




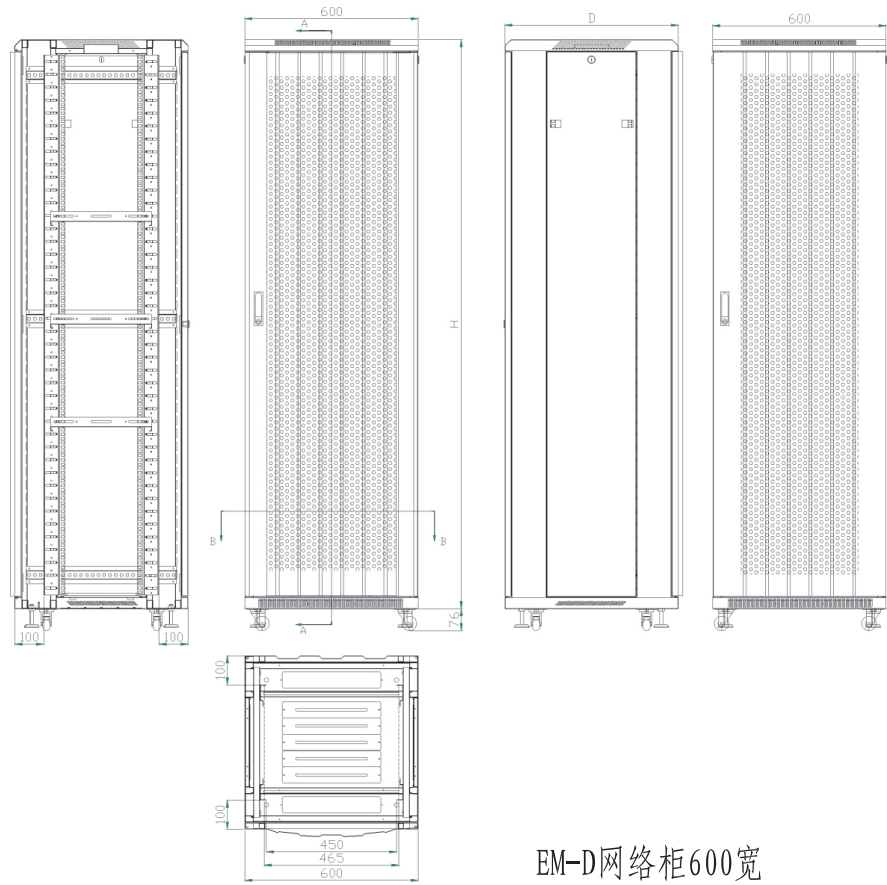

EM-D网络柜600宽

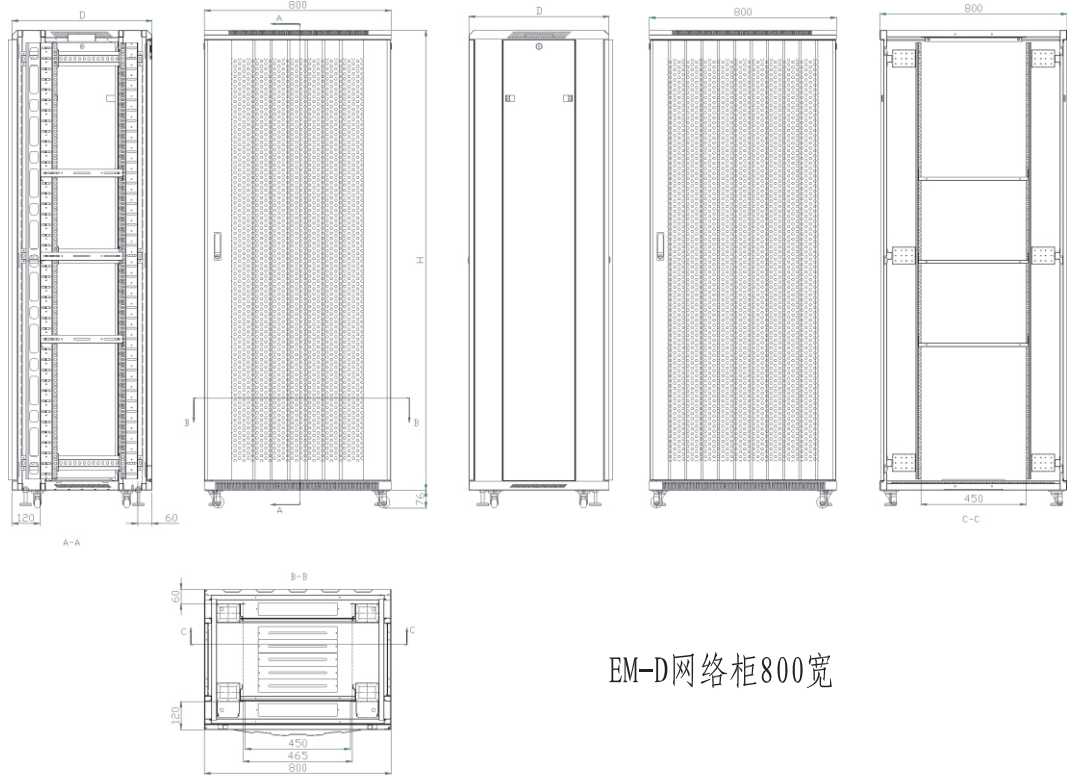

EM-D网络柜800宽

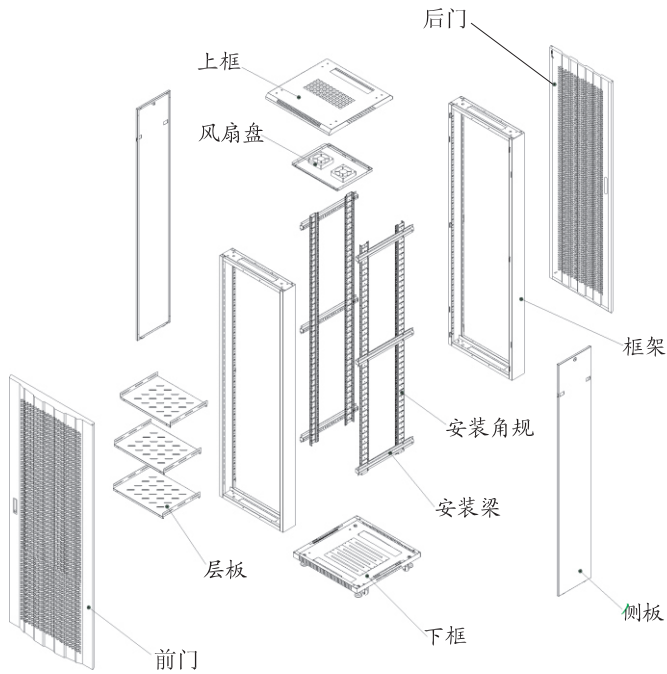

标准配置表:

序号	名称	数量		单位	材质	备注
		600W	800W			
1	机柜框架	2	2	件	SPCC T=1.2	
2	前门	1	1	件	----	弧形波浪网孔门
3	锁	2	2	把	----	把手锁
4	后门	1	1	件	SPCC T=1.2	单面波浪网孔门
5	侧门	2	2	件	SPCC T=1.2	快开拉手锁紧
6	上框	1	1	件	SPCC T=1.2	
7	风扇盘	1	1	件	SPCC T=0.8	
8	4寸风扇	2/4	2/4	件	----	800深及以上4件
9	风扇插头线	1	1	根	----	L=1.8米
10	下框	1	1	件	SPCC T=1.2	
11	万向脚轮	4	4	件	----	2", 不带刹车
12	支脚	4	4	件		M12
13	安装梁	4/6	4/6	件	SPCC T=1.5	27U及以下为4件
14	安装角规	4	4	件	SPCC T=2.0	
15	层板	3/1	3/1	块	SPCC T=1.2~1.5	32U及以下为1块
16	六位万能插孔排插	1	1	套	----	
17	连接块	--	12/8	件	SPCC T=2.0	仅800W含连接块 27U及以下配8件
18	线槽	--	2	件	SPCC T=1.2	仅800W含线槽

EM-D 网络机柜系列

EM-D网络柜600宽

标准EM-D机柜规格型号及技术参数:

型号	宽度/W	深度/D	高度/H	容量/U	包装箱尺寸	体积
EM-D 6618	600	600	992	18	680*680*1072	0.4957
EM-D 6818		800			680*880*1072	0.6415
EM-D 6918		900			680*980*1072	0.7144
EM-D 6A18		960			680*1080*1072	0.7873
EM-D 6622	600	600	1081	22	680*680*1160	0.5364
EM-D 6822		800			680*880*1160	0.6941
EM-D 6922		900			680*980*1160	0.7730
EM-D 6A22		960			680*1080*1160	0.8519
EM-D 6627	600	600	1303	27	680*680*1383	0.6395
EM-D 6827		800			680*880*1383	0.8276
EM-D 6927		900			680*980*1383	0.9216
EM-D 6A27		960			680*1080*1383	1.0157
EM-D 6632	600	600	1525	32	680*680*1605	0.7421
EM-D 6832		800			680*880*1605	0.9604
EM-D 6932		900			680*980*1605	1.0696
EM-D 6A32		960			680*1080*1605	1.1787
EM-D 6637	600	600	1748	37	680*680*1830	0.8462
EM-D 6837		800			680*880*1830	1.0951
EM-D 6937		900			680*980*1830	1.2195
EM-D 6A37		960			680*1080*1830	1.3440
EM-D 6642	600	600	1970	42	680*680*2050	0.9480
EM-D 6842		800			680*880*2050	1.2267
EM-D 6942		900			680*980*2050	1.3661
EM-D 6A42		960			680*1080*2050	1.5055
EM-D 6647	600	600	2192	47	680*680*2272	1.0508
EM-D 6847		800			680*880*2272	1.3596
EM-D 6947		900			680*980*2272	1.5141
EM-D 6A47		960			680*1080*2272	1.6686

EM-D网络柜800宽

标准EM-D机柜规格型号及技术参数:



型号	宽度/W	深度/D	高度/H	容量/U	包装箱尺寸	体积
EM-D 8618	800	600	992	18	880*680*1072	0.6415
EM-D 8818		800			880*880*1072	0.8302
EM-D 8918		900			880*980*1072	0.9245
EM-D 8A18		960			880*1080*1072	1.0189
EM-D 8622	800	600	1081	22	880*680*1160	0.6941
EM-D 8822		800			880*880*1160	0.8983
EM-D 8922		900			880*980*1160	1.0004
EM-D 8A22		960			880*1080*1160	1.1025
EM-D 8627	800	600	1303	27	880*680*1383	0.8276
EM-D 8827		800			880*880*1383	1.0710
EM-D 8927		900			880*980*1383	1.1927
EM-D 8A27		960			880*1080*1383	1.3144
EM-D 8632	800	600	1525	32	880*680*1605	0.9604
EM-D 8832		800			880*880*1605	1.2429
EM-D 8932		900			880*980*1605	1.3842
EM-D 8A32		960			880*1080*1605	1.5254
EM-D 8637	800	600	1748	37	880*680*1830	1.0951
EM-D 8837		800			880*880*1830	1.4172
EM-D 8937		900			880*980*1830	1.5782
EM-D 8A37		960			880*1080*1830	1.7392
EM-D 8642	800	600	1970	42	880*680*2050	1.2268
EM-D 8842		800			880*880*2050	1.5876
EM-D 8942		900			880*980*2050	1.7680
EM-D 8A42		960			880*1080*2050	1.9483
EM-D 8647	800	600	2192	47	880*680*2272	1.3896
EM-D 8847		800			880*880*2272	1.7594
EM-D 8947		900			880*980*2272	1.9594
EM-D 8A47		960			880*1080*2272	2.1593

EM-S 网络机柜系列

工艺特点及性能

- 1.产品符合ANSI/EIA;RS-310-D;IEC297-2;DIN41491:PART1;DIN41494:PART7;GB/T3047.2-92标准
- 2.结构坚固，承载负荷大，最大静载达800Kg(使用支脚或底座)
- 3.同时安装了万向脚轮和支撑脚，移动方便，安置稳固
- 4.机柜并柜方便、快捷、高效坚固
- 5.带透气孔的前门门边条和方孔后门，方便通风散热，提高内置设备运行的可靠性。
- 6.上、下部走线孔配有分组盖板；前后门及侧门可容易拆装，方便工作，底部通风防鼠
- 7.配件齐全，质量可靠
- 8.可根据客户要求定制各种规格及结构变化


- 表面处理：
脱脂、酸洗、磷化、清洗、喷涂
- 材质：
优质冷轧钢板，角规厚度2.0mm，
其他1.2-1.5mm
- 可选颜色：
RAL9004（黑色）RAL7044（灰色）

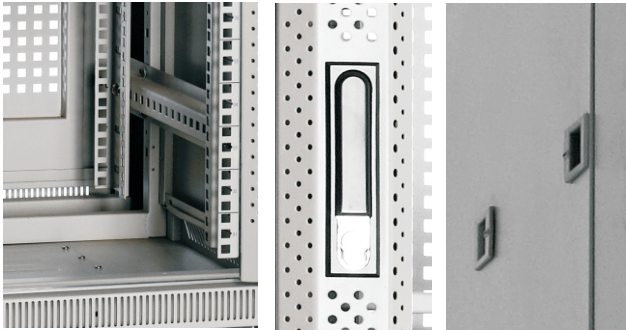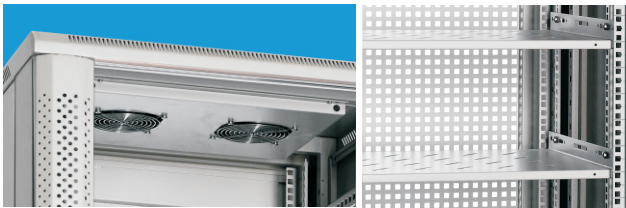


PACKING
包装形式

EM-D 网络机柜


可拆卸的便携式包装方式



包装1 (主体框架、安装角规)




包装2 (前后门板)




包装3 (侧门)




包装4 (安装梁、上下框、层板及附件)

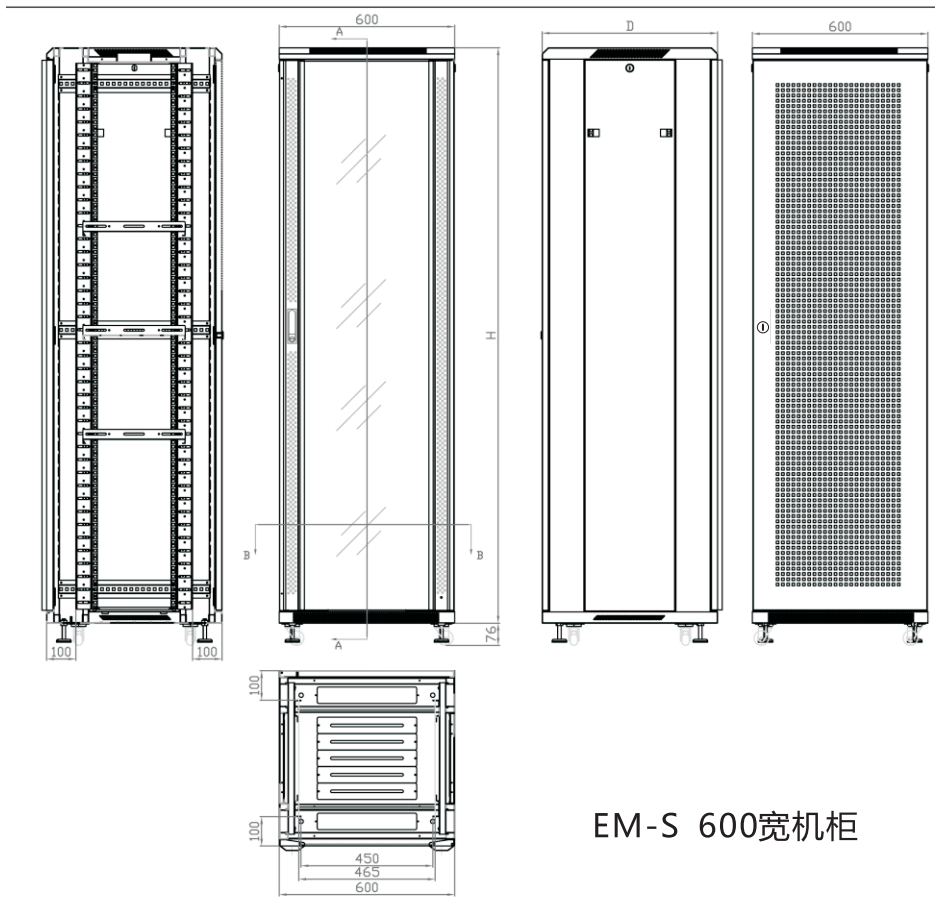

EM-S 600宽机柜

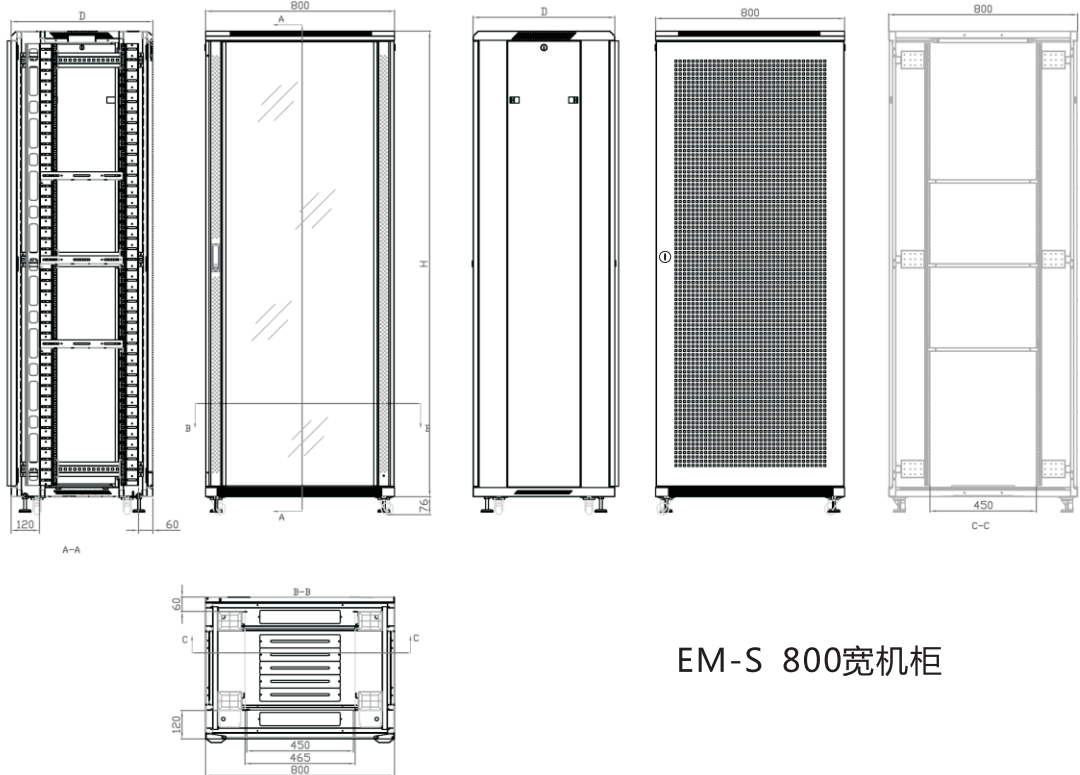

EM-S 800宽机柜

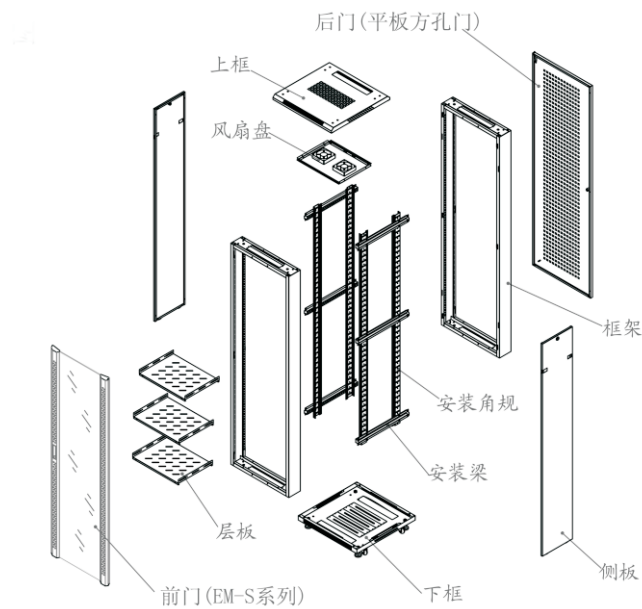

标准配置表:

序号	名称	数量		单位	材质	备注
		600W	800W			
1	机柜框架	2	2	件	SPCC T=1.2	
2	前门	1	1	件	----	玻璃门
3	锁	2	2	把	----	把手锁
4	后门	1	1	件	SPCC T=1.2	钢板门
5	侧门	2	2	件	SPCC T=1.2	快开拉手锁紧
6	上框	1	1	件	SPCC T=1.2	
7	风扇盘	1	1	件	SPCC T=0.8	
8	4寸风扇	2/4	2/4	件	----	800深及以上4件
9	风扇插头线	1	1	根	----	L=1.8米
10	下框	1	1	件	SPCC T=1.2	
11	万向脚轮	4	4	件	----	2", 不带刹车
12	支脚	4	4	件		M12
13	安装梁	4/6	4/6	件	SPCC T=1.5	27U及以下为4件
14	安装角规	4	4	件	SPCC T=2.0	
15	层板	3/1	3/1	块	SPCC T=1.2~1.5	32U及以下为1块
16	六位万能插孔排插	1	1	套	----	
17	连接块	--	12/8	件	SPCC T=2.0	仅800W含连接块 27U及以下配8件
18	线槽	--	2	件	SPCC T=1.2	仅800W含线槽

EM-S 网络机柜系列

EM-S网络柜600宽

标准EM-S机柜规格型号及技术参数:

型号	宽度/W	深度/D	高度/H	容量/U	包装箱尺寸	体积
EM-S 6618	600	600	904	18	680*680*982	0.4957
EM-S 6818		800			680*880*982	0.6415
EM-S 6918		900			680*980*982	0.7144
EM-S 6A18		960			680*1080*982	0.7873
EM-S 6622	600	600	1081	22	680*680*1160	0.5364
EM-S 6822		800			680*880*1160	0.6941
EM-S 6922		900			680*980*1160	0.7730
EM-S 6A22		960			680*1080*1160	0.8519
EM-S 6627	600	600	1303	27	680*680*1383	0.6395
EM-S 6827		800			680*880*1383	0.8276
EM-S 6927		900			680*980*1383	0.9216
EM-S 6A27		960			680*1080*1383	1.0157
EM-S 6632	600	600	1525	32	680*680*1605	0.7421
EM-S 6832		800			680*880*1605	0.9604
EM-S 6932		900			680*980*1605	1.0696
EM-S 6A32		960			680*1080*1605	1.1787
EM-S 6637	600	600	1748	37	680*680*1830	0.8462
EM-S 6837		800			680*880*1830	1.0951
EM-S 6937		900			680*980*1830	1.2195
EM-S 6A37		960			680*1080*1830	1.3440
EM-S 6642	600	600	1970	42	680*680*2050	0.9480
EM-S 6842		800			680*880*2050	1.2267
EM-S 6942		900			680*980*2050	1.3661
EM-S 6A42		960			680*1080*2050	1.5055
EM-S 6647	600	600	2192	47	680*680*2272	1.0508
EM-S 6847		800			680*880*2272	1.3596
EM-S 6947		900			680*980*2272	1.5141
EM-S 6A47		960			680*1080*2272	1.6686

EM-S网络柜800宽


标准EM-S机柜规格型号及技术参数:

型号	宽度/W	深度/D	高度/H	容量/U	包装箱尺寸	体积
EM-S 8618	800	600	904	18	880*680*982	0.6415
EM-S 8818		800			880*880*982	0.8302
EM-S 8918		900			880*980*982	0.9245
EM-S 8A18		960			880*1080*982	1.0189
EM-S 8622	800	600	1081	22	880*680*1160	0.6941
EM-S 8822		800			880*880*1160	0.8983
EM-S 8922		900			880*980*1160	1.0004
EM-S 8A22		960			880*1080*1160	1.1025
EM-S 8627	800	600	1303	27	880*680*1383	0.8276
EM-S 8827		800			880*880*1383	1.0710
EM-S 8927		900			880*980*1383	1.1927
EM-S 8A27		960			880*1080*1383	1.3144
EM-S 8632	800	600	1525	32	880*680*1605	0.9604
EM-S 8832		800			880*880*1605	1.2429
EM-S 8932		900			880*980*1605	1.3842
EM-S 8A32		960			880*1080*1605	1.5254
EM-S 8637	800	600	1748	37	880*680*1830	1.0951
EM-S 8837		800			880*880*1830	1.4172
EM-S 8937		900			880*980*1830	1.5782
EM-S 8A37		960			880*1080*1830	1.7392
EM-S 8642	800	600	1970	42	880*680*2050	1.2268
EM-S 8842		800			880*880*2050	1.5876
EM-S 8942		900			880*980*2050	1.7680
EM-S 8A42		960			880*1080*2050	1.9483
EM-S 8647	800	600	2192	47	880*680*2272	1.3896
EM-S 8847		800			880*880*2272	1.7594
EM-S 8947		900			880*980*2272	1.9594
EM-S 8A47		960			880*1080*2272	2.1593

PACKING
包装形式

EM-S 网络机柜

可拆卸的便携式包装方式

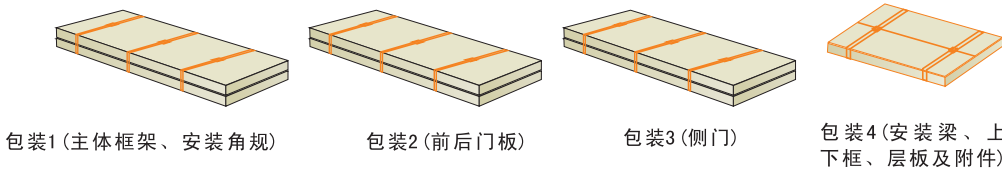

EM-TY1 网络机柜系列

工艺特点及性能


- 1.产品符合ANSI/EIA;RS-310-D;IEC297-2;DIN41491:PART1;DIN41494:PART7;GB/T3047.2-92标准
- 2.结构坚固，承载负荷大，最大静载达800Kg(使用支脚或底座)
- 3.同时安装了万向脚轮和支撑脚，移动方便，安置稳固
- 4.机柜并柜方便、快捷、高效坚固
- 5.前门采用国际流行颜色的钢化玻璃;钢板后门
- 6.上、下部走线孔配有分组盖板；前后门及侧门可容易拆装，方便工作，底部通风防鼠
- 7.配件齐全，质量可靠
- 8.可根据客户要求定制各种规格及结构变化

- 表面处理：
脱脂、酸洗、磷化、清洗、喷涂
- 材质：
优质冷轧钢板，角規厚度2.0mm, 其他1.2-1.5mm
- 颜色：
RAL9004（黑色）RAL7044（灰色）


PACKING
包装形式

EM-TY1 网络机柜


可拆卸的便携式包装方式

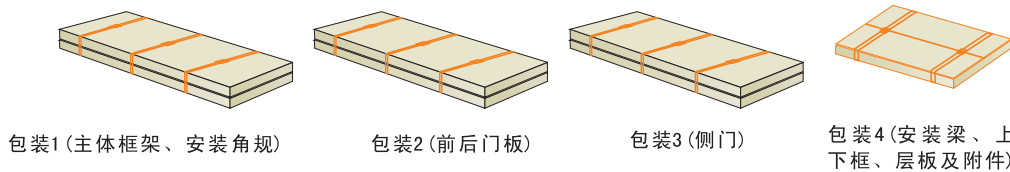

EM-TY1 网络机柜系列

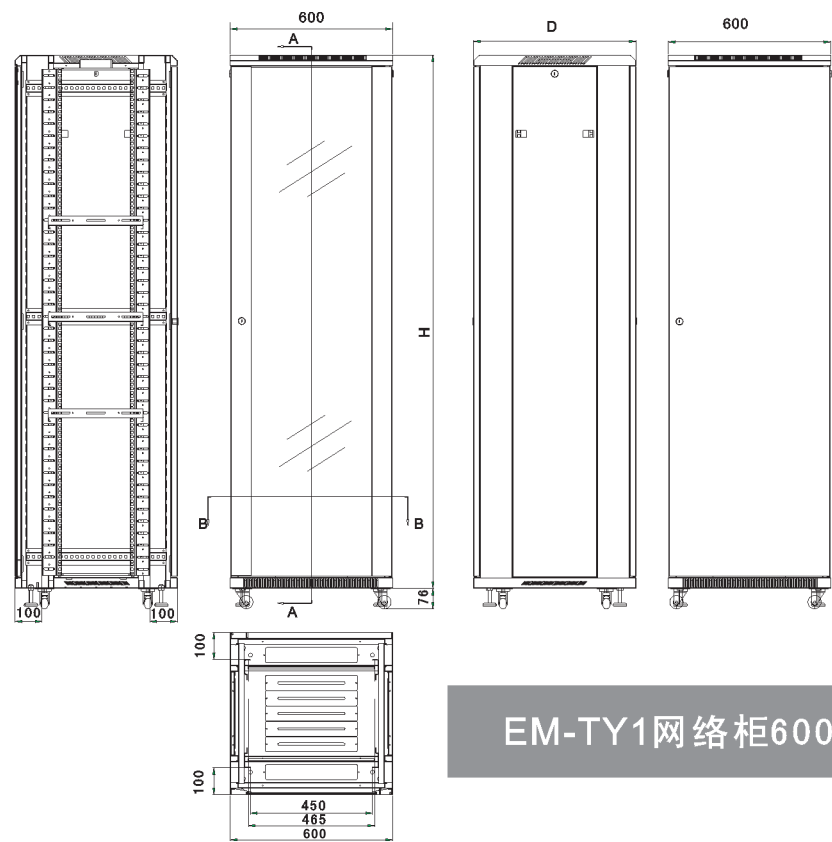


EM-TY1网络柜600宽

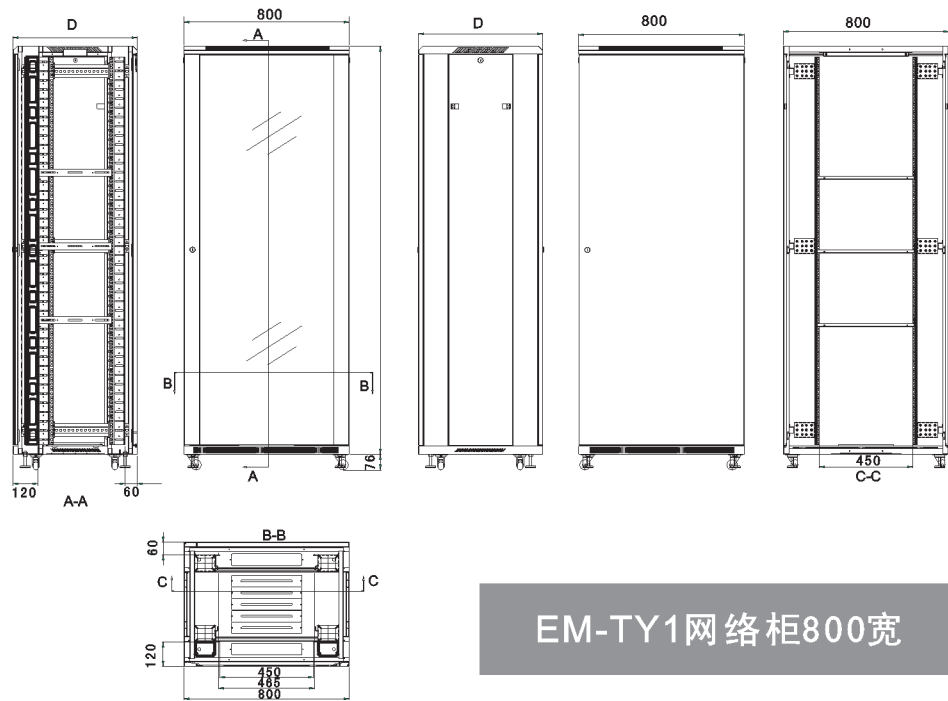

EM-TY1网络柜800宽

EM-TY1 网络机柜系列

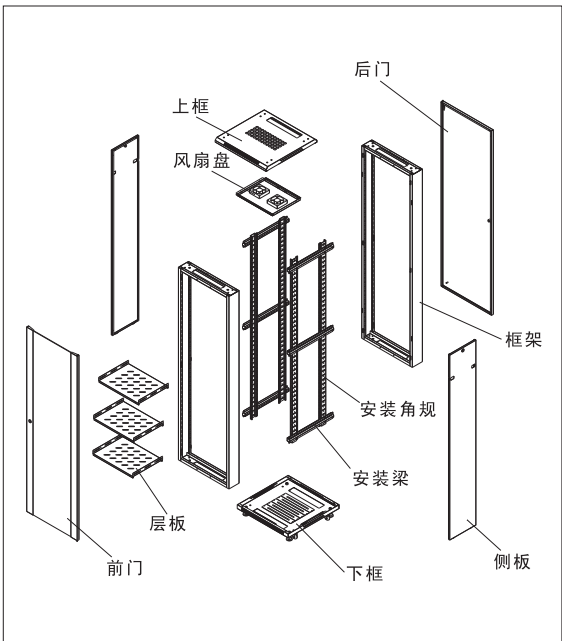

EM-TY1标准配置表:

序号	名称	数量		单位	材质	备注
		600W	800W			
1	机柜框架	2	2	件	SPCCT=1.2	
2	前门	1	1	件	---	玻璃门
3	锁	2	2	把	---	小圆锁, H=25mm
4	后门	1	1	件	SPCCT=1.2	钢板门
5	侧门	2	2	件	SPCCT=1.2	快开拉手锁紧
6	上框	1	1	件	SPCCT=1.2	
7	风扇盘	1	1	件	SPCCT=0.8	
8	4寸风扇	2/4	2/4	件	---	800深及以上4件
9	风扇插头线	1	1	根	---	L=1.8米
10	下框	1	1	件	SPCCT=1.2	
11	万向脚轮	4	4	件	---	
12	支脚	4	4	件		M12
13	安装梁	4/6	4/6	件	SPCCT=1.5	27U及以下4件
14	安装角规	4	4	件	SPCCT=2.0	
15	层板	3/1	3/1	块	SPCCT=1.2-1.5	32U及以下1件
16	六位万能插孔排插	1	1	套	---	
17	连接块	--	12/8	件	SPCCT=2.0	仅800W含连接块27U及以下8件
18	线槽	--	2	件	SPCCT=1.2	仅800W含线槽

EM-TY1网络柜600宽


标准EM-TY1柜规格型号及技术参数:

型 号	宽度/W	深度/D	高度/H	容量/U	包装箱尺寸	体积
EM-TY16618	600	600	904	18	680*680* 982	0.4957
EM-TY16818		800			680*880* 982	0.6415
EM-TY16918		900			680*980* 982	0.7144
EM-TY16A18		960			680*1080* 982	0.7873
EM-TY16622	600	600	1081	22	680*680*1160	0.5364
EM-TY16822		800			680*880*1160	0.6941
EM-TY16922		900			680*980*1160	0.7730
EM-TY16A22		960			680*1080*1160	0.8519
EM-TY16627	600	600	1303	27	680*680*1383	0.6395
EM-TY16827		800			680*880*1383	0.8276
EM-TY16927		900			680*980*1383	0.9216
EM-TY16A27		960			680*1080*1383	1.0157
EM-TY16632	600	600	1525	32	680*680*1605	0.7421
EM-TY16832		800			680*880*1605	0.9604
EM-TY16932		900			680*980*1605	1.0696
EM-TY16A32		960			680*1080*1605	1.1787
EM-TY16637	600	600	1748	37	680*680*1830	0.8462
EM-TY16837		800			680*880*1830	1.0951
EM-TY16937		900			680*980*1830	1.2195
EM-TY16A37		960			680*1080*1830	1.3440
EM-TY16642	600	600	1970	42	680*680*2050	0.9480
EM-TY16842		800			680*880*2050	1.2267
EM-TY16942		900			680*980*2050	1.3661
EM-TY16A42		960			680*1080*2050	1.5055
EM-TY16647	600	600	2192	47	680*680*2272	1.0508
EM-TY16847		800			680*880*2272	1.3596
EM-TY16947		900			680*980*2272	1.5141
EM-TY16A47		960			680*1080*2272	1.6686

EM-TY1网络柜800宽

标准EM-TY1柜规格型号及技术参数:

型 号	宽度/W	深度/D	高度/H	容量/U	包装箱尺寸	体积
EM-TY18618	800	600	904	18	880*680* 982	0.6415
EM-TY18818		800			880*880* 982	0.8302
EM-TY18918		900			880*980* 982	0.9245
EM-TY18A18		960			880*1080* 982	1.0189
EM-TY18622	800	600	1081	22	880*680*1160	0.6941
EM-TY18822		800			880*880*1160	0.8983
EM-TY18922		900			880*980*1160	1.0004
EM-TY18A22		960			880*1080*1160	1.1025
EM-TY18627	800	600	1303	27	880*680*1383	0.8276
EM-TY18827		800			880*880*1383	1.0710
EM-TY18927		900			880*980*1383	1.1927
EM-TY18A27		960			880*1080*1383	1.3144
EM-TY18632	800	600	1525	32	880*680*1605	0.9604
EM-TY18832		800			880*880*1605	1.2429
EM-TY18932		900			880*980*1605	1.3842
EM-TY18A32		960			880*1080*1605	1.5254
EM-TY18637	800	600	1748	37	880*680*1830	1.0951
EM-TY18837		800			880*880*1830	1.4172
EM-TY18937		900			880*980*1830	1.5782
EM-TY18A37		960			880*1080*1830	1.7392
EM-TY18642	800	600	1970	42	880*680*2050	1.2268
EM-TY18842		800			880*880*2050	1.5876
EM-TY18942		900			880*980*2050	1.7680
EM-TY18A42		960			880*1080*2050	1.9483
EM-TY18647	800	600	2192	47	880*680*2272	1.3896
EM-TY18847		800			880*880*2272	1.7594
EM-TY18947		900			880*980*2272	1.9594
EM-TY18A47		960			880*1080*2272	2.1593

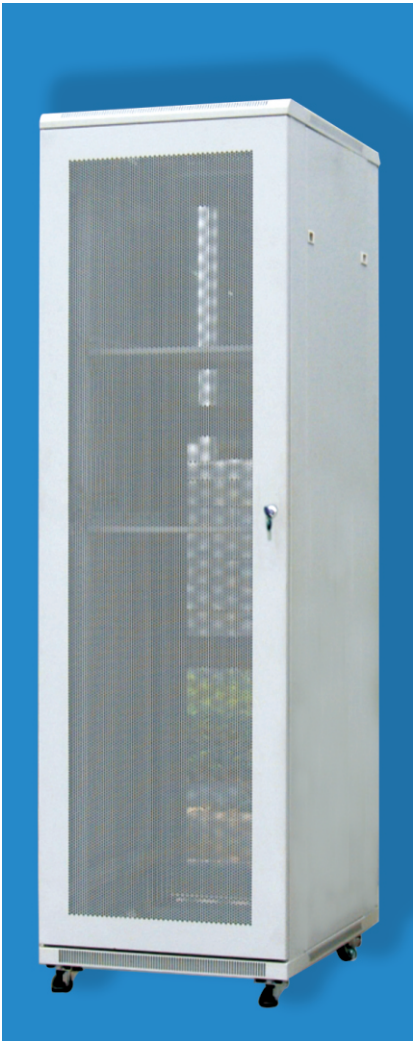

工艺特点及性能

- 1.产品符合ANSI/EIA;RS-310-D;IEC297-2;DIN41491:PART1;DIN41494:PART7;GB/T3047.2-92标准
 - 2.结构坚固，承载负荷大，最大静载达800Kg(使用支脚或底座)
 - 3.同时安装了万向脚轮和支撑脚，移动方便，安置稳固
 - 4.机柜并柜方便、快捷、高效坚固
 - 5.高密度网孔前后门，解决机械保护、通风散热等要求
 - 6.上、下部走线孔配有分组盖板；前后门及侧门可容易拆装，方便工作，底部通风防鼠
 - 7.配件齐全，质量可靠
 - 8.可根据客户要求定制各种规格及结构变化
- 表面处理：
脱脂、酸洗、磷化、清洗、喷涂
- 材质：
优质冷轧钢板，角规厚度2.0mm，其他1.2-1.5mm
- 可选颜色：
RAL9004（黑色） RAL7044（灰色）

PACKING
包装形式

EM-TY2 网络机柜


可拆卸的便携式包装方式

包装1 (主体框架、安装角规)


包装2 (前后门板)

包装3 (侧门)

包装4 (安装梁、上下框、层板及附件)

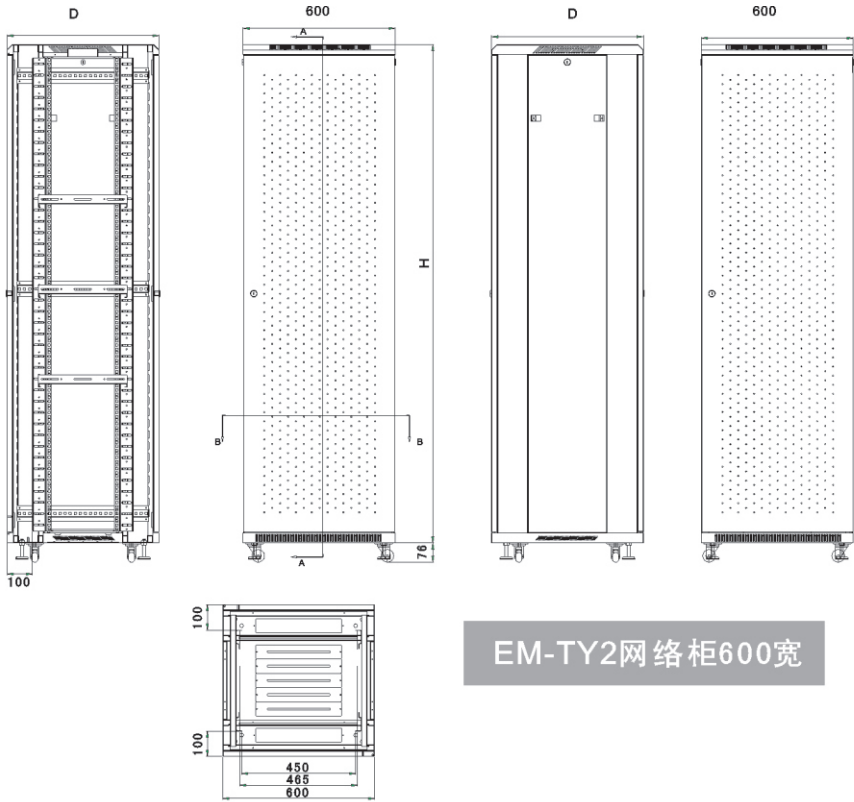


EM-TY2网络柜600宽

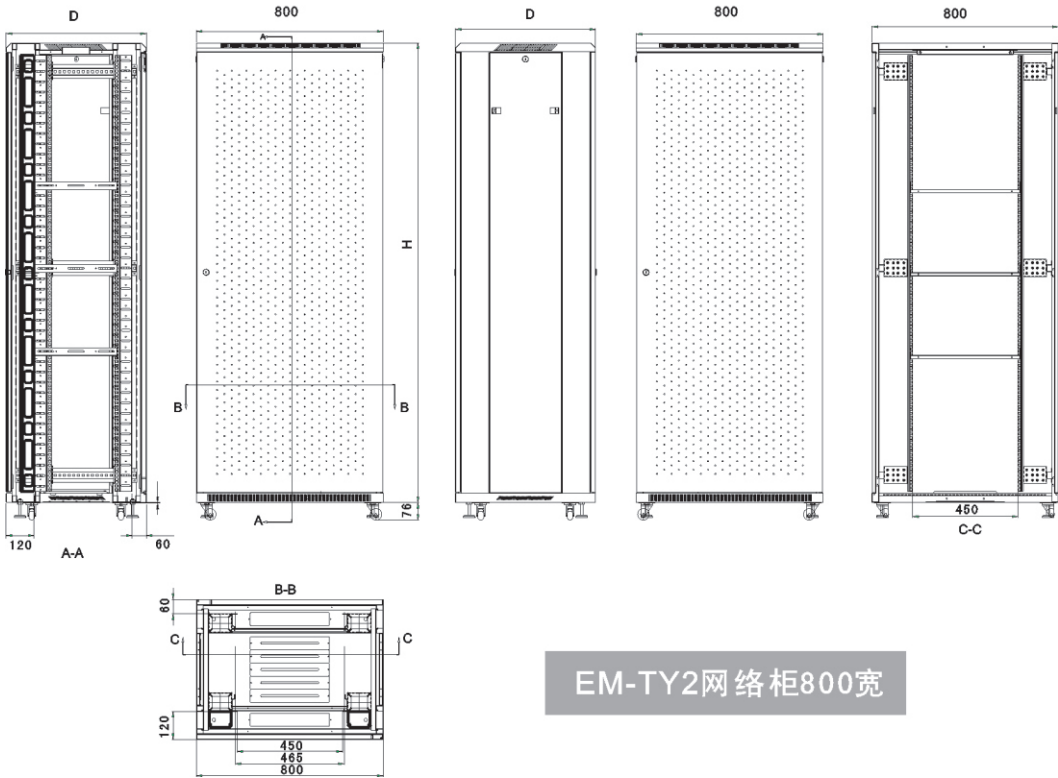

EM-TY2网络柜800宽

EM-TY2 网络机柜系列

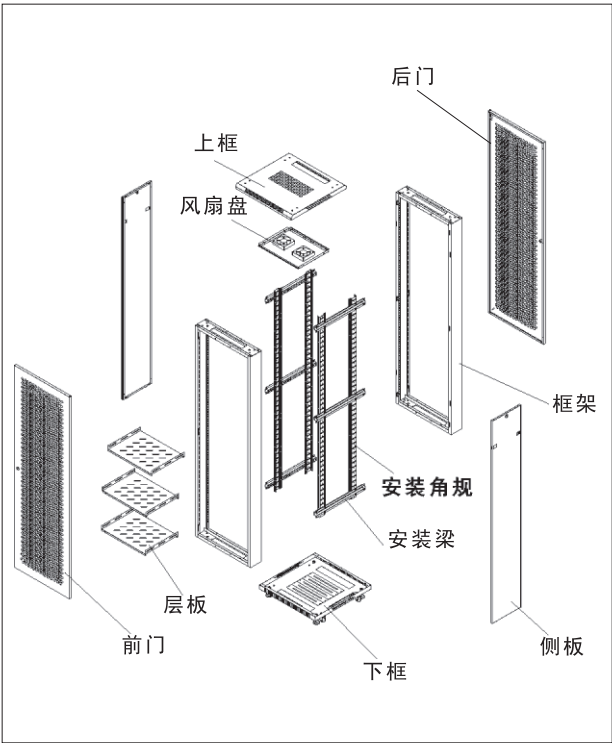

EM-TY2标准配置表:						
序号	名称	数量		单位	材质	备注
		600W	800W			
1	机柜框架	2	2	件	SPCCT=1.2	
2	前门	1	1	件	SPCCT=1.2	网孔平板门
3	锁	2	2	把	---	小圆锁, H=25mm
4	后门	1	1	件	SPCCT=1.2	网孔平板门
5	侧门	2	2	件	SPCCT=1.2	快开拉手锁紧
6	上框	1	1	件	SPCCT=1.2	
7	风扇盘	1	1	件	SPCCT=0.8	
8	4寸风扇	2/4	2/4	件	---	800深及以上4件
9	风扇插头线	1	1	根	---	L=1.8米
10	下框	1	1	件	SPCCT=1.2	
11	万向脚轮	4	4	件	---	2"不带刹车
12	支脚	4	4	件		M12
13	安装梁	4/6	4/6	件	SPCCT=1.5	27U及以下4件
14	安装角规	4	4	件	SPCCT=2.0	
15	层板	3/1	3/1	块	SPCCT=1.2-1.5	32U及以下1件
16	六位万能插孔排插	1	1	套	---	
17	连接块	--	12/8	件	SPCCT=2.0	仅800W含连接块 27U及以下8件
18	线槽	--	2	件	SPCCT=1.2	仅800W含线槽

EM-TY2网络柜600宽

标准EM-TY2柜规格型号及技术参数:

型 号	宽度/W	深度/D	高度/H	容量/U	包装箱尺寸	体积
EM-TY26618	600	600	904	18	680*680*982	0.4957
EM-TY26818		800			680*880*982	0.6415
EM-TY26918		900			680*980*982	0.7144
EM-TY26A18		960			680*1080*982	0.7873
EM-TY26622	600	600	1081	22	680*680*1160	0.5364
EM-TY26822		800			680*880*1160	0.6941
EM-TY26922		900			680*980*1160	0.7730
EM-TY26A22		960			680*1080*1160	0.8519
EM-TY26627	600	600	1303	27	680*680*1383	0.6395
EM-TY26827		800			680*880*1383	0.8276
EM-TY26927		900			680*980*1383	0.9216
EM-TY26A27		960			680*1080*1383	1.0157
EM-TY26632	600	600	1525	32	680*680*1605	0.7421
EM-TY26832		800			680*880*1605	0.9604
EM-TY26932		900			680*980*1605	1.0696
EM-TY26A32		960			680*1080*1605	1.1787
EM-TY26637	600	600	1748	37	680*680*1830	0.8462
EM-TY26837		800			680*880*1830	1.0951
EM-TY26937		900			680*980*1830	1.2195
EM-TY26A37		960			680*1080*1830	1.3440
EM-TY26642	600	600	1970	42	680*680*2050	0.9480
EM-TY26842		800			680*880*2050	1.2267
EM-TY26942		900			680*980*2050	1.3661
EM-TY26A42		960			680*1080*2050	1.5055
EM-TY26647	600	600	2192	47	680*680*2272	1.0508
EM-TY26847		800			680*880*2272	1.3596
EM-TY26947		900			680*980*2272	1.5141
EM-TY26A47		960			680*1080*2272	1.6686

EM-TY2网络柜800宽

标准EM-TY2柜规格型号及技术参数:

型 号	宽度/W	深度/D	高度/H	容量/U	包装箱尺寸	体积
EM-TY28618	800	600	904	18	880*680*982	0.6415
EM-TY28818		800			880*880*982	0.8302
EM-TY28918		900			880*980*982	0.9245
EM-TY28A18		960			880*1080*982	1.0189
EM-TY28622	800	600	1081	22	880*680*1160	0.6941
EM-TY28822		800			880*880*1160	0.8983
EM-TY28922		900			880*980*1160	1.0004
EM-TY28A22		960			880*1080*1160	1.1025
EM-TY28627	800	600	1303	27	880*680*1383	0.8276
EM-TY28827		800			880*880*1383	1.0710
EM-TY28927		900			880*980*1383	1.1927
EM-TY28A27		960			880*1080*1383	1.3144
EM-TY28632	800	600	1525	32	880*680*1605	0.9604
EM-TY28832		800			880*880*1605	1.2429
EM-TY28932		900			880*980*1605	1.3842
EM-TY28A32		960			880*1080*1605	1.5254
EM-TY28637	800	600	1748	37	880*680*1830	1.0951
EM-TY28837		800			880*880*1830	1.4172
EM-TY28937		900			880*980*1830	1.5782
EM-TY28A37		960			880*1080*1830	1.7392
EM-TY28642	800	600	1970	42	880*680*2050	1.2268
EM-TY28842		800			880*880*2050	1.5876
EM-TY28942		900			880*980*2050	1.7680
EM-TY28A42		960			880*1080*2050	1.9483
EM-TY28647	800	600	2192	47	880*680*2272	1.3896
EM-TY28847		800			880*880*2272	1.7594
EM-TY28947		900			880*980*2272	1.9594
EM-TY28A47		960			880*1080*2272	2.1593

EM-TY3 网络机柜系列



工艺特点及性能

- 1.产品符合ANSI/EIA;RS-310-D;IEC297-2;DIN41491: PART1;DIN41494:PART7;GB/T3047.2-92标准
- 2.结构坚固，承载负荷大，最大静载达800Kg(使用支脚或底座)
- 3.同时安装了万向脚轮和支撑脚，移动方便，安置稳固
- 4.机柜并柜方便、快捷、高效坚固
- 5.专利前门钢化玻璃，外观设计气质优雅；钢板后门，门铰链采用180° 外铰链，使机柜并柜以后可打开180° 操作、安装更方便
- 6.上、下部走线孔配有分组盖板；前后门及侧门可容易拆装，方便工作，底部通风防鼠
- 7.配件齐全，质量可靠
- 8.可根据客户要求定制各种规格及结构变化

- 表面处理：
脱脂、酸洗、磷化、清洗、喷涂
- 材质：
优质冷轧钢板，角规厚度2.0mm, 其他1.2-1.5mm
- 可选颜色：
RAL9004（黑色） RAL7044（灰色）



顶部风扇盘




旋转把手门锁




电源分配器



EM-TY3 网络机柜系列

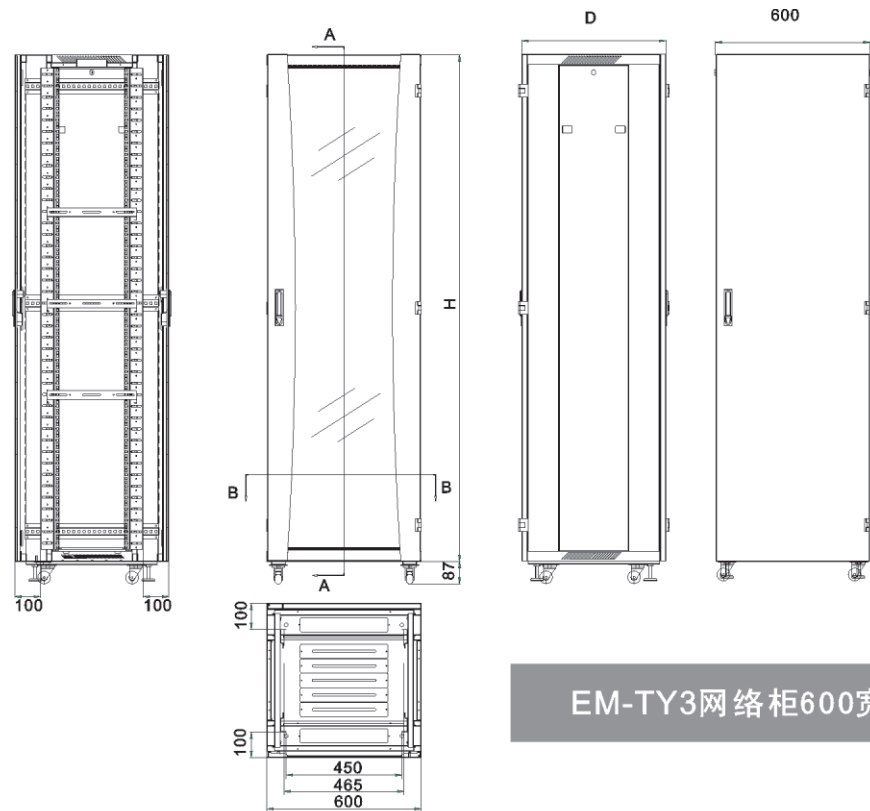


EM-TY3网络柜600宽

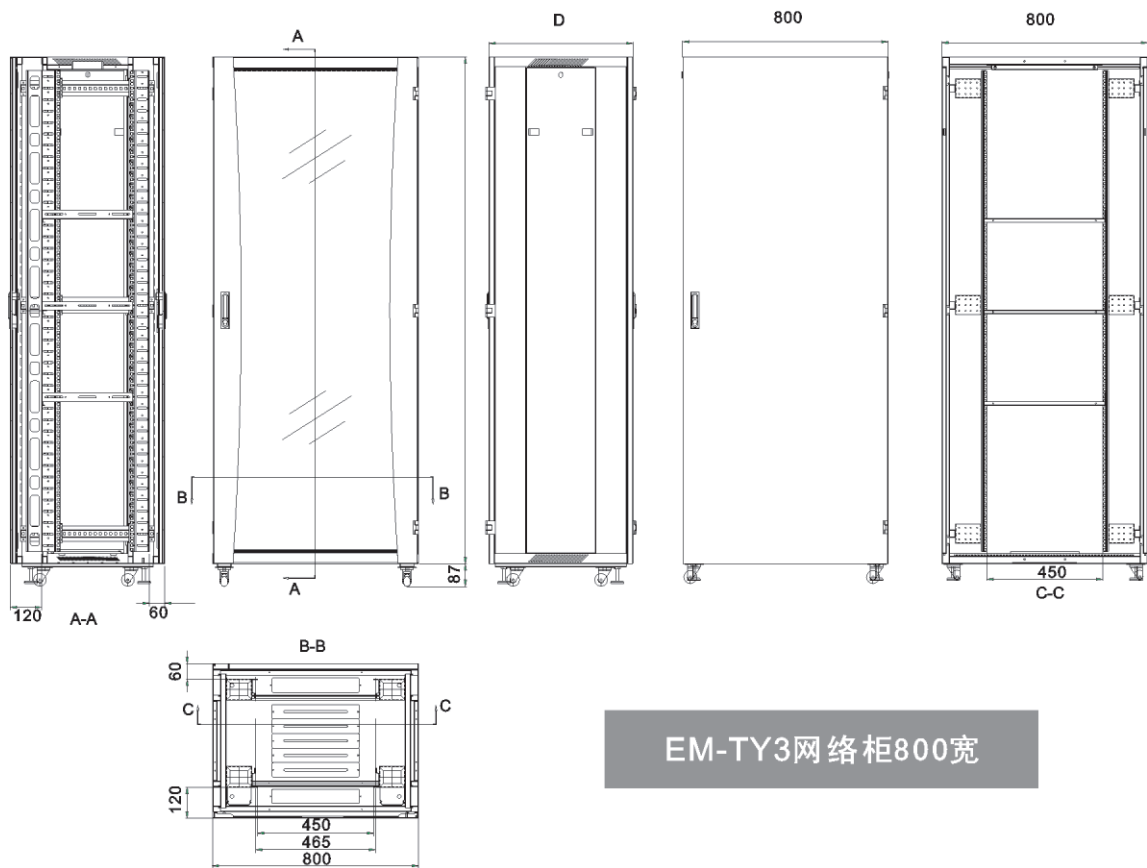

EM-TY3网络柜800宽

EM-TY3 网络机柜系列

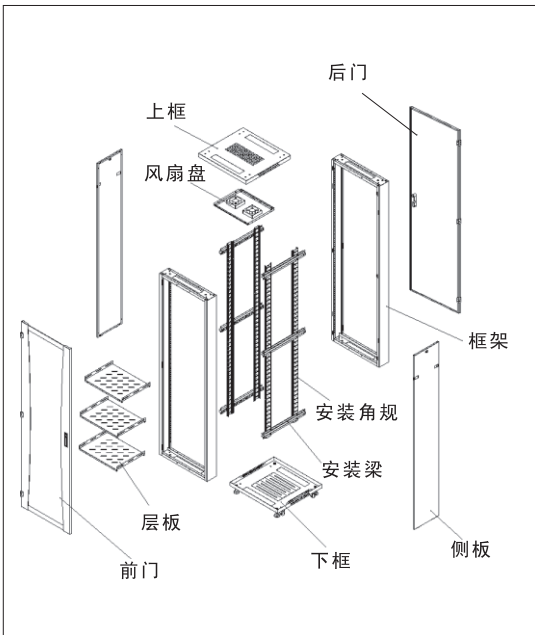

标准配置表:

序号	名称	数量		单位	材质	备注
		600W	800W			
1	机柜框架	2	2	件	SPCCT=1.2	
2	前门	1	1	件	----	玻璃门(外铰链)
3	锁	2	2	把	----	把手锁
4	后门	1	1	件	SPCCT=1.2	钢板门(外铰链)
5	侧门	2	2	件	SPCCT=1.2	快开拉手锁紧
6	上框	1	1	件	SPCCT=1.2	
7	风扇盘	1	1	件	SPCCT=0.8	
8	4寸风扇	2/4	2/4	件	----	800深及以上4件
9	风扇插头线	1	1	根	----	L=1.8米
10	下框	1	1	件	SPCCT=1.2	
11	万向脚轮	4	4	件	----	2",不带刹车
12	支脚	4	4	件		M12
13	安装梁	4/6	4/6	件	SPCCT=1.5	27U及以下4件
14	安装角规	4	4	件	SPCCT=2.0	
15	层板	3/1	3/1	块	SPCCT=1.2-1.5	32U及以下1件
16	六位万能插孔排插	1	1	套	----	
17	连接块	--	12/8	件	SPCCT=2.0	仅800W含连接块27U及以下8件
18	线槽	--	2	件	SPCCT=1.2	仅800W含线槽

EM-TY3网络柜600宽


标准EM-TY3柜规格型号及技术参数:

型 号	宽度/W	深度/D	高度/H	容量/U	包装箱尺寸	体积
EM-TY36618	600	600	904	18	680*680*982	0.4957
EM-TY36818		800			680*880*982	0.6415
EM-TY36918		900			680*980*982	0.7144
EM-TY36A18		960			680*1080*982	0.7873
EM-TY36622	600	600	1081	22	680*680*1160	0.5364
EM-TY36822		800			680*880*1160	0.6941
EM-TY36922		900			680*980*1160	0.7730
EM-TY36A22		960			680*1080*1160	0.8519
EM-TY36627	600	600	1303	27	680*680*1383	0.6395
EM-TY36827		800			680*880*1383	0.8276
EM-TY36927		900			680*980*1383	0.9216
EM-TY36A27		960			680*1080*1383	1.0157
EM-TY36632	600	600	1525	32	680*680*1605	0.7421
EM-TY36832		800			680*880*1605	0.9604
EM-TY36932		900			680*980*1605	1.0696
EM-TY36A32		960			680*1080*1605	1.1787
EM-TY36637	600	600	1748	37	680*680*1830	0.8462
EM-TY36837		800			680*880*1830	1.0951
EM-TY36937		900			680*980*1830	1.2195
EM-TY36A37		960			680*1080*1830	1.3440
EM-TY36642	600	600	1970	42	680*680*2050	0.9480
EM-TY36842		800			680*880*2050	1.2267
EM-TY36942		900			680*980*2050	1.3661
EM-TY36A42		960			680*1080*2050	1.5055
EM-TY36647	600	600	2192	47	680*680*2272	1.0508
EM-TY36847		800			680*880*2272	1.3596
EM-TY36947		900			680*980*2272	1.5141
EM-TY36A47		960			680*1080*2272	1.6686

EM-TY3网络柜800宽

标准EM-TY3柜规格型号及技术参数:


型 号	宽度/W	深度/D	高度/H	容量/U	包装箱尺寸	体积
EM-TY38618	800	600	904	18	880*680*982	0.6415
EM-TY38818		800			880*880*982	0.8302
EM-TY38918		900			880*980*982	0.9245
EM-TY38A18		960			880*1080*982	1.0189
EM-TY38622	800	600	1081	22	880*680*1160	0.6941
EM-TY38822		800			880*880*1160	0.8983
EM-TY38922		900			880*980*1160	1.0004
EM-TY38A22		960			880*1080*1160	1.1025
EM-TY38627	800	600	1303	27	880*680*1383	0.8276
EM-TY38827		800			880*880*1383	1.0710
EM-TY38927		900			880*980*1383	1.1927
EM-TY38A27		960			880*1080*1383	1.3144
EM-TY38632	800	600	1525	32	880*680*1605	0.9604
EM-TY38832		800			880*880*1605	1.2429
EM-TY38932		900			880*980*1605	1.3842
EM-TY38A32		960			880*1080*1605	1.5254
EM-TY38637	800	600	1748	37	880*680*1830	1.0951
EM-TY38837		800			880*880*1830	1.4172
EM-TY38937		900			880*980*1830	1.5782
EM-TY38A37		960			880*1080*1830	1.7392
EM-TY38642	800	600	1970	42	880*680*2050	1.2268
EM-TY38842		800			880*880*2050	1.5876
EM-TY38942		900			880*980*2050	1.7680
EM-TY38A42		960			880*1080*2050	1.9483
EM-TY38647	800	600	2192	47	880*680*2272	1.3896
EM-TY38847		800			880*880*2272	1.7594
EM-TY38947		900			880*980*2272	1.9594
EM-TY38A47		960			880*1080*2272	2.1593

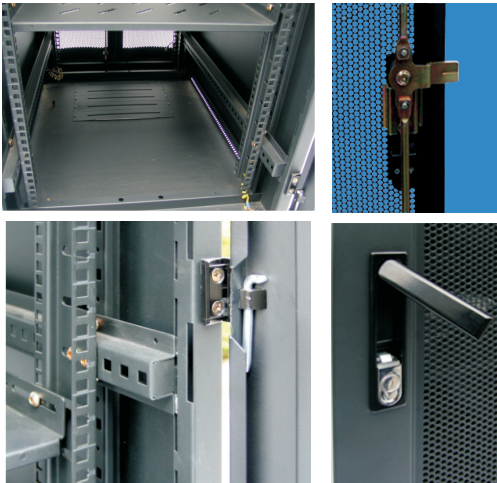


工艺特点及性能

- 1.产品符合ANSI/EIA;RS-310-D;IEC297-2;DIN41491: PART1;DIN41494:PART7;GB/T3047.2-92标准
- 2.结构坚固，承载负荷大，最大静载达800Kg(使用支脚或底座)
- 3.同时安装了万向脚轮和支撑脚，移动方便，安置稳固
- 4.机柜并柜方便、快捷、高效坚固
- 5.高密度网孔圆弧前后门(专利)，气质优雅，充分考虑散热平衡。门铰链采用180° 外铰链，使机柜并柜以后可打开180°，操作、安装更方便
- 6.上、下部走线孔配有分组盖板；前后门及侧门可容易拆装，方便工作，底部通风防鼠
- 7.配件齐全，质量可靠
- 8.可根据客户要求定制各种规格及结构变化

- 表面处理：
脱脂、酸洗、磷化、清洗、喷涂
- 材质：
优质冷轧钢板，角规厚度2.0mm，
其他1.2-1.5mm
- 可选颜色：
RAL9004（黑色） RAL7044（灰色）

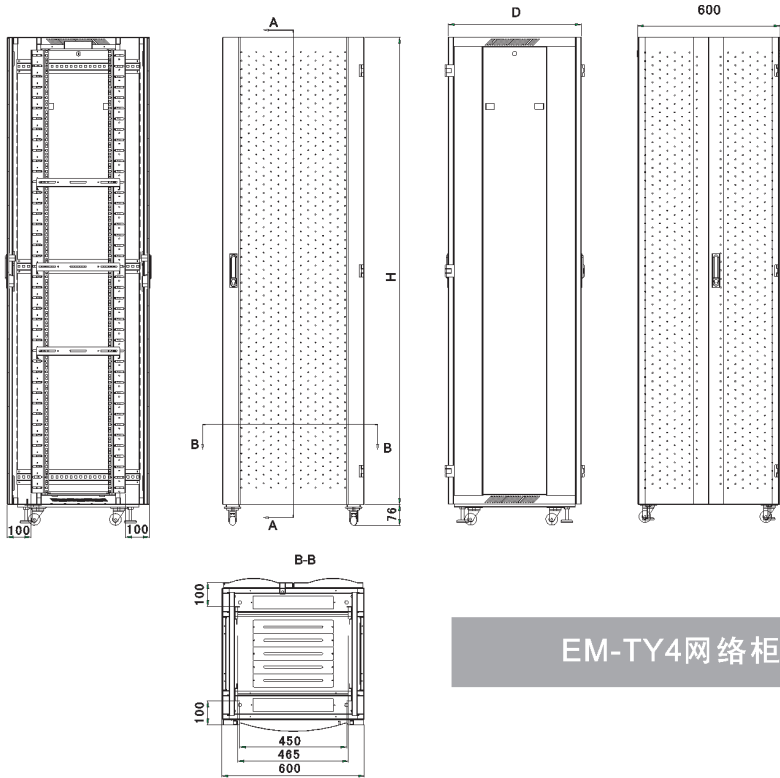


EM-TY4网络柜600宽

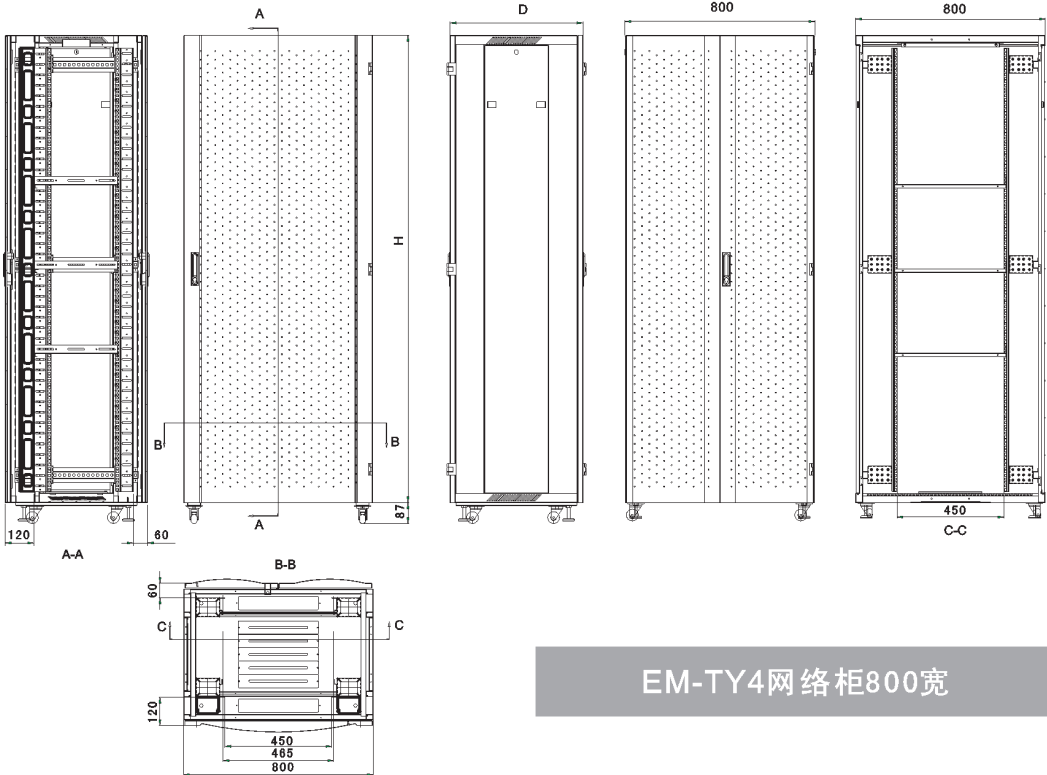

EM-TY4网络柜800宽

EM-TY4 网络机柜系列

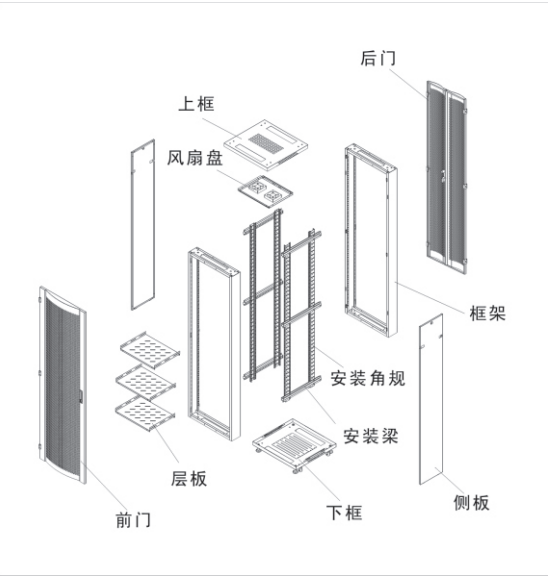

标准配置表:					
序号	名称	数量		单位	材质
		600W	800W		
1	机柜框架	2	2	件	SPCCT=1.2
2	前门	1	1	件	SPCCT=1.2
3	锁	2	2	把	---
4	左后门	1	1	件	SPCCT=1.2
5	右后门	1	1	件	SPCCT=1.2
6	侧门	2	2	件	SPCCT=1.2
7	上框	1	1	件	SPCCT=1.2
8	风扇盘	1	1	件	SPCCT=0.8
9	4寸风扇	2/4	2/4	件	---
10	风扇插头线	1	1	根	---
11	下框	1	1	件	SPCCT=1.2
12	万向脚轮	4	4	件	---
13	支脚	4	4	件	M12
14	安装梁	4/6	4/6	件	SPCCT=1.5
15	安装角规	4	4	件	SPCCT=2.0
16	层板	3/1	3/1	块	SPCCT=1.2-1.5
17	六位万能插孔排插	1	1	套	---
18	连接块	--	12/8	件	SPCCT=2.0
19	线槽	--	2	件	SPCCT=1.2

EM-TY4网络柜600宽

标准EM-TY4柜规格型号及技术参数:

型 号	宽度/W	深度/D	高度/H	容量/U	包装箱尺寸	体积
EM-TY46618	600	600	904	18	680*680*982	0.4957
EM-TY46818		800			680*880*982	0.6415
EM-TY46918		900			680*980*982	0.7144
EM-TY46A18		960			680*1080*982	0.7873
EM-TY46622	600	600	1081	22	680*680*1160	0.5364
EM-TY46822		800			680*880*1160	0.6941
EM-TY46922		900			680*980*1160	0.7730
EM-TY46A22		960			680*1080*1160	0.8519
EM-TY46627	600	600	1303	27	680*680*1383	0.6395
EM-TY46827		800			680*880*1383	0.8276
EM-TY46927		900			680*980*1383	0.9216
EM-TY46A27		960			680*1080*1383	1.0157
EM-TY46632	600	600	1525	32	680*680*1605	0.7421
EM-TY46832		800			680*880*1605	0.9604
EM-TY46932		900			680*980*1605	1.0696
EM-TY46A32		960			680*1080*1605	1.1787
EM-TY46637	600	600	1748	37	680*680*1830	0.8462
EM-TY46837		800			680*880*1830	1.0951
EM-TY46937		900			680*980*1830	1.2195
EM-TY46A37		960			680*1080*1830	1.3440
EM-TY46642	600	600	1970	42	680*680*2050	0.9480
EM-TY46842		800			680*880*2050	1.2267
EM-TY46942		900			680*980*2050	1.3661
EM-TY46A42		960			680*1080*2050	1.5055
EM-TY46647	600	600	2192	47	680*680*2272	1.0508
EM-TY46847		800			680*880*2272	1.3596
EM-TY46947		900			680*980*2272	1.5141
EM-TY46A47		960			680*1080*2272	1.6686

EM-TY4网络柜800宽

标准EM-TY4柜规格型号及技术参数:

型 号	宽度/W	深度/D	高度/H	容量/U	包装箱尺寸	体积
EM-TY48618	800	600	904	18	880*680*982	0.6415
EM-TY48818		800			880*880*982	0.8302
EM-TY48918		900			880*980*982	0.9245
EM-TY48A18		960			880*1080*982	1.0189
EM-TY48622	800	600	1081	22	880*680*1160	0.6941
EM-TY48822		800			880*880*1160	0.8983
EM-TY48922		900			880*980*1160	1.0004
EM-TY48A22		960			880*1080*1160	1.1025
EM-TY48627	800	600	1303	27	880*680*1383	0.8276
EM-TY48827		800			880*880*1383	1.0710
EM-TY48927		900			880*980*1383	1.1927
EM-TY48A27		960			880*1080*1383	1.3144
EM-TY48632	800	600	1525	32	880*680*1605	0.9604
EM-TY48832		800			880*880*1605	1.2429
EM-TY48932		900			880*980*1605	1.3842
EM-TY48A32		960			880*1080*1605	1.5254
EM-TY48637	800	600	1748	37	880*680*1830	1.0951
EM-TY48837		800			880*880*1830	1.4172
EM-TY48937		900			880*980*1830	1.5782
EM-TY48A37		960			880*1080*1830	1.7392
EM-TY48642	800	600	1970	42	880*680*2050	1.2268
EM-TY48842		800			880*880*2050	1.5876
EM-TY48942		900			880*980*2050	1.7680
EM-TY48A42		960			880*1080*2050	1.9483
EM-TY48647	800	600	2192	47	880*680*2272	1.3896
EM-TY48847		800			880*880*2272	1.7594
EM-TY48947		900			880*980*2272	1.9594
EM-TY48A47		960			880*1080*2272	2.1593

EE 经济型网络机柜系列



工艺特点及性能

- 1.产品符合ANSI/EIA;RS-310-D;IEC297-2;DIN41491:PART1;DIN41494:PART7;GB/T3047.2-92标准
- 2.结构简单经济, 操作简便, 工艺精湛、尺寸精密
- 3.全拼装结构, 散件包装体积仅为整柜体积的1/3-1/2左右
- 4.国际流行的烟灰色钢化玻璃门
- 5.同时安装了万向脚轮和支撑脚, 移动方便, 安置稳固
- 6.快开侧门和后门,方便安装和维修,可加装门锁
- 7.可选装120mm轴流风机
- 8.可关闭的下部走线通道,走线尺寸可按需调整
- 9.配件齐全, 质量可靠
- 10.静载300Kg

- 表面处理:
脱脂、酸洗、磷化、清洗、喷涂
- 可选颜色:
RAL9004 / RAL7044 / RAL7039

PACKING

包装形式

EE 系列经济型网络机柜
可拆卸的便携式包装方式

600(W)*600(D)

包 装 1

- ※玻璃门(1件)
- ※方孔条(4件)
- ※框架组件(2件)
- ※侧门(2件)

包 装 2

- ※顶盖(1件)
- ※托盘(4件)
- ※标配置层板(按标配)
- ※风扇板(1件)

包 装 3

- ※排插板(1件)
- ※侧横梁(2件)
- ※安装梁(按标配)
- ※配件小纸盒(1个)
- ※底部封板(1套)

600(W)*800(D)

包 装 1

- ※玻璃门(1件)
- ※方孔条(4件)
- ※框架组件(2件)
- ※后门(1件)

包 装 2

- ※顶盖(1件)
- ※托盘(4件)
- ※标配置层板(按标配)
- ※风扇板(1件)

包 装 3

- ※排插板(1件)
- ※侧横梁(2件)
- ※安装梁(按标配)
- ※配件小纸盒(1个)
- ※底部封板(1套)



WBFS 拼装式挂墙柜系列



1.产品符合ANSI/EIA;RS-310-D;IEC297-2;DIN41491:PART1;
DIN41494:PART7;GB/T3047.2-92标准

2.工艺先进、尺寸精准

3. 框架拼装结构，强度高

4.壁挂式安装方式，能实现现场快速安装

5.可选择整机或散件包装方式,运输成本低廉

6.可选装轴流风机

7.上下部走线通道及通风孔

8.防护等级: IP20

■表面处理:

脱脂、酸洗、磷化、清洗、喷涂

■ 材质：


SPCC优质冷轧钢板，方孔条厚度1.5mm，
其它0.8-1.2mm

■可选颜色：


RAL9004 / RAL7044 / RAL7039

标准EE柜规格型号及技术参数:

型号	宽度/W	深度/D	高度/H	容量/U	散件包装箱尺寸			体积
					框架门板包装尺寸	侧门包装尺寸	上下框包装尺寸	
EE6621	600	600	1200	21	700*200*1140		690*690*160	0.2358
EE6821		800			700*200*1140	835*122*1078	690*890*160	0.3677
EE6627	600	600	1400	27	700*200*1405		690*690*160	0.2729
EE6827		800			700*200*1405	835*122*1345	690*890*160	0.4320
EE6631	600	600	1600	31	700*200*1580		690*690*160	0.2974
EE6831		800			700*200*1580	835*122*1523	690*890*160	0.4746
EE6636	600	600	1800	36	700*200*1800		690*690*160	0.3282
EE6836		800			700*200*1800	835*122*1735	690*890*160	0.5270
EE6641	600	600	2000	41	700*200*2020		690*690*160	0.3590
EE6841		800			700*200*2020	835*122*1967	690*890*160	0.5814

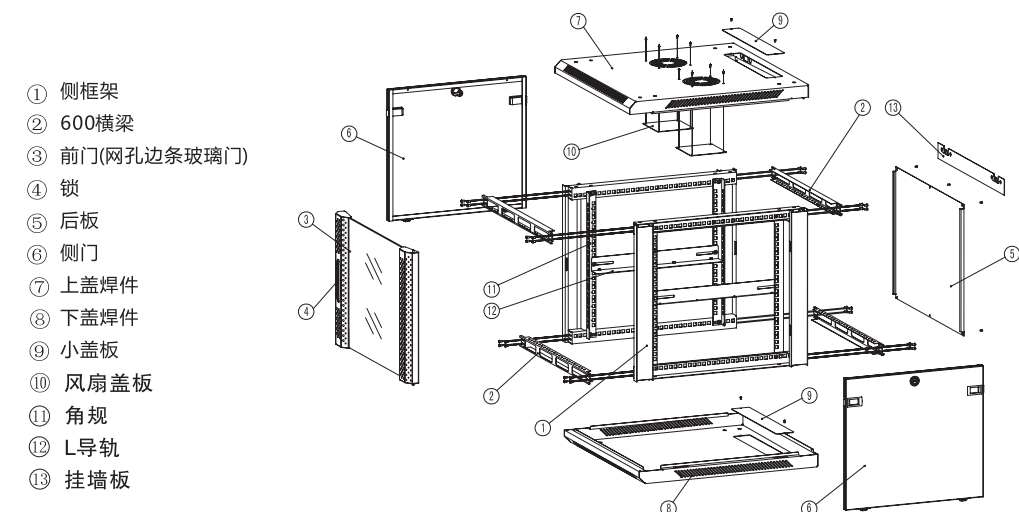


WBFS 拼装式挂墙柜系列

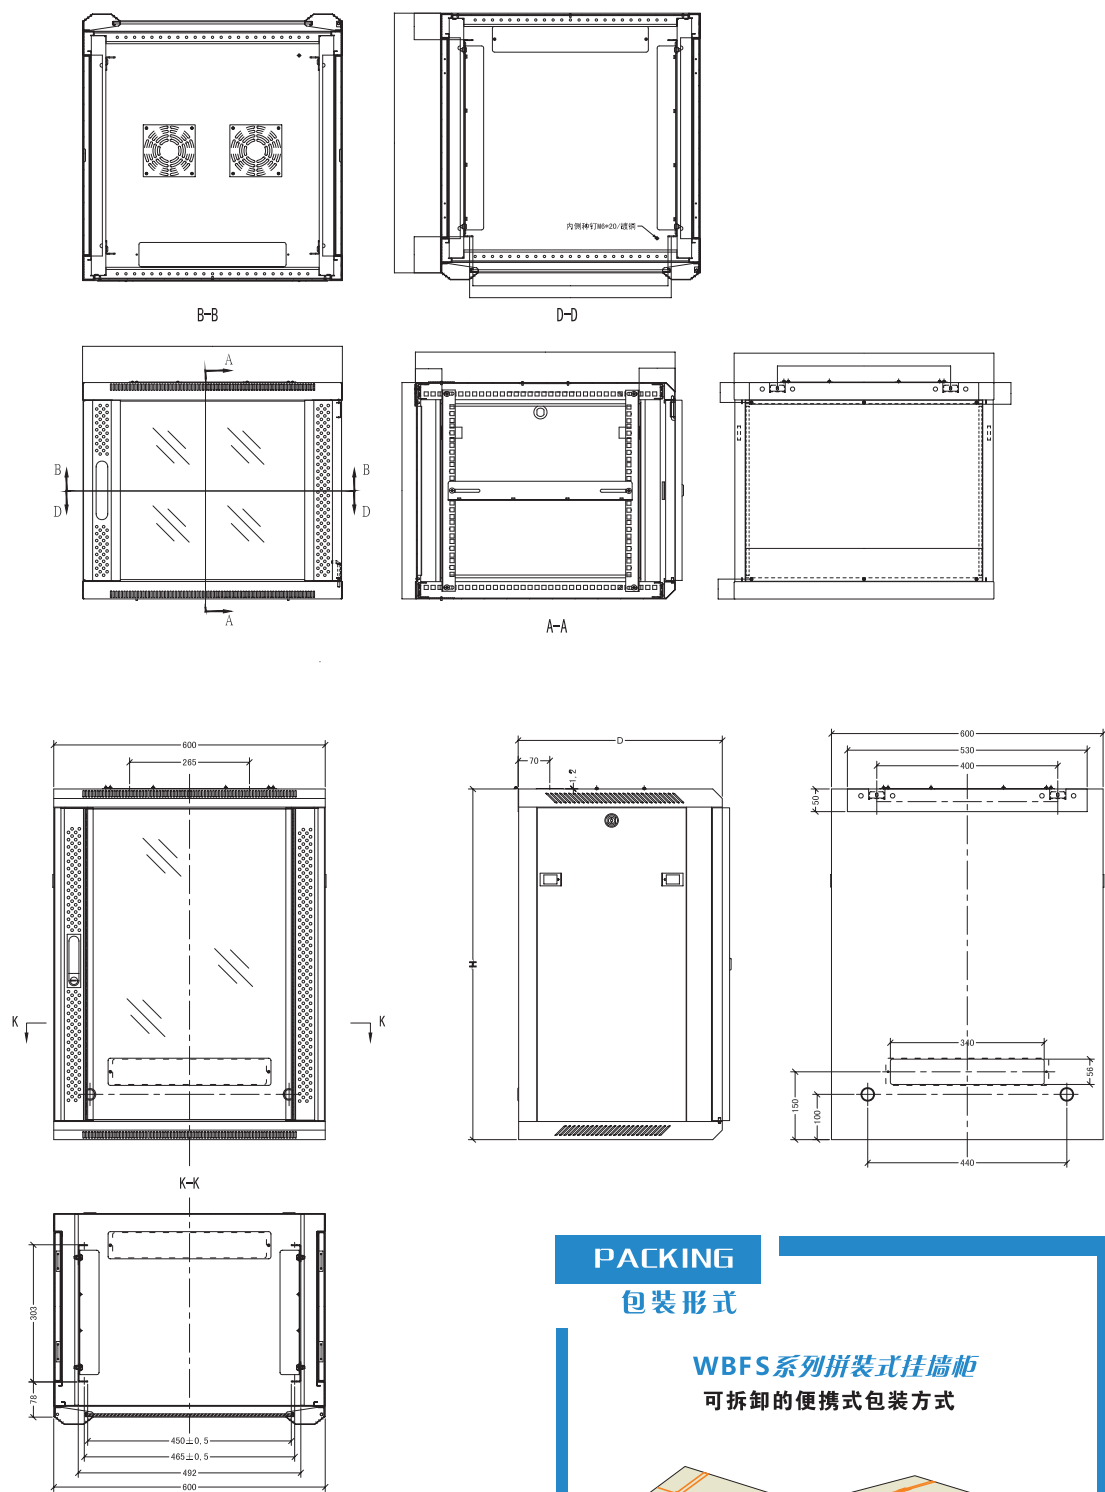

PACKING
包装形式

WBFS系列拼装式挂墙柜
可拆卸的便携式包装方式



包装 1
(上盖、下盖、小盖板、挂墙板、
L导轨、600横梁)

包装 2
(前门、后板、侧门、
侧框架、角规)

WBFS 拼装式挂墙柜系列


标准WBFS机柜规格型号及技术参数:

型号	宽度/W	深度/D	高度/H	容量/U	整机包装箱尺寸	体积
WBFS6404	600	450	278	4	665*515*315	0.1079
WBFS6604		600			665*665*315	0.1393
WBFS6406	600	450	367	6	665*515*405	0.1387
WBFS6606		600			665*665*405	0.1791
WBFS6409	600	450	500	9	665*515*505	0.1729
WBFS6609		600			665*665*505	0.2233
WBFS6412	600	450	650	12	665*515*685	0.2346
WBFS6612		600			665*665*685	0.3029
WBFS6415	600	450	775	15	665*515*810	0.2774
WBFS6615		600			665*665*810	0.3582
WBFS6418	600	450	908	18	665*515*945	0.3236
WBFS6618		600			665*665*945	0.4179
WBFS6422	600	450	1086	22	665*515*1122	0.3842
WBFS6622		600			665*665*1122	0.4962

标准配置表:

序号	名称	数量	单位	材质	备注
1	箱体焊接	1	件	SPCC T=1.2	
2	前门	1	件	----	玻璃门, 蓝色装饰条
3	锁	1	把	----	把手锁
4	侧板	2	件	SPCC T=1.2	
5	快开拉手	4	件	----	
6	挂墙板	1	件	SPCC T=1.2	
7	风扇孔盖板	2	件	SPCC T=1.2	
8	大盖板	3	件	SPCC T=1.2	
9	安装角规	4	件	SPCC T=2.0	
10	L导轨	1/2	对	SPCC T=1.5	12U及以下为1对
11	弹片方螺母M6	10/20	件	----	12U及以下为10件
12	皇冠螺钉M6*12	10/20	件	----	12U及以下为10件
13	膨胀螺栓M8*70	2	件	----	

YF-AW 拼装式挂墙柜系列

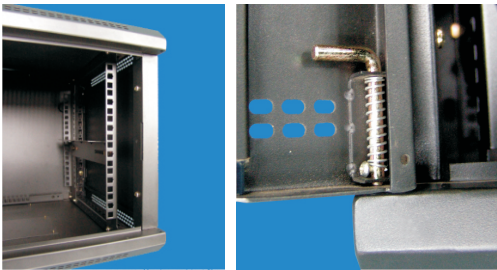


工艺特点及性能



- 1.产品符合ANSI/EIA;RS-310-D;IEC297-2;DIN41491:PART1;
DIN41494:PART7;GB/T3047.2-92标准
- 2.工艺先进、尺寸精准
- 3.框架拼装结构，强度高，承重达60Kg
- 4.壁挂式安装方式，能实现现场快速安装
- 5.可选择整机或散件包装方式，运输成本低廉
- 6.可选装轴流风机
- 7.上下部走线通道及通风孔
- 8.防护等级：IP20
- 表面处理：
脱脂、酸洗、磷化、清洗、喷涂
- 材质：
SPCC优质冷轧钢板，方孔条厚度2.0mm，
其它1.2mm
- 可选颜色：
RAL9004 / RAL7044 / RAL7039

PACKING
包装形式

YF-AW 系列拼装式挂墙柜
可拆卸的便携式包装方式

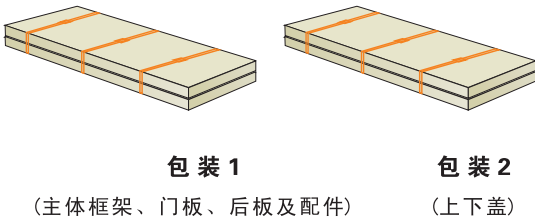

YF-AW 拼装式挂墙柜系列

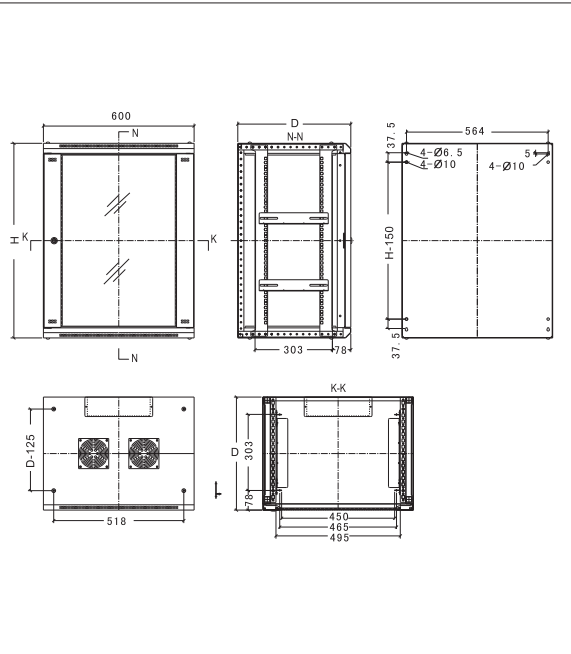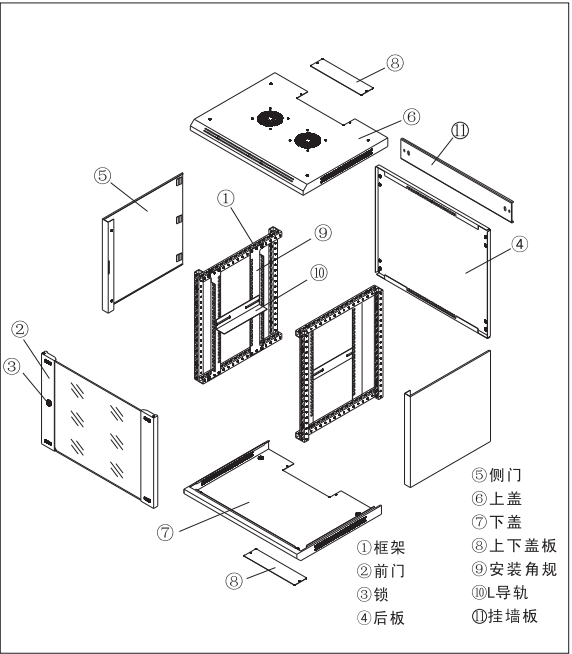

标准配置表:

序号	名称	数量	单位	材质	备注
1	机柜框架	2	件	SPCCT=1.5	
2	前门	1	件	---	玻璃门蓝色装饰条
3	锁	2	把	---	小圆孔, H=25mm
4	后板	1	件	SPCCT=1.2	平板
5	侧板	2	件	SPCCT=1.2	
6	上盖	1	件	SPCCT=1.2	
7	下盖	1	件	SPCCT=1.2	
8	上下盖板	2	件	SPCCT=1.2	
9	安装角规	4	件	SPCCT=1.5	
10	L导轨	1/2	对	SPCCT=1.2	12U及以下为1对
11	挂墙板	1	件	SPCCT=1.5	
12	风扇孔盖板	2	件	SPCCT=1.2	
13	弹片方螺母M6	10/20	件	---	12U及以下为10件
14	皇冠螺钉M6*12	10/20	件	---	12U及以下为10件
15	膨胀螺栓M8*70	2	件	---	

标准AW机柜规格型号及技术参数:

型号	宽度 (W)	深度 (D)	高度 (H)	容量 (U)	散件包装箱尺寸		体积
					上下柜包装尺寸	框架门板包装尺寸	
AW6404	600	450	278	4	640*490*130	640*318*165	0.0743
AW6604		600			640*640*130	640*318*165	0.0868
AW6406	600	450	367	6	640*490*130	640*406*165	0.0836
AW6606		600			640*640*130	640*406*165	0.0961
AW6409	600	450	500	9	640*490*130	640*540*165	0.0978
AW6609		600			640*640*130	640*540*165	0.1103
AW6412	600	450	650	12	640*490*130	640*690*165	0.1136
AW6612		600			640*640*130	640*690*165	0.1261
AW6415	600	450	775	15	640*490*130	640*815*165	0.1268
AW6615		600			640*640*130	640*815*165	0.1393
AW6418	600	450	908	18	640*490*130	640*948*165	0.1409
AW6618		600			640*640*130	640*948*165	0.1533

YF-BW-A 拼装式挂墙柜系列



工艺特点及性能

- 1.产品符合ANSI/EIA;RS-310-D;IEC297-2;DIN41491:PART1;DIN41494:PART7;GB/T3047.2-92标准
- 2.工艺先进、尺寸精准
- 3.框架拼装结构，强度高，承重达40Kg
- 4.壁挂式安装方式，能实现现场快速安装
- 5.可选择整机或散件包装方式，运输成本低廉
- 6.可选装轴流风机
- 7.上下部走线通道及通风孔
- 8.防护等级：IP20

■表面处理：
脱脂、酸洗、磷化、清洗、喷涂


■材质：
SPCC优质冷轧钢板，方孔条厚度1.5mm，
其它0.8-1.2 mm

■可选颜色：
RAL9004 / RAL7044 / RAL7039





PACKING
包装形式

YF-BW-A系列拼装式挂墙柜
可拆卸的便携式包装方式

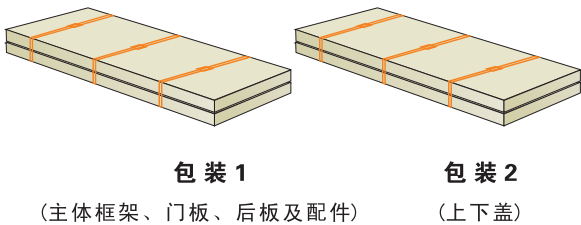

YF-BW-A 拼装式挂墙柜系列

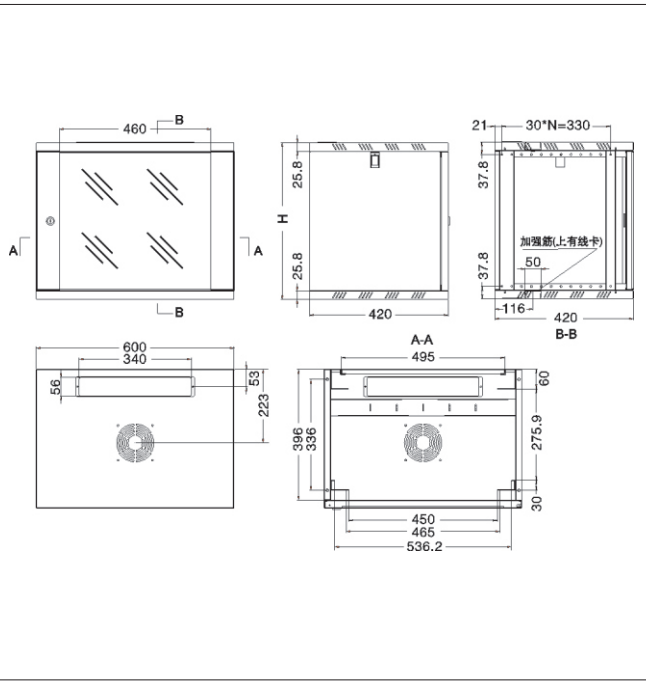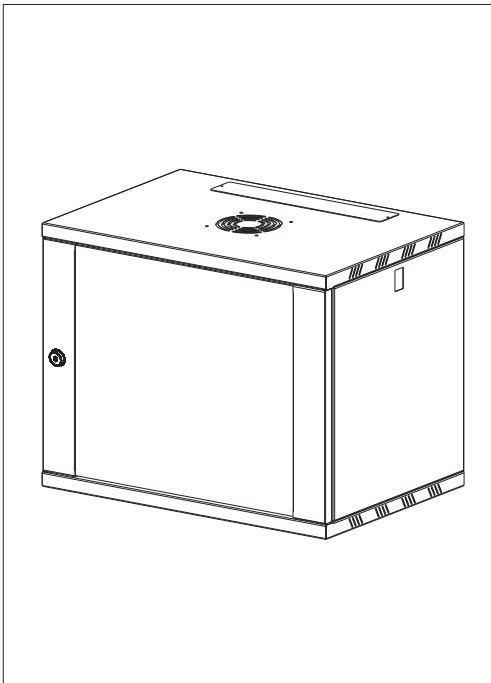


标准配置表:


序号	名称	数量	单位	材质	备注
1	前门	1	件	----	边条玻璃门
2	锁	2	把	----	小圆孔, H=25mm
3	后盖	1	件	SPCCT=1.0	选配
4	侧门	2	件	SPCCT=1.0	快开拉手锁紧
5	上盖焊件	1	件	SPCCT=1.0	
6	下盖焊件	1	件	SPCCT=1.0	
7	小盖板	1	件	SPCCT=1.2	
8	前安装角规	2	件	SPCCT=1.5	
9	后安装角规	2	件	SPCCT=1.5	
10	塑胶限位钉	8	对	----	
11	弹片方螺母M6	10	件	----	
12	皇冠螺钉M6*12	10	件	----	

标准BW-A机柜规格型号及技术参数:

型号	宽度(W)	深度(D)	高度(H)	容量(U)	整机包装箱尺寸	体积
BW-A6404	600	420	253	4	690*510*345	0.1214
BW-A6406	600	420	342	6	690*510*435	0.1531
BW-A6409	600	420	475	9	690*510*565	0.1988
BW-A6412	600	420	608	12	690*510*700	0.2463
BW-A6415	600	420	741	15	690*510*830	0.2921

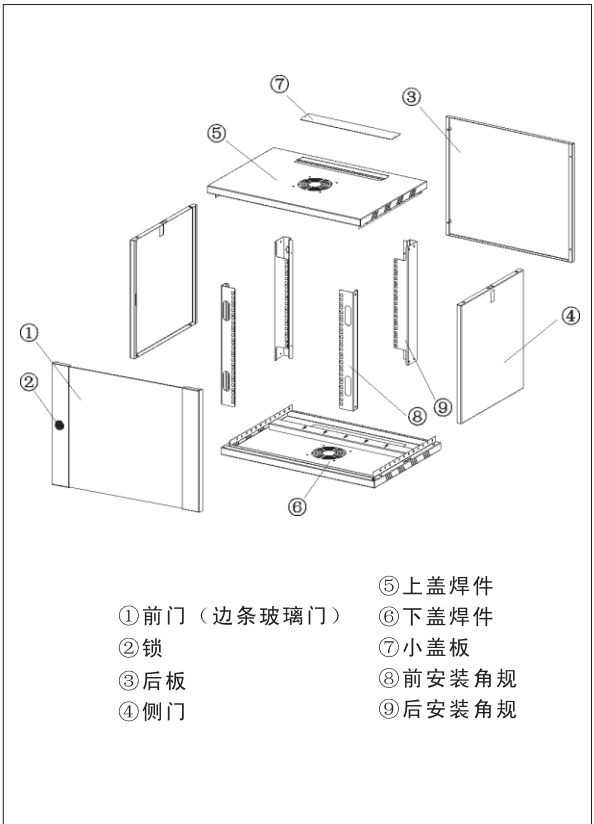

YF-BW-B 拼装式挂墙柜系列

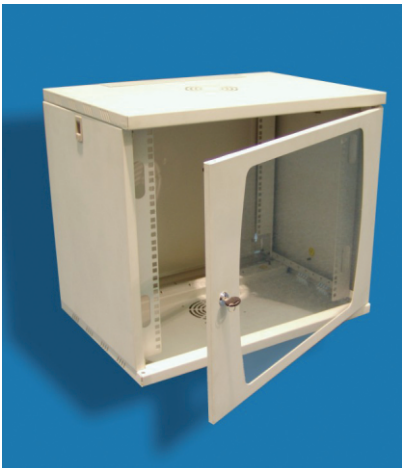

工艺特点及性能

- 1.产品符合ANSI/EIA;RS-310-D;IEC297-2;DIN41491:PART1;DIN41494:PART7;GB/T3047.2-92标准
- 2.工艺先进、尺寸精准
- 3.框架拼装结构，强度高，承重达40Kg
- 4.壁挂式安装方式，能实现现场快速安装
- 5.可选择整机或散件包装方式，运输成本低廉
- 6.可选装轴流风机
- 7.上下部走线通道及通风孔
- 8.防护等级：IP20


■表面处理：
脱脂、酸洗、磷化、清洗、喷涂

■材质：
SPCC优质冷轧钢板，方孔条厚度1.5mm，
其它0.8-1.2mm


■可选颜色：
RAL9004 / RAL7044 / RAL7039

PACKING
包装形式

YF-BW-B系列拼装式挂墙柜
可拆卸的便携式包装方式





包装 1
(主体框架、门板、后板及配件)



包装 2
(上下盖)

YF-BW-B 拼装式挂墙柜系列

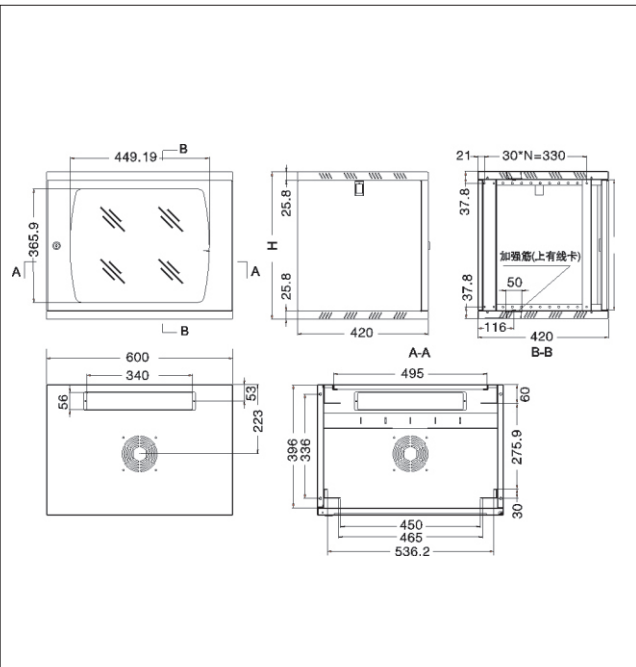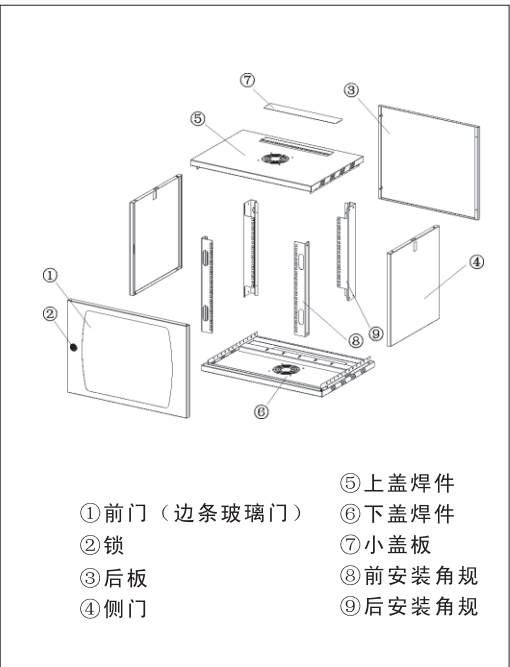


标准配置表:

序号	名称	数量	单位	材质	备注
1	前门	1	件	SPCCT=8	整块门板开弧形玻璃孔
2	锁	2	把	----	小圆孔, H=25mm
3	后盖	1	件	SPCCT=1.0	选 配
4	侧门	2	件	SPCCT=1.0	快开拉手锁紧
5	上盖焊件	1	件	SPCCT=1.0	
6	下盖焊件	1	件	SPCCT=1.0	
7	小盖板	1	件	SPCCT=1.2	
8	前安装角规	2	件	SPCCT=1.5	
9	后安装角规	2	件	SPCCT=1.5	
10	塑胶限位钉	8	对	----	
11	弹片方螺母M6	10	件	----	
12	皇冠螺钉M6*12	10	件	----	

标准BW-B机柜规格型号及技术参数:

型号	宽度(W)	深度(D)	高度(H)	容量(U)	整机包装箱尺寸	体积
BW-B6404	600	420	253	4	690*510*345	0.1214
BW-B6406	600	420	342	6	690*510*435	0.1531
BW-B6409	600	420	475	9	690*510*565	0.1988
BW-B6412	600	420	608	12	690*510*700	0.2463
BW-B6415	600	420	741	15	690*510*830	0.2921

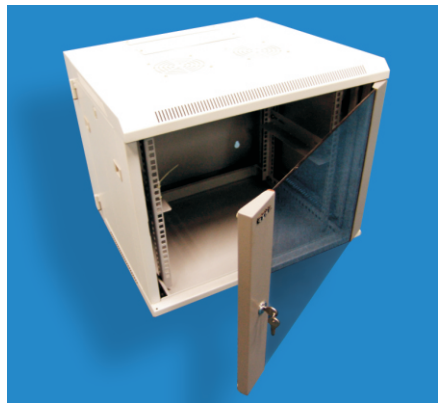

工艺特点及性能

1.产品符合ANSI/EIA;RS-310-D;IEC297-2;DIN41491:PART1;DIN41494:PART7;GB/T3047.2-92标准

2.焊接框架结构，稳定可靠，静载60Kg

3.方便快速的挂墙安装方式，19" 标准安装

4.分段式箱体结构，箱体可摇出120度，前门开启角度大于180度

5.可选装120mm轴流风机

6.快开侧门，可加装侧门锁。底部和顶部可同时走线

7.防护等级：IP20

表面处理：


脱脂、酸洗、磷化、清洗、喷涂

材质：

SPCC优质冷轧钢板，方孔条厚度2.0mm，其它1.2mm

可选颜色：

RAL9004 / RAL7044 / RAL7039

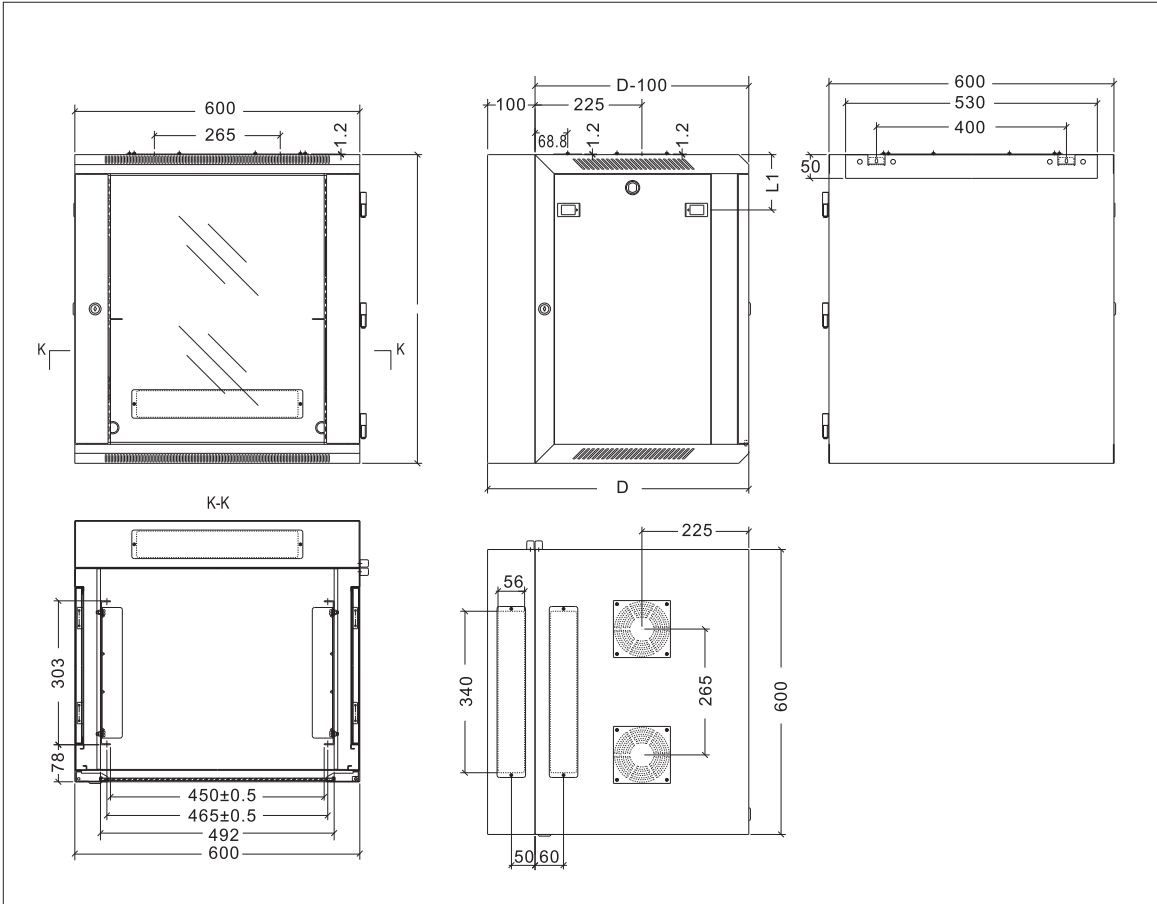


标准配置表:

序号	名称	数量	单位	材质	备注
1	箱体焊接	1	件	SPCCT=1.2	
2	前门	1	件	----	玻璃门蓝色装饰条
3	锁	2	把	----	小圆锁.H=25mm
4	背箱	1	件	SPCCT=1.2	小圆锁.H=16mm锁紧
5	侧板	2	件	SPCCT=1.2	
6	快开拉手	4	件	----	
7	挂墙板	1	件	SPCCT=1.2	
8	风扇孔盖板	2	件	SPCCT=1.2	
9	大盖板	3	件	SPCCT=1.2	
10	安装角规	4	件	SPCCT=2.0	
11	L导轨	1/2	对	SPCCT=1.5	12U及以下为1对
12	弹片方螺母M6	10/20	件	----	12U及以下为10件
13	皇冠螺钉M6*12	10/20	件	----	12U及以下为10件
14	膨胀螺栓M8*70	2	件	----	★选配件★

标准DW机柜规格型号及技术参数:


型号	宽度/W	深度/D	高度/H	容量/U	整机包装箱尺寸	体积
DW6404	600	550	278	4	665*615*315	0.1288
DW6604		600			665*665*315	0.1393
DW6406	600	550	367	6	665*615*405	0.1656
DW6606		600			665*665*405	0.1791
DW6409	600	550	500	9	665*615*535	0.2188
DW6609		600			665*665*535	0.2366
DW6412	600	550	650	12	665*615*685	0.2801
DW6612		600			665*665*685	0.3029
DW6415	600	550	775	15	665*615*810	0.3313
DW6615		600			665*665*810	0.3582
DW6418	600	550	908	18	665*615*945	0.3865
DW6618		600			665*665*945	0.4179
DW6422	600	550	1086	22	665*615*1122	0.4589
DW6622		600			665*665*1122	0.4962

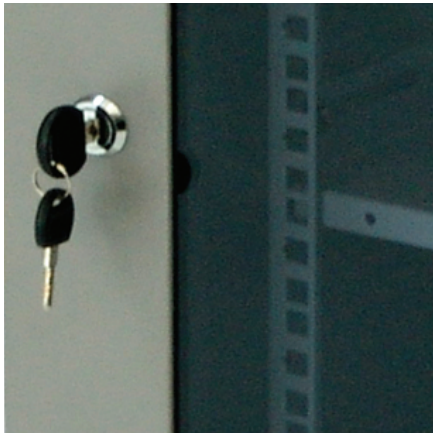

工艺特点及性能

- 1.产品符合ANSI/EIA;RS-310-D;IEC297-2;DIN41491:PART1;DIN41494:PART7;GB/T3047.2-92标准
- 2.焊接框架结构，稳定可靠，静载60Kg
- 3.壁挂、落地两种可选安装方式。落地安装时可选配支脚或脚轮
- 4.方便快速的挂墙安装方式，19" 标准安装
- 5.前门开启角度大于180度
- 6.可选装120mm轴流风机
- 7.快开侧门，可加装侧门锁。底部和顶部可同时走线
- 8.防护等级：IP20

- 表面处理：
脱脂、酸洗、磷化、清洗、喷涂
- 材质：
SPCC优质冷轧钢板，方孔条厚度1.5mm，其它1.2mm
- 可选颜色：
RAL9004 / RAL7044 / RAL7039

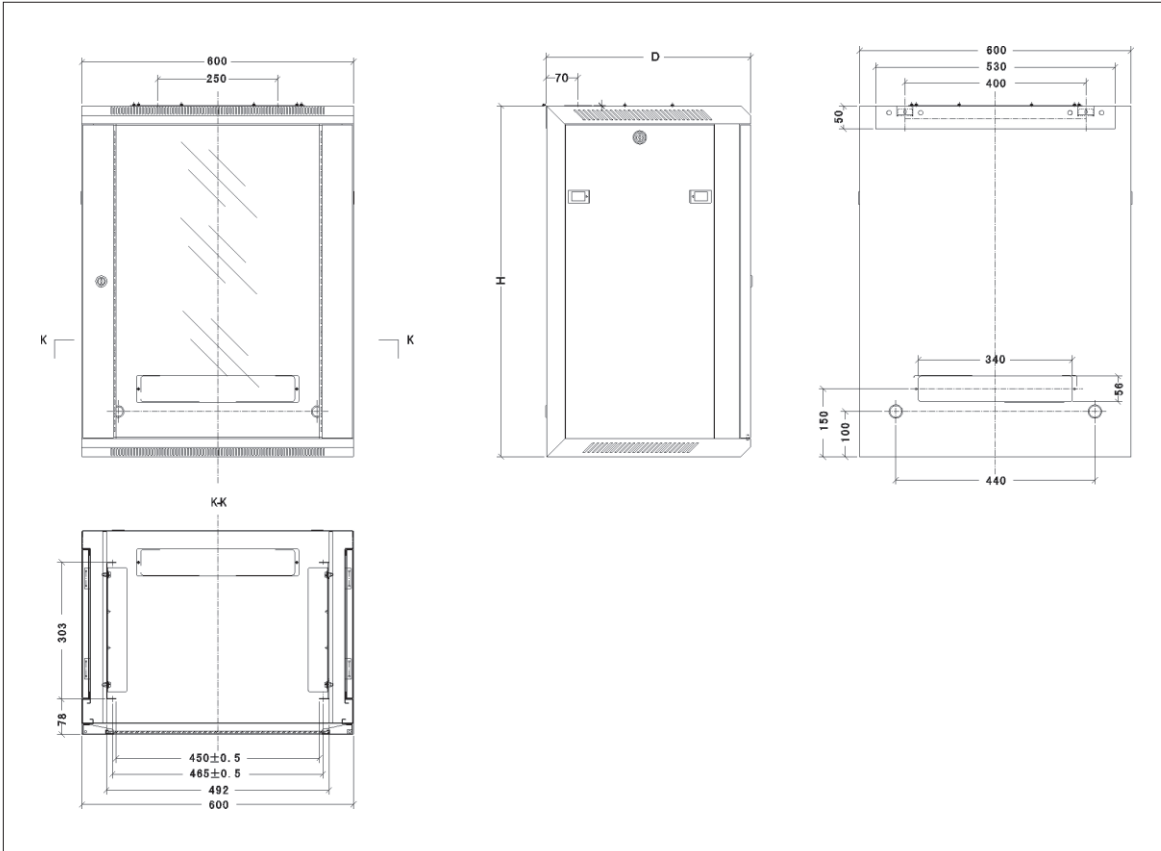


标准配置表:


序号	名称	数量	单位	材质	备注
1	箱体焊接	1	件	SPCCT=1.2	
2	前门	1	件	----	玻璃门, 蓝色装饰条
3	锁	1	把	----	小圆锁, H=25mm
4	侧板	2	件	SPCCT=1.2	
5	快开拉手	4	件	----	
6	挂墙板	1	件	SPCCT=1.2	
7	风扇孔盖板	2	件	SPCCT=1.2	
8	大盖板	3	件	SPCCT=1.2	
9	安装角规	4	件	SPCCT=2.0	
10	L导轨	1/2	对	SPCCT=1.5	12U及以下为1对
11	弹片方螺母M6	10/20	件	----	12U及以下为10件
12	皇冠螺钉M6*12	10/20	件	----	12U及以下为10件
13	膨胀螺栓M8*70	2	件	----	★选配件★

标准WM机柜规格型号及技术参数:

型号	宽度/W	深度/D	高度/H	容量/U	包装箱尺寸	体积
WM6404	600	450	278	4	665*515*315	0.1079
WM6604		600			665*665*315	0.1393
WM6406	600	450	367	6	665*515*405	0.1387
WM6606		600			665*665*405	0.1791
WM6409	600	450	500	9	665*515*505	0.1729
WM6609		600			665*665*505	0.2233
WM6412	600	450	650	12	665*515*685	0.2346
WM6612		600			665*665*685	0.3029
WM6415	600	450	775	15	665*515*810	0.2774
WM6615		600			665*665*810	0.3582
WM6418	600	450	908	18	665*515*945	0.3236
WM6618		600			665*665*945	0.4179
WM6422	600	450	1086	22	665*515*1122	0.3842
WM6622		600			665*665*1122	0.4962

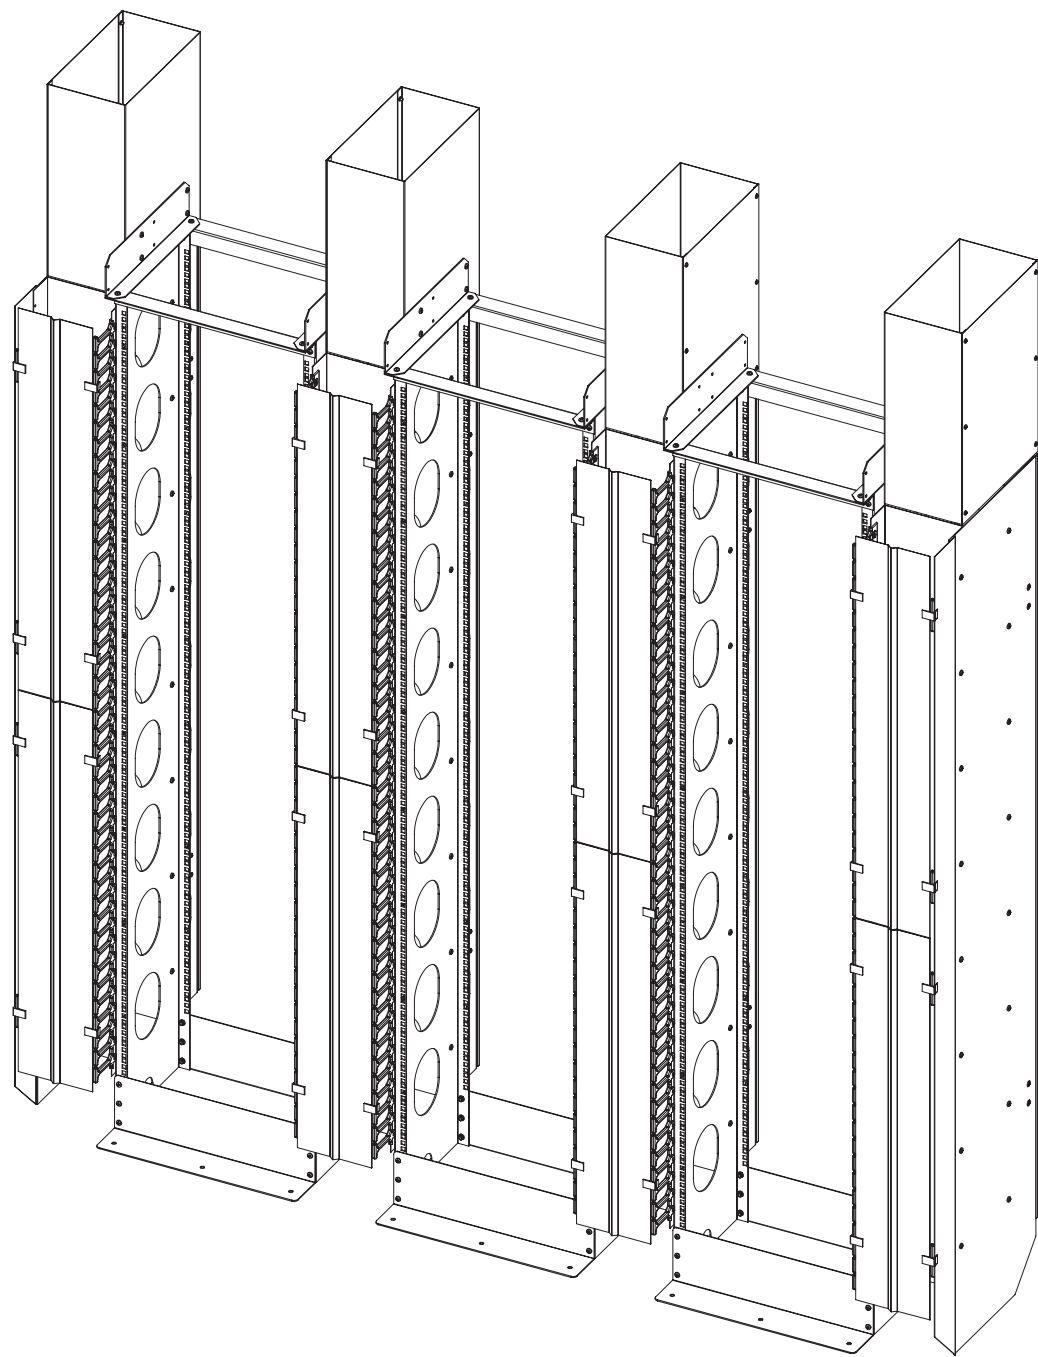

三个机架并联示意图

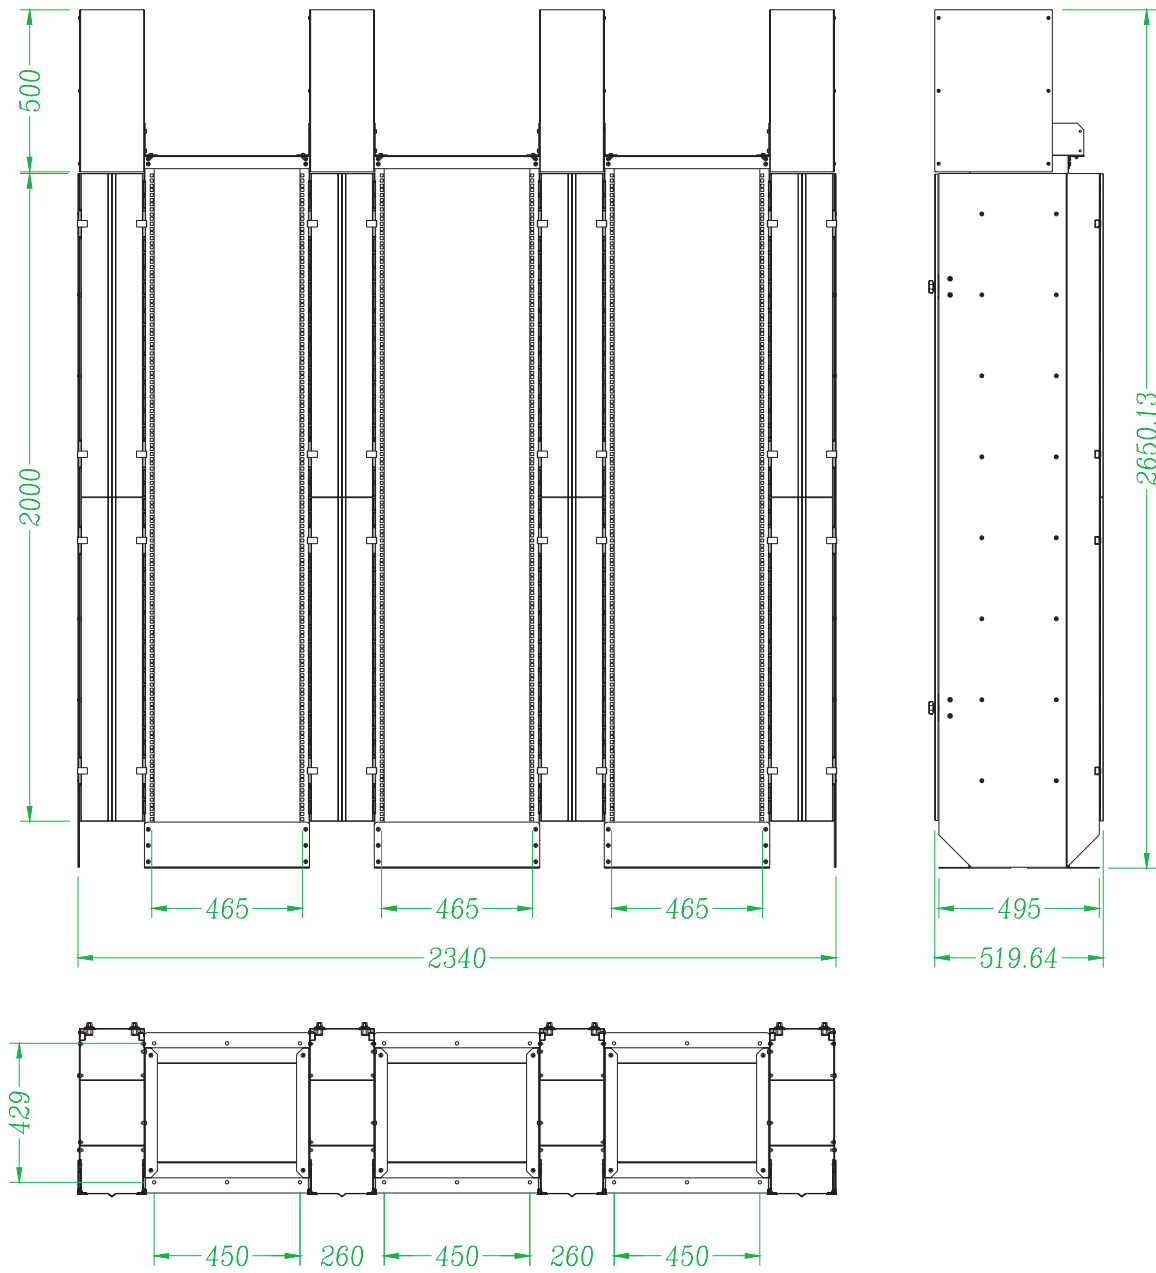

图示规格:DS.19.45

产品特点：

- 1.产品符合ANSI/EIA；RS-310-D；IEC297-2；DIN41491；PART1；DIN41494；PART7；GB/T3047.2-92标准
- 2. 组合式设计，架设简单；低成本，易安装。
- 3. 开放式结构提供更好的可视性；集成化的线缆与跳线管理使布线管理更加高效。
- 4. 出众的电缆容量
- 5.多线缆入口
- 6.垂直线缆通道塑胶导线板确保电缆在平滑表面上穿越，可以防止线缆受损。
- 7.可按照客户应用需求提供不同容量、宽度与深度。
- 8.可单个或多个机架任意并排排列组合。


DS开放式布线机架规格型号及技术参数:

型号	安装尺寸	机架主体深度	高度	容量/U
DS.19.42	19"	305	2517	42
DS.19.45			2650	45
DS.19.47			2739	47
DS.23.42	23"	305	2517	42
DS.23.45			2650	45
DS.23.47			2739	47


■ 包装形式：1.整机包装 2.散件包装(如下)

PACKING
包装形式


DS 系列开放式布线机架 可拆卸的便携式包装方式




包装1




包装2



包装3

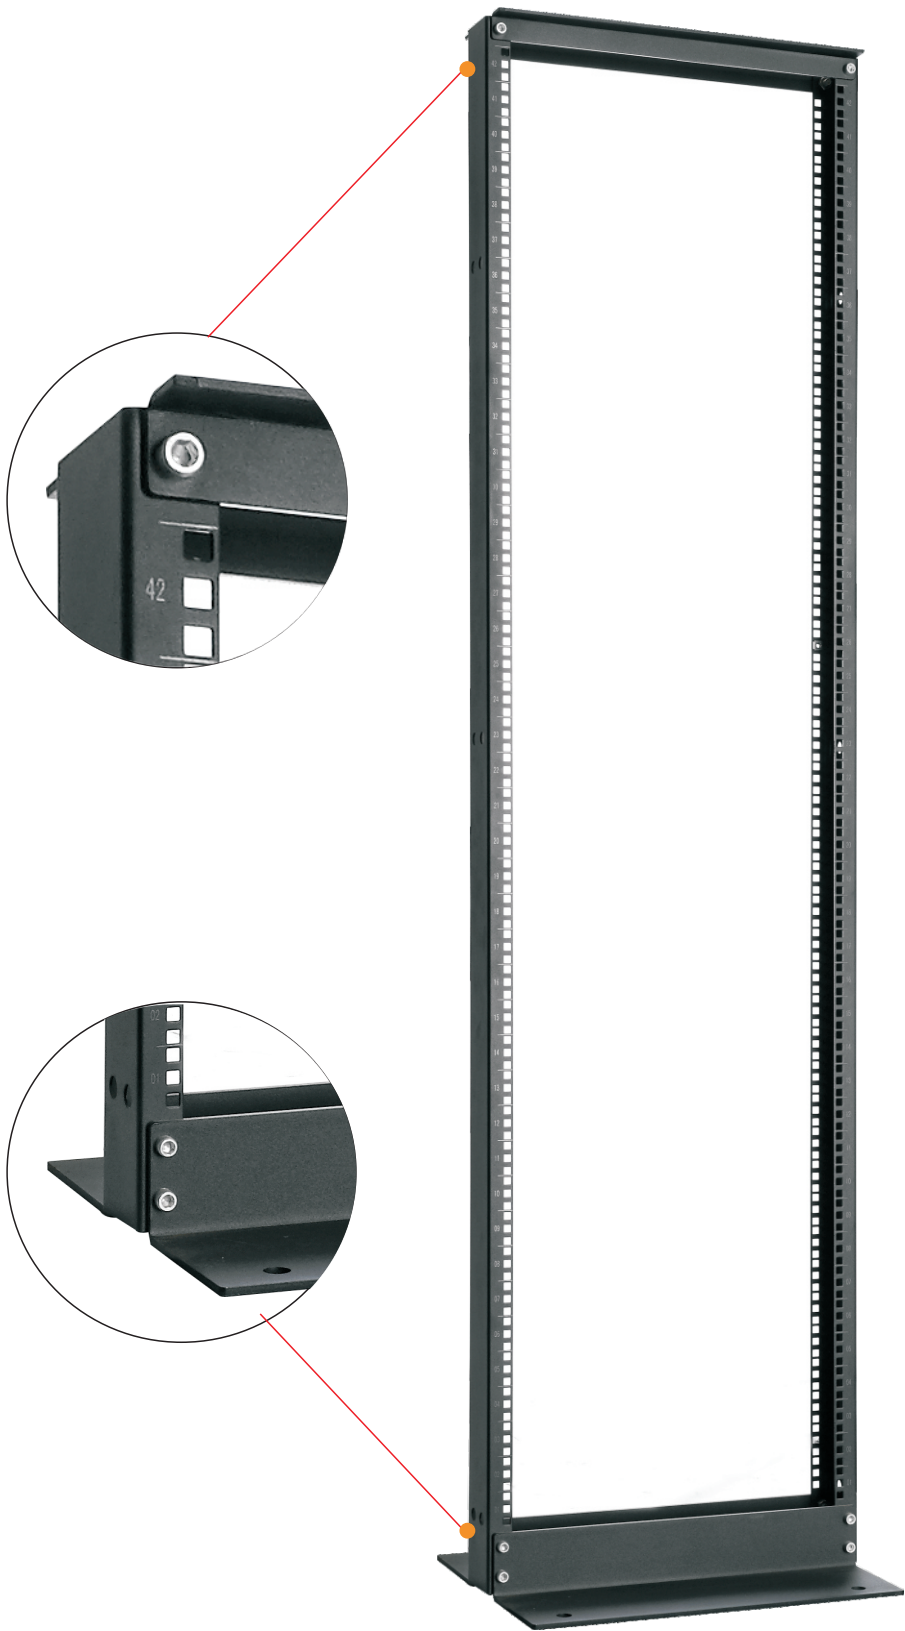

OR 开放式机架系列

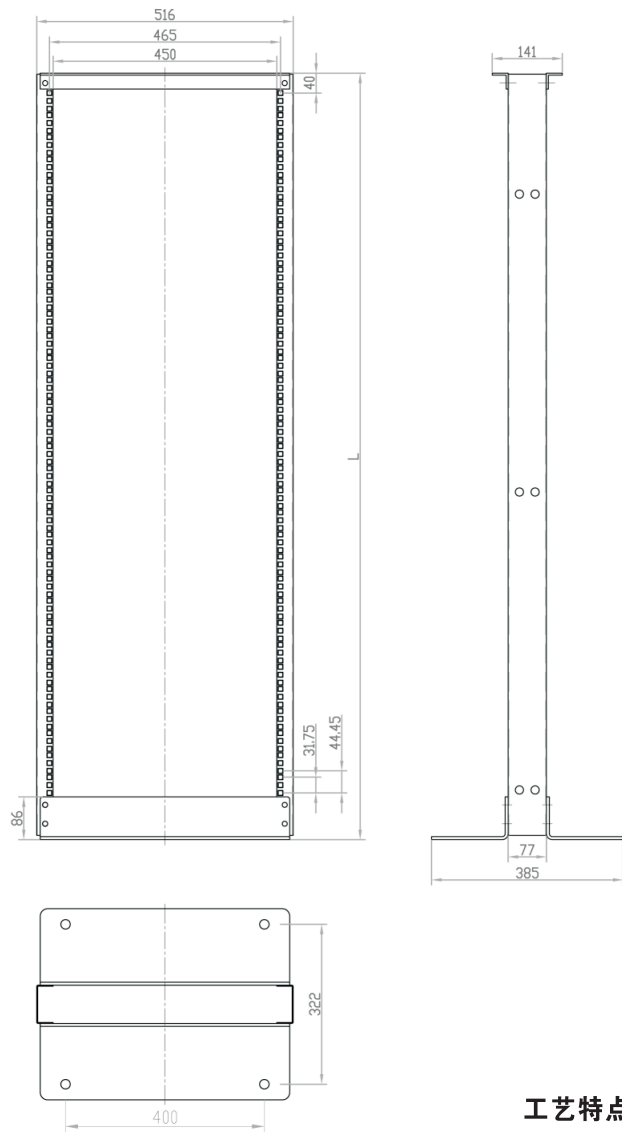

标准一位开放式机架规格型号及技术参数:

型号	高度/H	容量/U	散件包装箱尺寸	体积
OR.15	787.85	15	600*842*170	0.0859
OR.18	921.2	18	600*975*170	0.0994
OR.22	1099.0	22	600*1152*170	0.1175
OR.27	1321.25	27	600*1374*170	0.1401
OR.31	1499.05	31	600*1552*170	0.1583
OR.32	1542.5	32	600*1596*170	0.1628
OR.36	1721.3	36	600*1774*170	0.1809
OR.37	1765.75	37	600*1818*170	0.1854
OR.40	1899.1	40	600*1951*170	0.1990
OR.42	1988.0	42	600*2040*170	0.2081
OR.45	2121.35	45	600*2174*170	0.2217
OR.47	2210.25	47	600*2263*170	0.2308



标准配置表:

序号	名称	数量	单位	材质	备注
1	机架	1	件	SPCC T=2.0	一位开放式机架
2	支腿	2	件	SPCC T=6.0	
3	顶横条	2	件	SPCC T=4.0	一位开放式机架

工艺特点及性能

- 1.产品符合ANSI/EIA;RS-310-D;IEC297-2;DIN41491:PART1;DIN41494:PART7;GB/T3047.2-92标准
- 2.组合式设计,架设简单;低成本,易装卸、运输、组配
- 3.可依需要选购(如线槽、理线器、悬臂板、抽拉工作平台等)
- 4.19"框架一个,由2毫米钢板折弯焊接而成,双面轮廓冲孔
- 可选颜色:
RAL9004 / RAL7044 / RAL7039

YF-DK-1 开放式机架系列

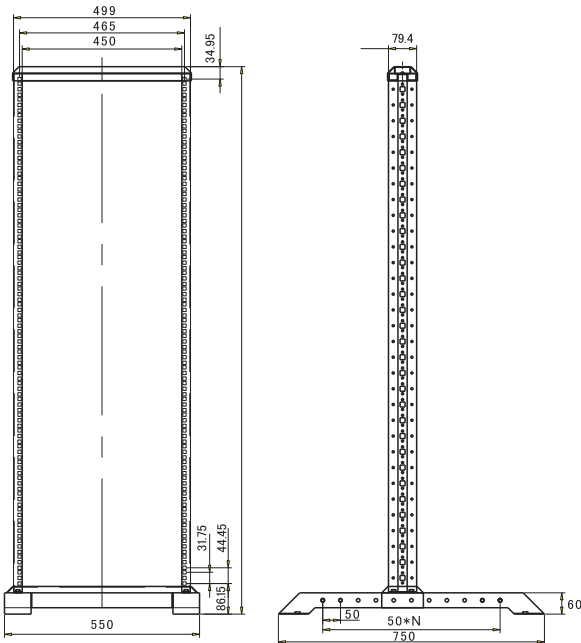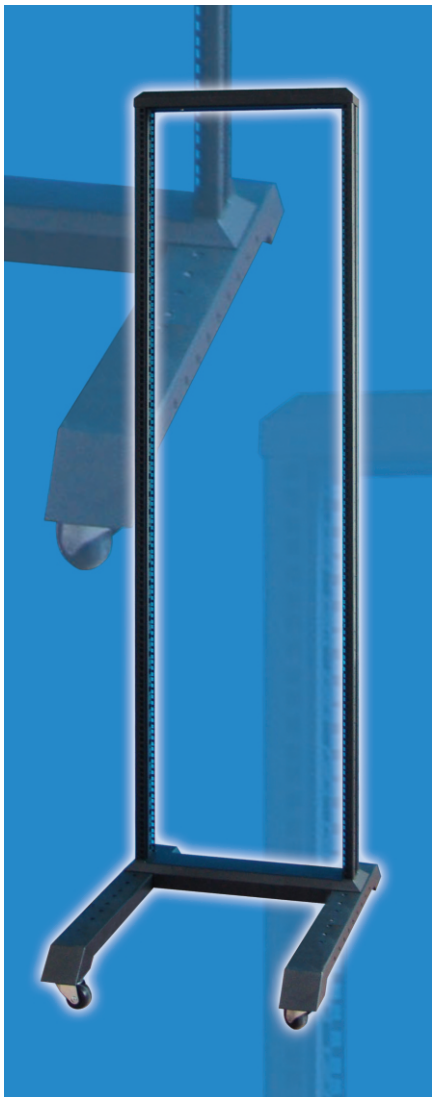

工艺特点及性能


- 1.产品符合ANSI/EIA;RS-310-D;IEC297-2;DIN41491:PART1;DIN41494:PART7;GB/T3047.2-92标准
- 2.组合式设计,架设简单;低成本,易装卸、运输、组配
- 3.可依需要选购(如线槽、理线器、悬臂板、抽拉工作平台等)
- 4.19"框架一个,由2毫米钢板折弯焊接而成,双面轮廓冲孔
- 可选颜色:
RAL9004 / RAL7044 / RAL7039

标准一位开放式支架规格型号及技术参数:

序号	高度/H	容量/U	散件包装箱尺寸	体积
DK1.15	787.85	15	600*842*170	0.0859
DK1.18	921.2	18	600*975*170	0.0994
DK1.22	1099.0	22	600*1152*170	0.1175
DK1.27	1321.25	27	600*1374*170	0.1401
DK1.31	1499.05	31	600*1552*170	0.1583
DK1.32	1542.5	32	600*1596*170	0.1628
DK1.36	1721.3	36	600*1774*170	0.1809
DK1.37	1765.75	37	600*1818*170	0.1854
DK1.40	1899.1	40	600*1951*170	0.1990
DK1.42	1988.0	42	600*2040*170	0.2081
DK1.45	2121.35	45	600*2174*170	0.2217
DK1.47	2210.25	47	600*2263*170	0.2308

标准配置表:

序号	名称	数量	单位	材质	备注
1	机架	1	件	SPCCT=2.0	1位开放式机架
2	支腿	2	件	SPCCT=2.0	
3	顶盖	1	件	SPCCT=1.5	1位开放式机架

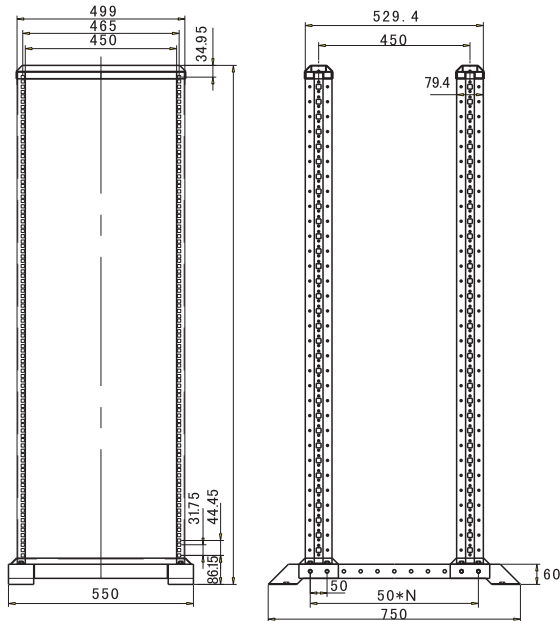

工艺特点及性能

- 1.产品符合ANSI/EIA;RS-310-D;IEC297-2;DIN41491:PART1;DIN41494:PART7;GB/T3047.2-92标准
 - 2.组合式设计,架设简单;低成本,易装卸、运输、组配
 - 3.多项配备可依需要选购（如线槽、理线器、悬臂板、抽拉工作平台等）
 - 4.19" 框架二个，由2毫米钢板折弯焊接而成，双面轮廓冲孔
- 可选颜色：
RAL9004 / RAL7044 / RAL7039



标准配置表:

序号	名称	数量	单位	材质	备注
1	机架	2	件	SPCCT=2.0	两位开放式机架
2	支腿	2	件	SPCCT=2.0	
3	顶盖	2	件	SPCCT=1.5	两位开放式机架

标准两位开放式支架规格型号及技术参数:

序号	高度/H	容量/U	散件包装箱尺寸	体积
DK2.15	787.85	15	600*842*250	0.1263
DK2.18	921.2	18	600*975*250	0.1462
DK2.22	1099.0	22	600*1152*250	0.1728
DK2.27	1321.25	27	600*1374*250	0.2061
DK2.31	1499.05	31	600*1552*250	0.2328
DK2.32	1542.5	32	600*1596*250	0.2394
DK2.36	1721.3	36	600*1774*250	0.2661
DK2.37	1765.75	37	600*1818*250	0.2727
DK2.40	1899.1	40	600*1951*250	0.2926
DK2.42	1988.0	42	600*2040*250	0.3060
DK2.45	2121.35	45	600*2174*250	0.3261
DK2.47	2210.25	47	600*2263*250	0.3394

工业控制柜

