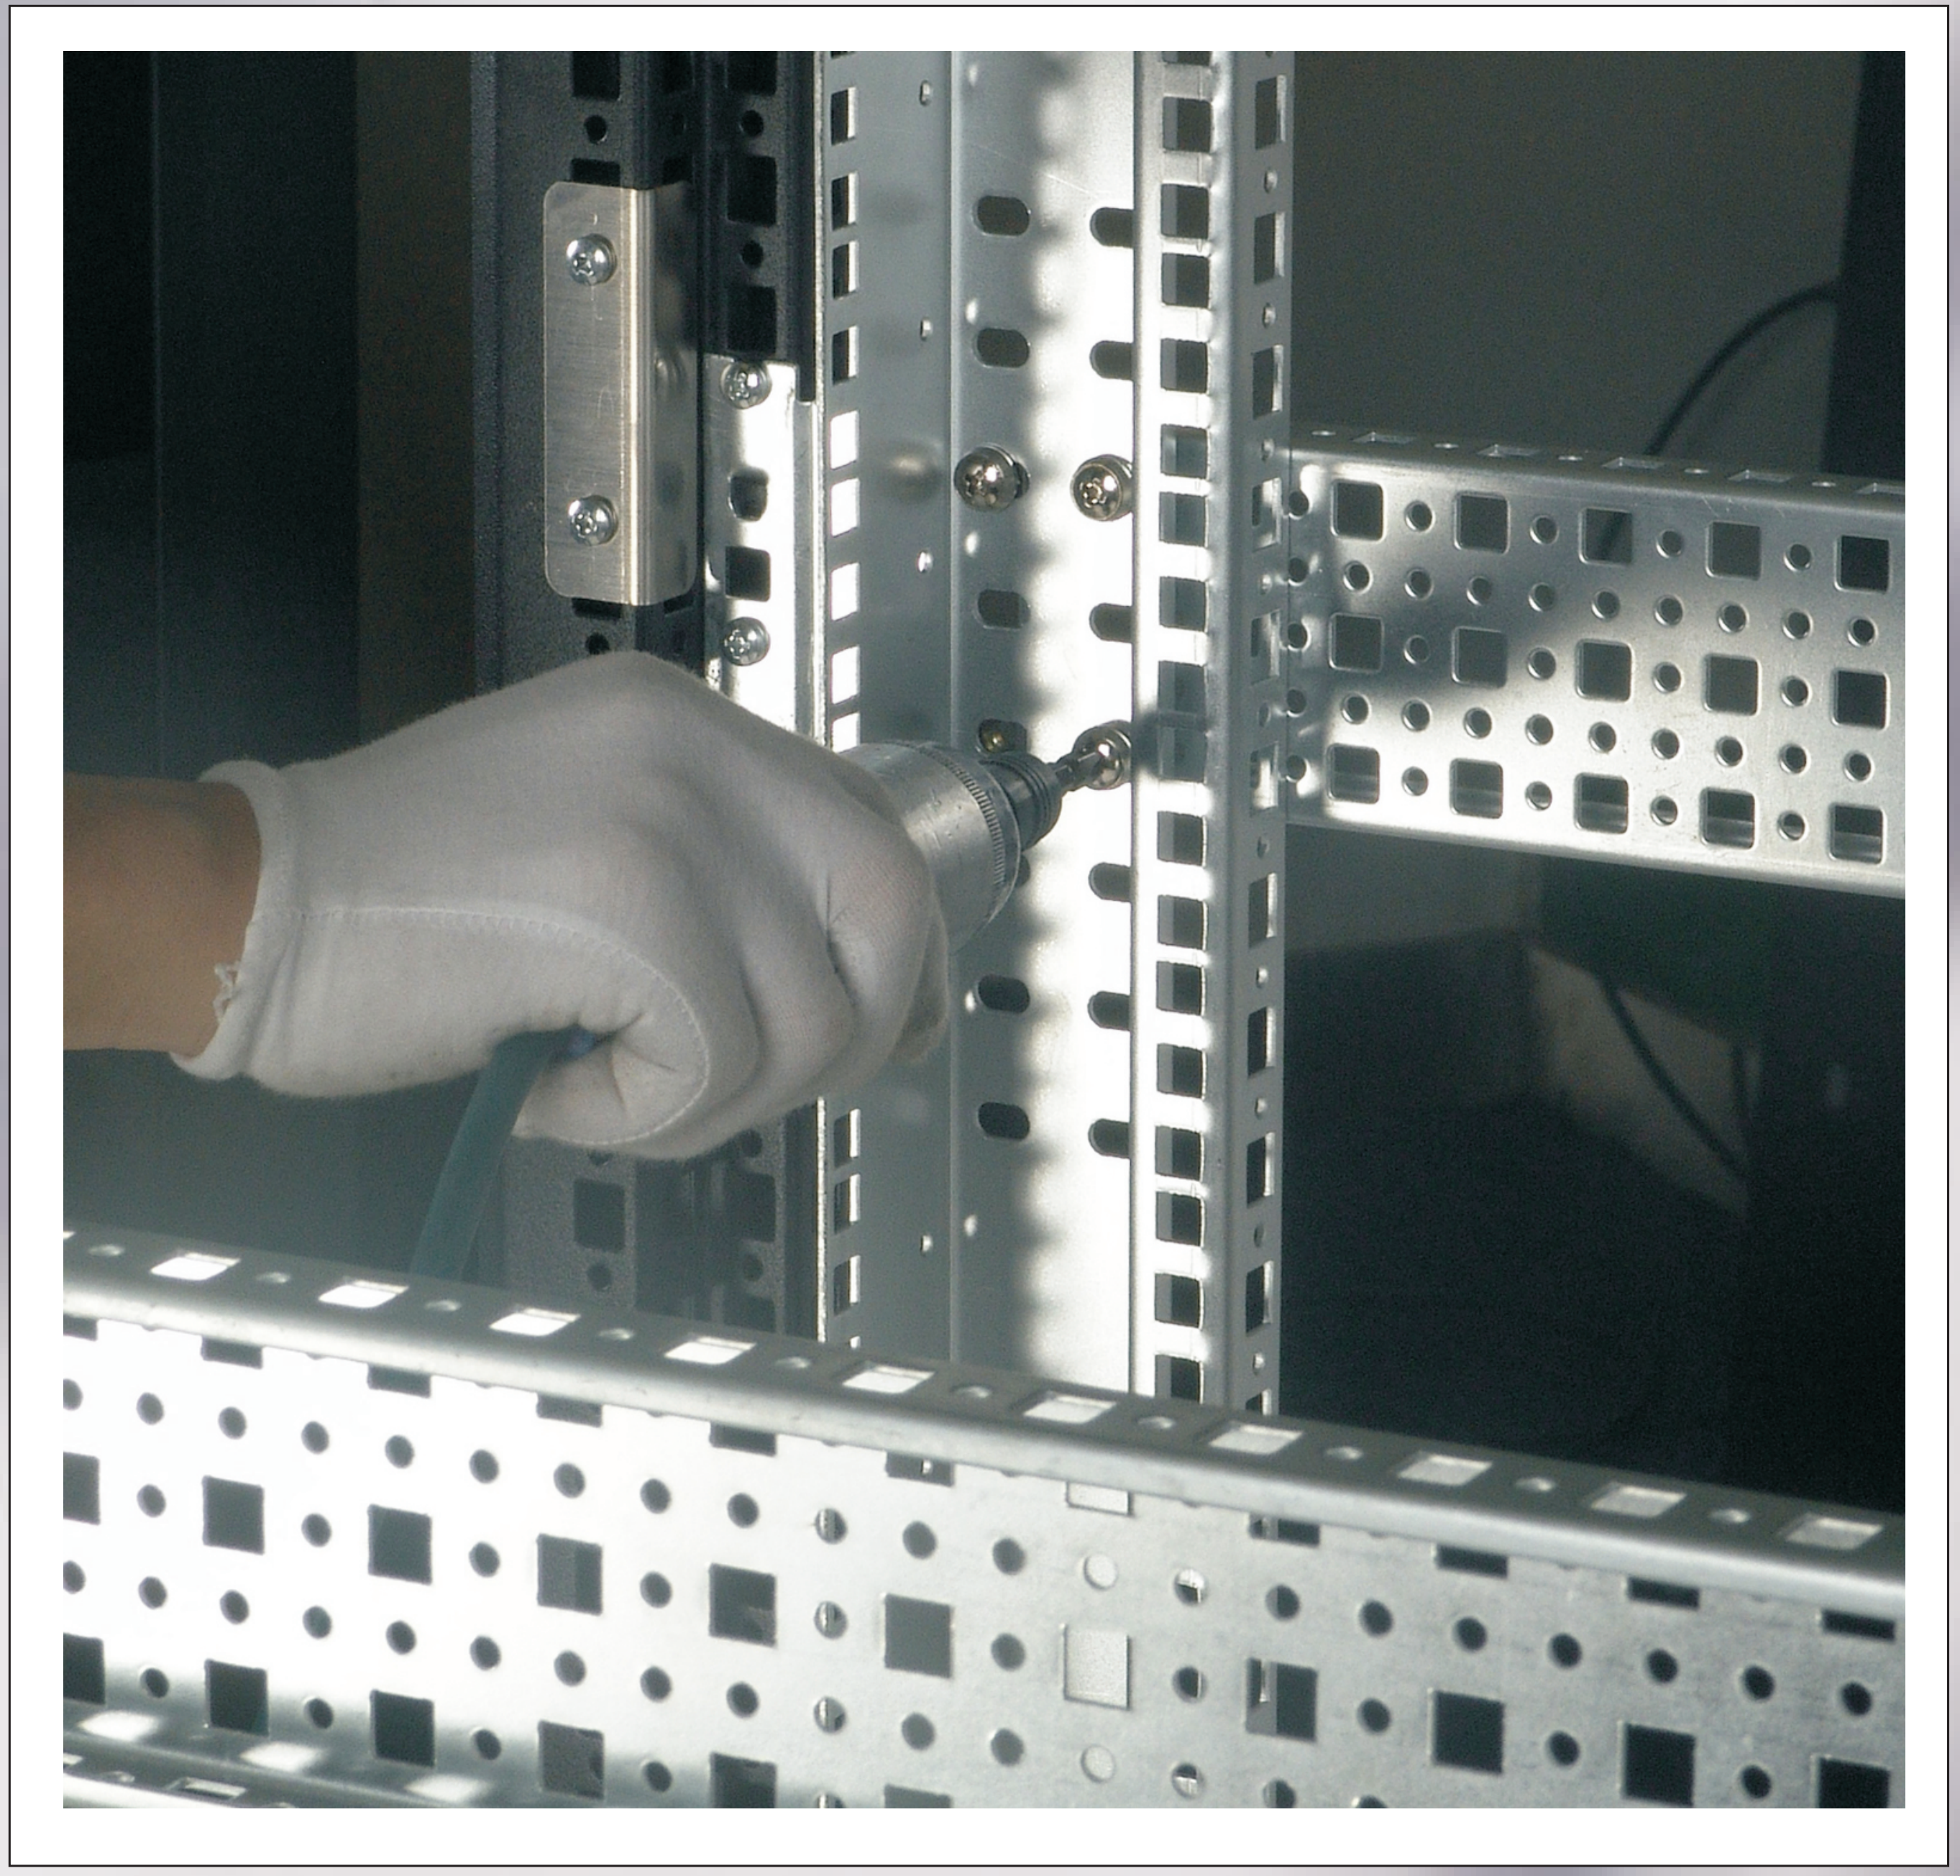

常用配件篇

常用配件系列

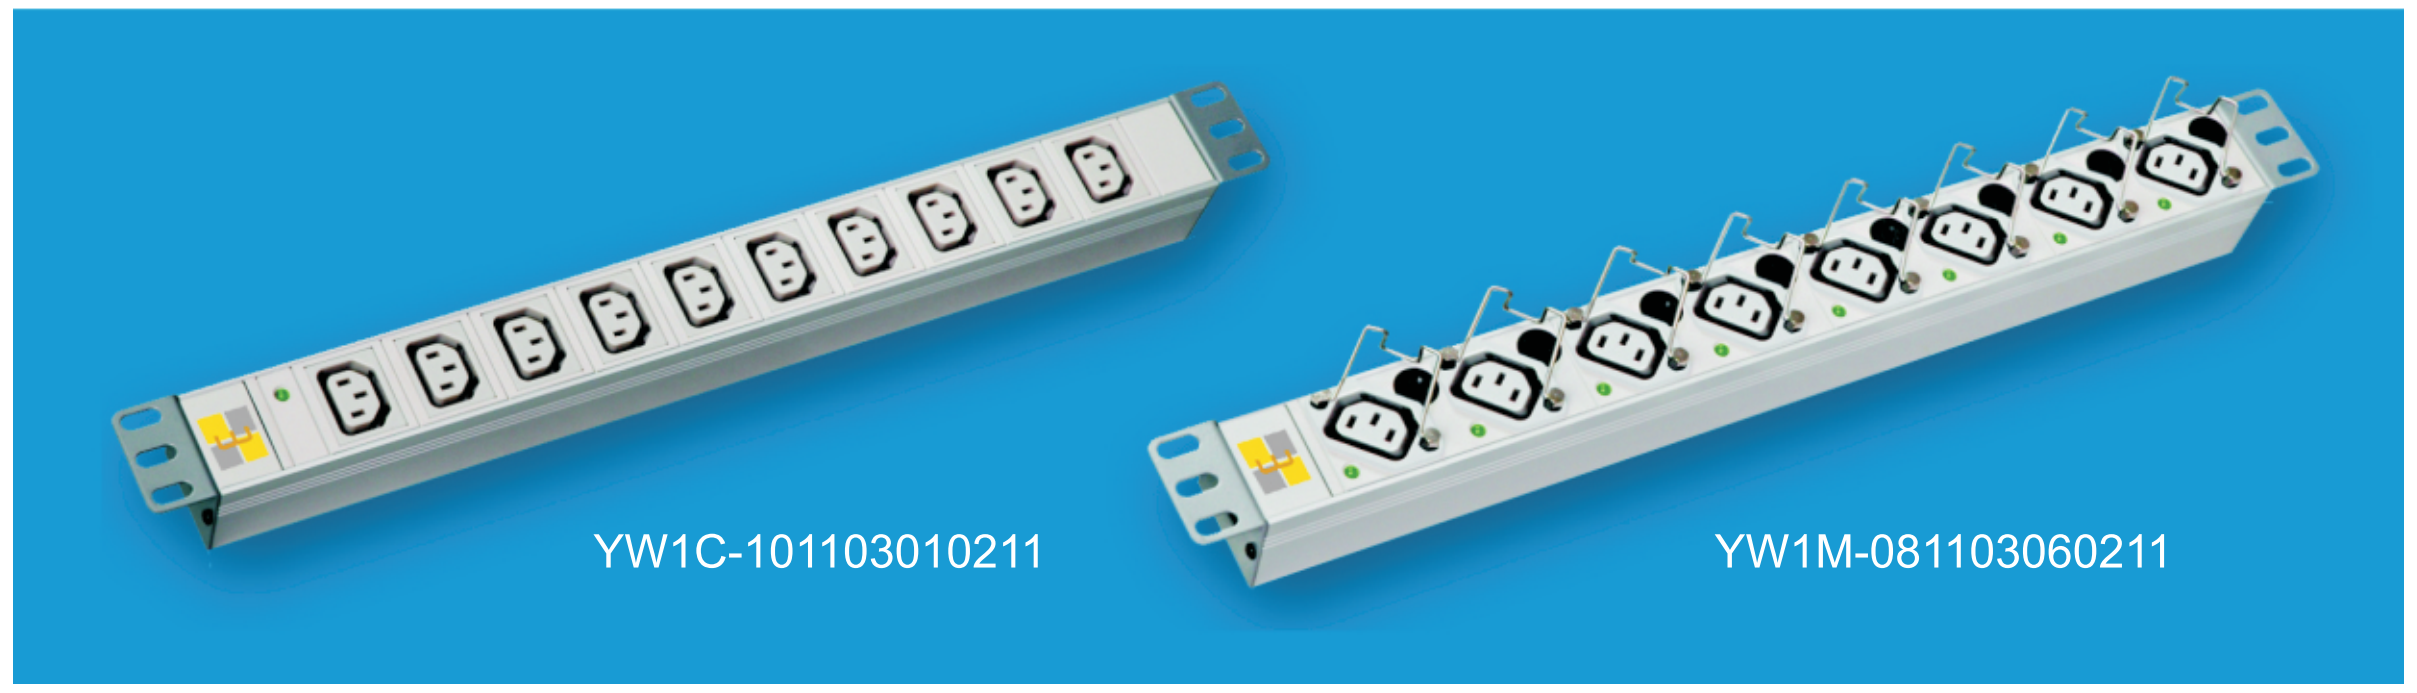

型号	YW1C-101103010211	YW1M-081103060211
额定输入电压	125 / 250VAC 50 / 60Hz	125 / 250VAC 50 / 60Hz
最大负载电流	10A	10A
输入端子	IEC320 C14	IEC320 C14
输入方式	左侧输入 / 电缆线 3×1.5mm²×2M	左侧输入 / 电缆线 3×1.5mm²×2M
最大输出电流	10A	10A
输出制式 / 位数	IEC320 C13 / 10位	IEC320 C13防脱扣 / 8位
控制功能	指示灯	保险丝与指示灯
保护功能	无	无
最大外型尺寸	L×W×H= 482.6×44.4×44.4mm / (灰色)	L×W×H= 482.6×44.4×44.4mm / (灰色)

型号	YW1H-066101070211	YW1N-101105050231
额定输入电压	125 / 250VAC 50 / 60Hz	125 / 250VAC 50 / 60Hz
最大负载电流	10A	15A
输入端子	IEC320 C14	NEMA 5-15P
输入方式	无输入线	左侧输入 / 电缆线 3×1.5mm²×2M
最大输出电流	10A	15A
输出制式 / 位数	IEC320 C13 (4位) / IEC320 C19 (2位)	NEMA 5-15R / 10位
控制功能	红色带灯总开关与指示灯	过载保护与指示灯
保护功能	无	无
最大外型尺寸	L×W×H= 482.6×44.4×44.4mm / (灰色)	L×W×H= 482.6×44.4×44.4mm / (灰色)

配件系列

型号	YW1G-081101000211	YW1W-061101060211
额定输入电压	125 / 250VAC 50 / 60Hz	125 / 250VAC 50 / 60Hz
最大负载电流	10A	10A
输入端子	GB1002 10A	GB1002 10A
输入方式	左侧输入 / 电缆线 3×1.5mm²×2M	左侧输入 / 电缆线 3×1.5mm²×2M
最大输出电流	10A	10A
输出制式 / 位数	GB1002 10A / 8位	GB2099.3 / 6位
控制功能	无	保险丝与指示灯
保护功能	无	无
最大外型尺寸	L×W×H= 482.6×44.4×44.4mm / (灰色)	L×W×H= 482.6×44.4×44.4mm / (灰色)

型号	YW1R-081111070211	YW1J-081111160211
额定输入电压	125 / 250VAC 50 / 60Hz	125 / 250VAC 50 / 60Hz
最大负载电流	10A	10A
输入端子	SR 107-2-D1 DK 2-1a 10A	SR 107-2-D1 DK 2-5a 10A
输入方式	左侧输入 / 电缆线 3×1.5mm²×2M	左侧输入 / 电缆线 3×1.5mm²×2M
最大输出电流	10A	10A
输出制式 / 位数	SR 107-2-D1 / 8位	SR 107-2-D1 / 8位
控制功能	红色带灯总开关	无
保护功能	无	可更换防雷模块
最大外型尺寸	L×W×H= 482.6×44.4×44.4mm / (灰色)	L×W×H= 482.6×44.4×44.4mm / (灰色)

配件系列

型号	YW2B-051107170223	YW2D-091108000241
额定输入电压	125 / 250VAC 50 / 60Hz	125 / 250VAC 50 / 60Hz
最大负载电流	13A	16A
输入端子	BS1363 13A	DIN49441 16A
输入方式	左侧输入 / 电缆线 3×1.5mm²×2M	左侧输入 / 电缆线 3×1.5mm²×2M
最大输出电流	13A	16A
输出制式 / 位数	BS1363 13A / 5位	DIN49440 16A / 9位
控制功能	无	无
保护功能	防雷模块	无
最大外型尺寸	L×W×H= 482.6×62×44.4mm / (灰色)	L×W×H= 482.6×44.4×44.4mm / (灰色)

型号	YW2F-061108120243	YW2L-051112070243
额定输入电压	125 / 250VAC 50 / 60Hz	125 / 250VAC 50 / 60Hz
最大负载电流	16A	16A
输入端子	DIN49441 16A	ITALY 16A
输入方式	左侧输入 / 电缆线 3×1.5mm²×2M	左侧输入 / 电缆线 3×1.5mm²×2M
最大输出电流	16A	16A
输出制式 / 位数	NF C61-314 16A / 6位	ITALY / 5位
控制功能	断路器	红色带灯总开关与指示灯
保护功能	无	无
最大外型尺寸	L×W×H= 482.6×62×44.4mm / (Gray)	L×W×H= 482.6×62×44.4mm / (Gray)

型号	YW1C-082101200111	YW1E-061102000141
额定输入电压	125 / 250VAC 50 / 60Hz	125 / 250VAC 50 / 60Hz
最大负载电流	10A	16A
输入端子	GB1002 10A	GB1002 16A
输入方式	右侧输入 / 电缆线 3×1.5mm²×2M	左侧输入 / 电缆线 3×2.5mm²×2M
最大输出电流	10A	16A
输出制式 / 位数	IEC320 C13 / 8位	IEC320 C19 / 6位
控制功能	总控开关、过载保护与指示灯	无
保护功能	可更换防雷模块	无
最大外型尺寸	L×W×H= 482.6×44.4×44.4mm / (黑色)	L×W×H= 482.6×44.4×44.4mm / (黑色)

型号	YFW-081102010141	YW1G-061101050111
额定输入电压	125 / 250VAC 50 / 60Hz	125 / 250VAC 50 / 60Hz
最大负载电流	16A	10A
输入端子	GB1002 16A	GB1002 10A
输入方式	左侧输入 / 电缆线 3×2.5mm²×2M	左侧输入 / 电缆线 3×1.5mm²×2M
最大输出电流	10A	10A
输出制式 / 位数	GB2099.3 / 8位	GB1002 10A / 6位
控制功能	指示灯	10A过载保护器与指示灯
保护功能	无	无
最大外型尺寸	L×W×H= 482.6×44.4×44.4mm / (黑色)	L×W×H= 482.6×44.4×44.4mm / (黑色)

型号	YW1D-061108120141	YW1F-081108070141
额定输入电压	125 / 250VAC 50 / 60Hz	125 / 250VAC 50 / 60Hz
最大负载电流	16A	16A
输入端子	DIN49441 16A	DIN49441 16A
输入方式	左侧输入 / 电缆线 3×1.5mm^2×2M	左侧输入 / 电缆线 3×1.5mm^2×2M
最大输出电流	16A	16A
输出制式 / 位数	DIN49440 16A / 6位	NF C61-314 16A / 8位
控制功能	断路器	红色带灯总开关
保护功能	无	无
最大外型尺寸	L×W×H= 482.6×44.4×44.4mm / (黑色)	L×W×H= 482.6×44.4×44.4mm / (黑色)

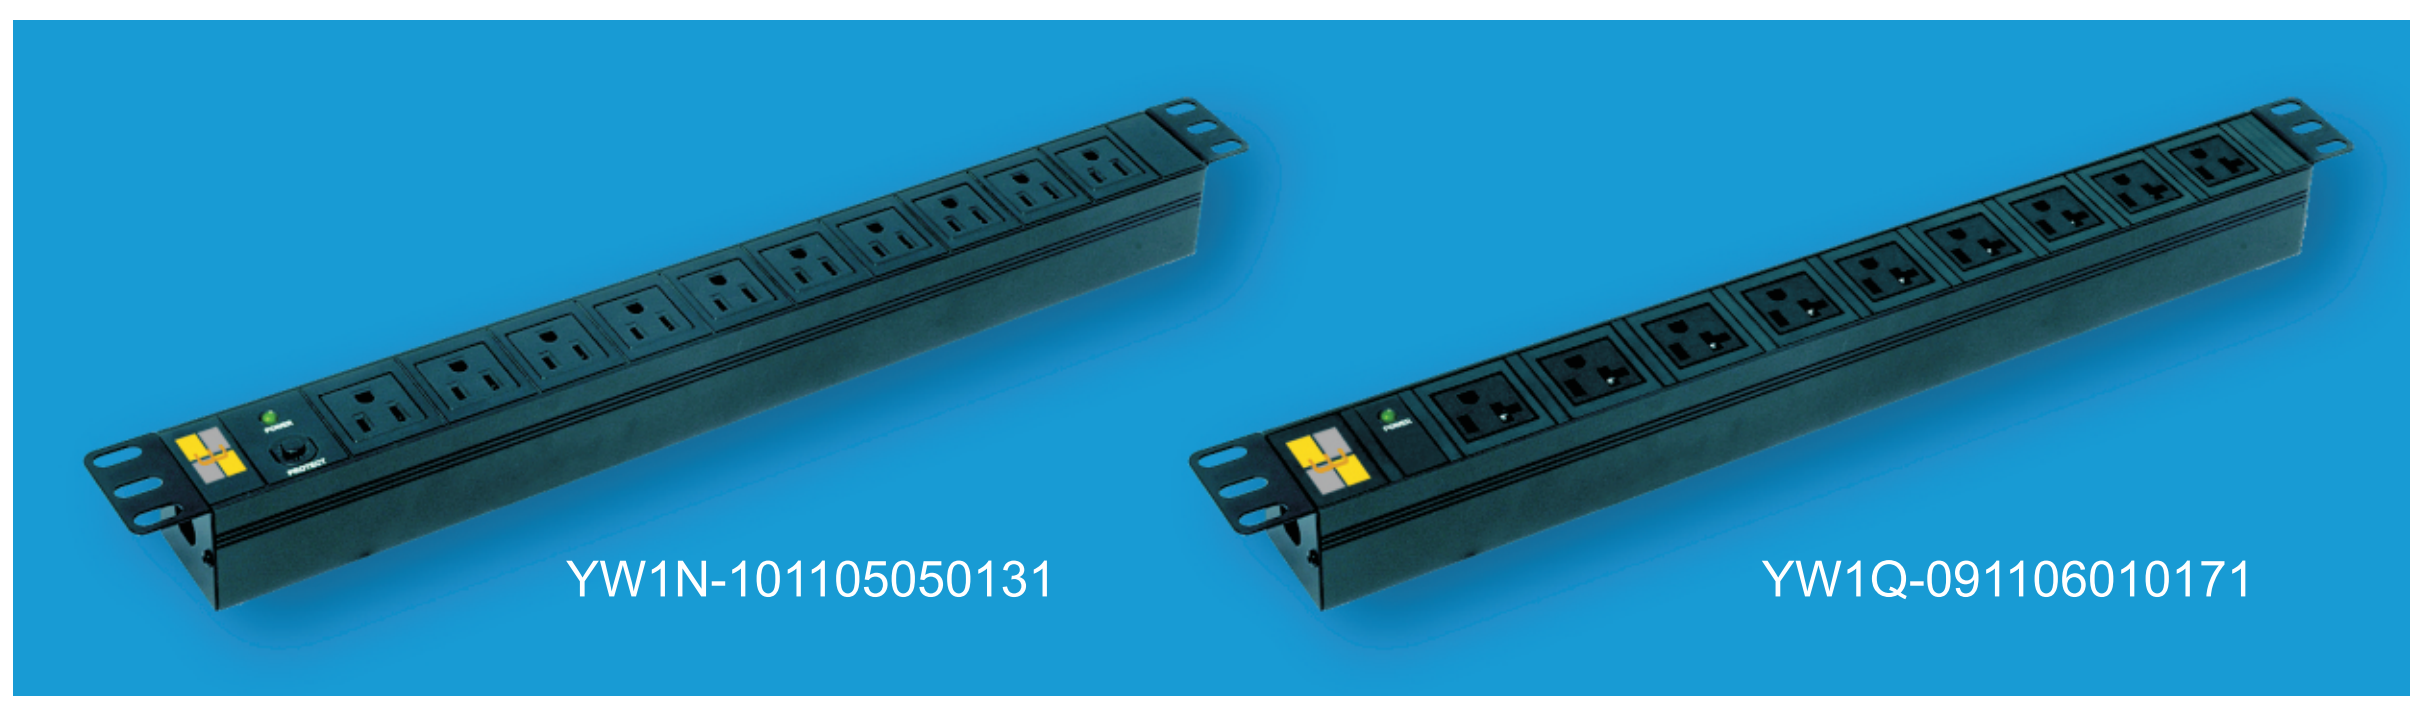

型号	YW1N-101105050131	YW1Q-091106010171
额定输入电压	125 / 250VAC 50 / 60Hz	125 / 250VAC 50 / 60Hz
最大负载电流	15A	20A
输入端子	NEMA 5-15P	NEMA 5-20P
输入方式	左侧输入 / 电缆线 3×1.5mm^2×2M	左侧输入 / 电缆线 3×2.5mm^2×2M
最大输出电流	15A	20A
输出制式 / 位数	NEMA 5-15R / 10位	NEMA 5-20R / 9位
控制功能	10A 过载保护器与指示灯	指示灯
保护功能	无	无
最大外型尺寸	L×W×H= 482.6×44.4×44.4mm / (黑色)	L×W×H= 482.6×44.4×44.4mm / (黑色)

型号	YW1C-163103120215
额定输入电压	125 / 250VAC 50 / 60Hz
最大负载电流	10A
输入端子	IEC320 C14 10A
输入方式	左侧输入 / 3×1.5mm^2×2M
输出制式 / 位数	IEC320 C13 10A / 16位
控制功能	断路器
保护功能	无
最大外型尺寸	L×W×H= 482.6×44.4×88.8mm / (灰色)

型号	YW5P-049117000160
额定输入电压	125 / 250VAC 50 / 60Hz
最大负载电流	32A
输入端子	IEC60309 32A工业插头座
输入方式	正面输入
输出制式 / 位数	IEC60309 16A / 4位工业插座
控制功能	无
保护功能	无
最大外型尺寸	L×W×H= 482.6×66.6×111mm / (黑色)

型号	YW1C-197103000119
额定输入电压	125 / 250VAC 50 / 60Hz
最大负载电流	10A
输入端子	IEC320 C14 10A
输入方式	背面输入 / 3×1.5mm^2×2M
输出制式 / 位数	IEC320 C13 10A / 19位
控制功能	无
保护功能	无
最大外型尺寸	L×W×H= 482.6×116×44.4mm / (黑色)

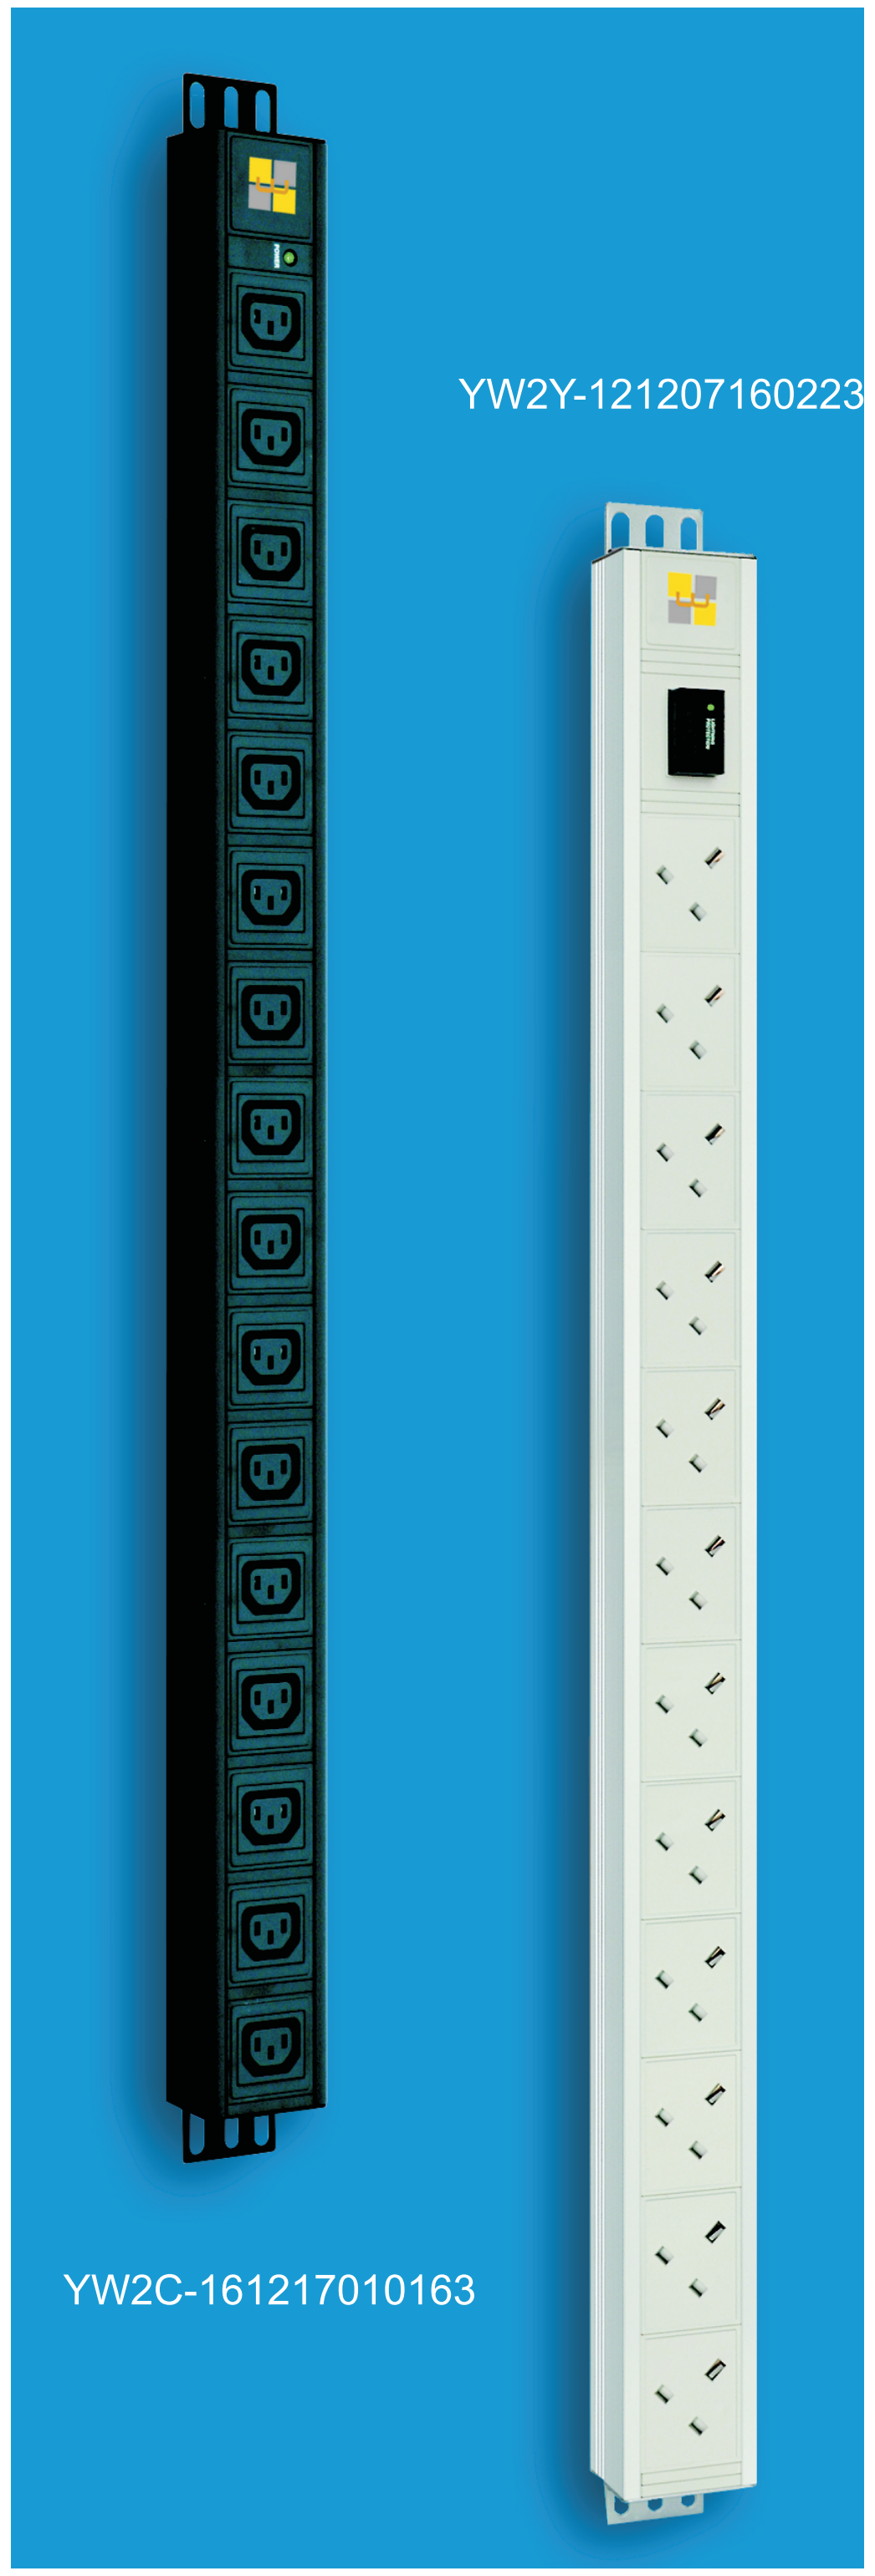

型号	YW2C-161217010163
输入	
额定输入电压	125 / 250VAC
最大负载电流	32A
输入频率	50 / 60Hz
输入端子	IEC60309 32A
输入方式	左侧输入 / 电缆线 3×6.0mm^2×2M
输出	
额定输出电压	125 / 250VAC
最大输出电流	10A
输出位数	16
输出制式	IEC320 C13
功能	
控制功能	指示灯
保护功能	无
尺寸 / 颜色	
最大外型尺寸	L×W×H= 863×62×44.4mm / (19U / 黑色)

型号	YW2Y-121207160223
输入	
额定输入电压	125 / 250VAC
最大负载电流	13A
输入频率	50 / 60Hz
输入端子	BS1363 13A
输入方式	左侧输入 / 电缆线 3×1.5mm^2×2M
输出	
额定输出电压	125 / 250VAC
最大输出电流	13A
输出位数	12
输出制式	BS1363 13A
功能	
控制功能	无
保护功能	可更换防雷模块
尺寸 / 颜色	
最大外型尺寸	L×W×H= 848×62×44.4mm / (19U / 灰色)

常用配件（PDU机柜电源）

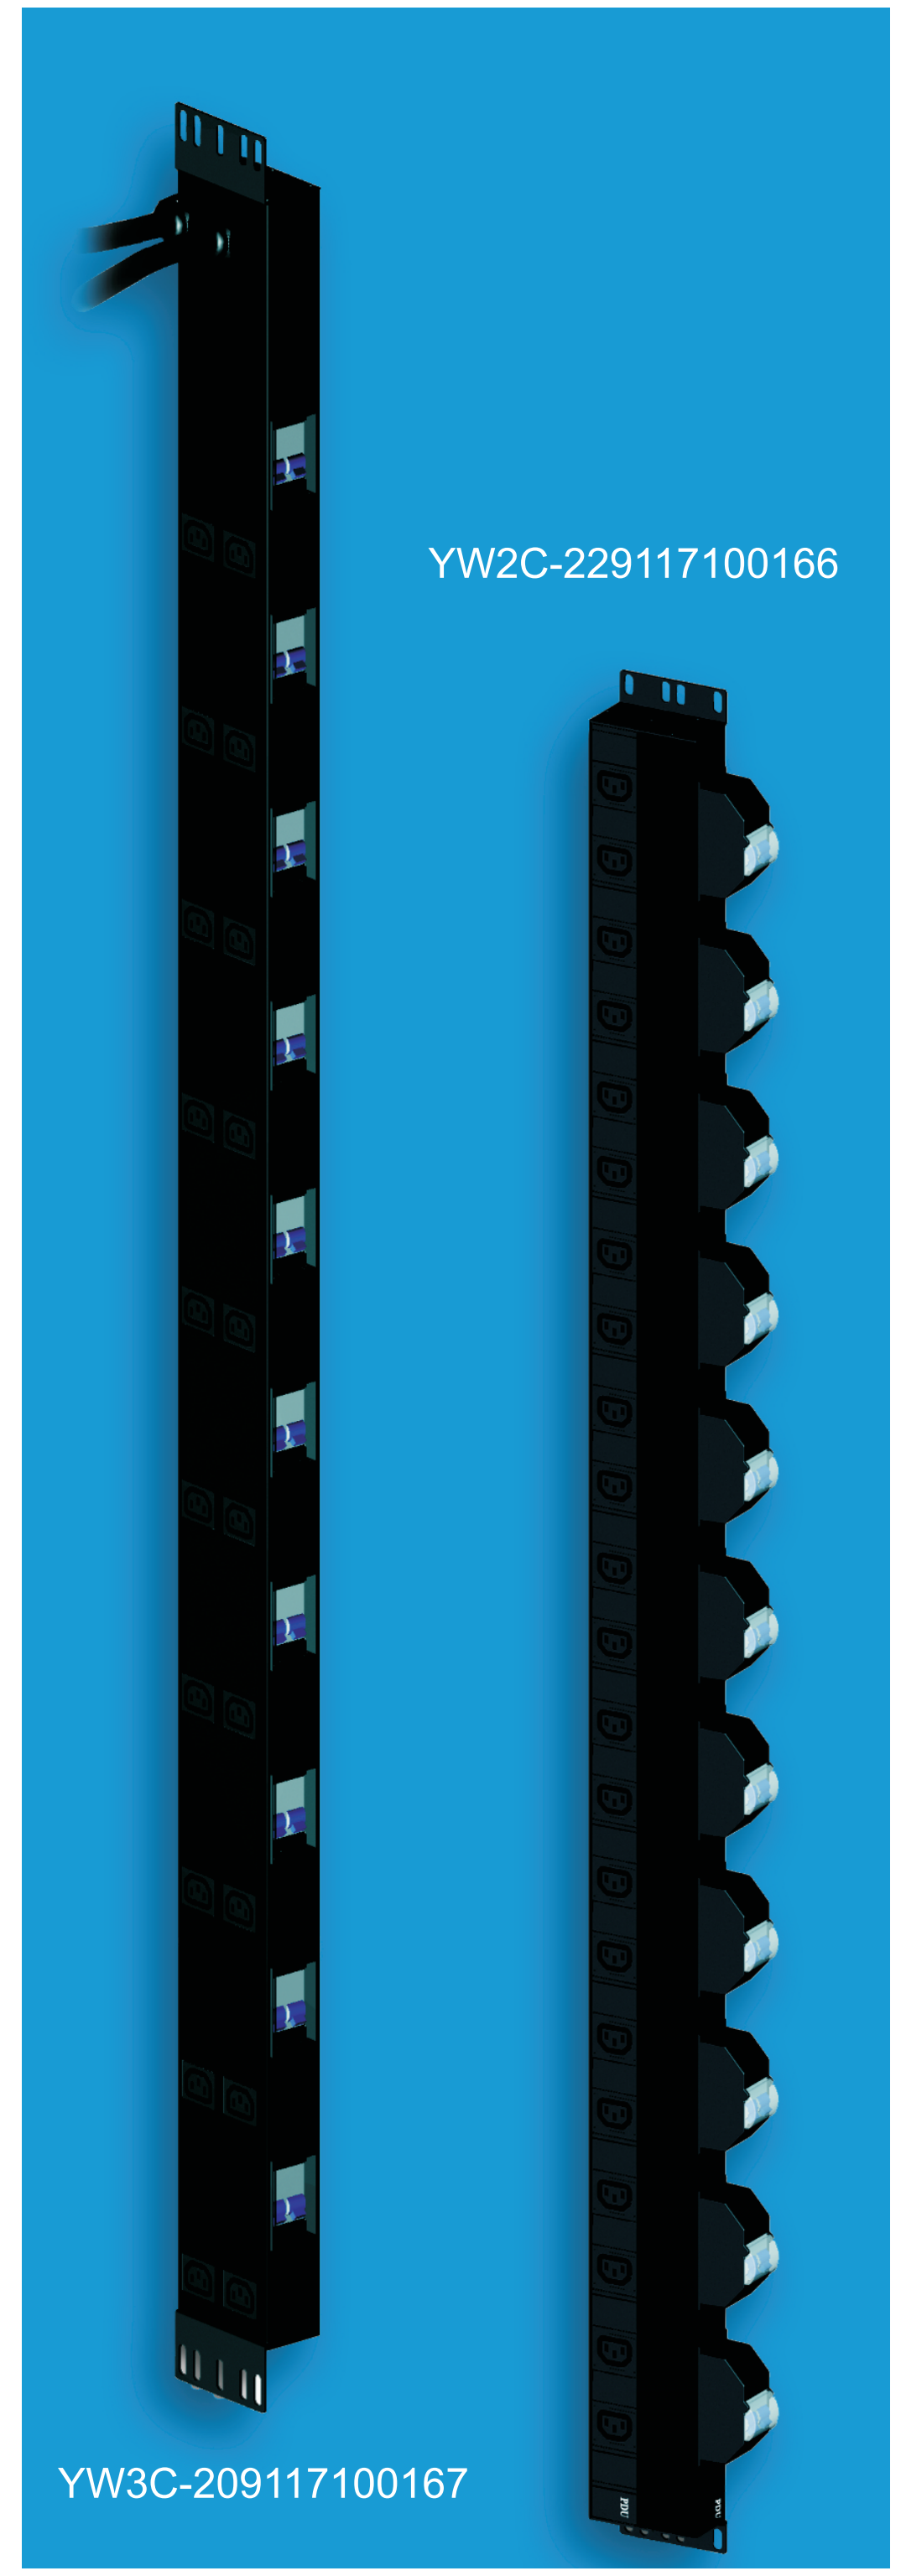

“X”表示：PDU外壳可按客户要求定制长度。

型号	YW3C-209117100167
输入	
额定输入电压	125 / 250VAC
最大负载电流	2×32A
输入频率	50 / 60Hz
输入端子	IEC60309 32A
输入方式	上端双输入 / 3×6.0mm^2×2M
输出	
额定输出电压	125 / 250VAC
最大输出电流	10A
输出位数	20
输出制式	IEC320 C13
功能	
控制功能	无
保护功能	断路器
尺寸 / 颜色	
最大外型尺寸	L×W×H= X×48×96mm / (黑色)

型号	YW2C-229117100166
输入	
额定输入电压	125 / 250VAC
最大负载电流	2×32A
输入频率	50 / 60Hz
输入端子	IEC60309 32A
输入方式	上端双输入 / 3×6.0mm^2×2M
输出	
额定输出电压	125 / 250VAC
最大输出电流	10A
输出位数	22
输出制式	IEC320 C13
功能	
控制功能	无
保护功能	断路器
尺寸 / 颜色	
最大外型尺寸	L×W×H= X×45×145mm / (黑色)

TPDU (Timing Power Distribution Unit，分时上下电电源分配单元)

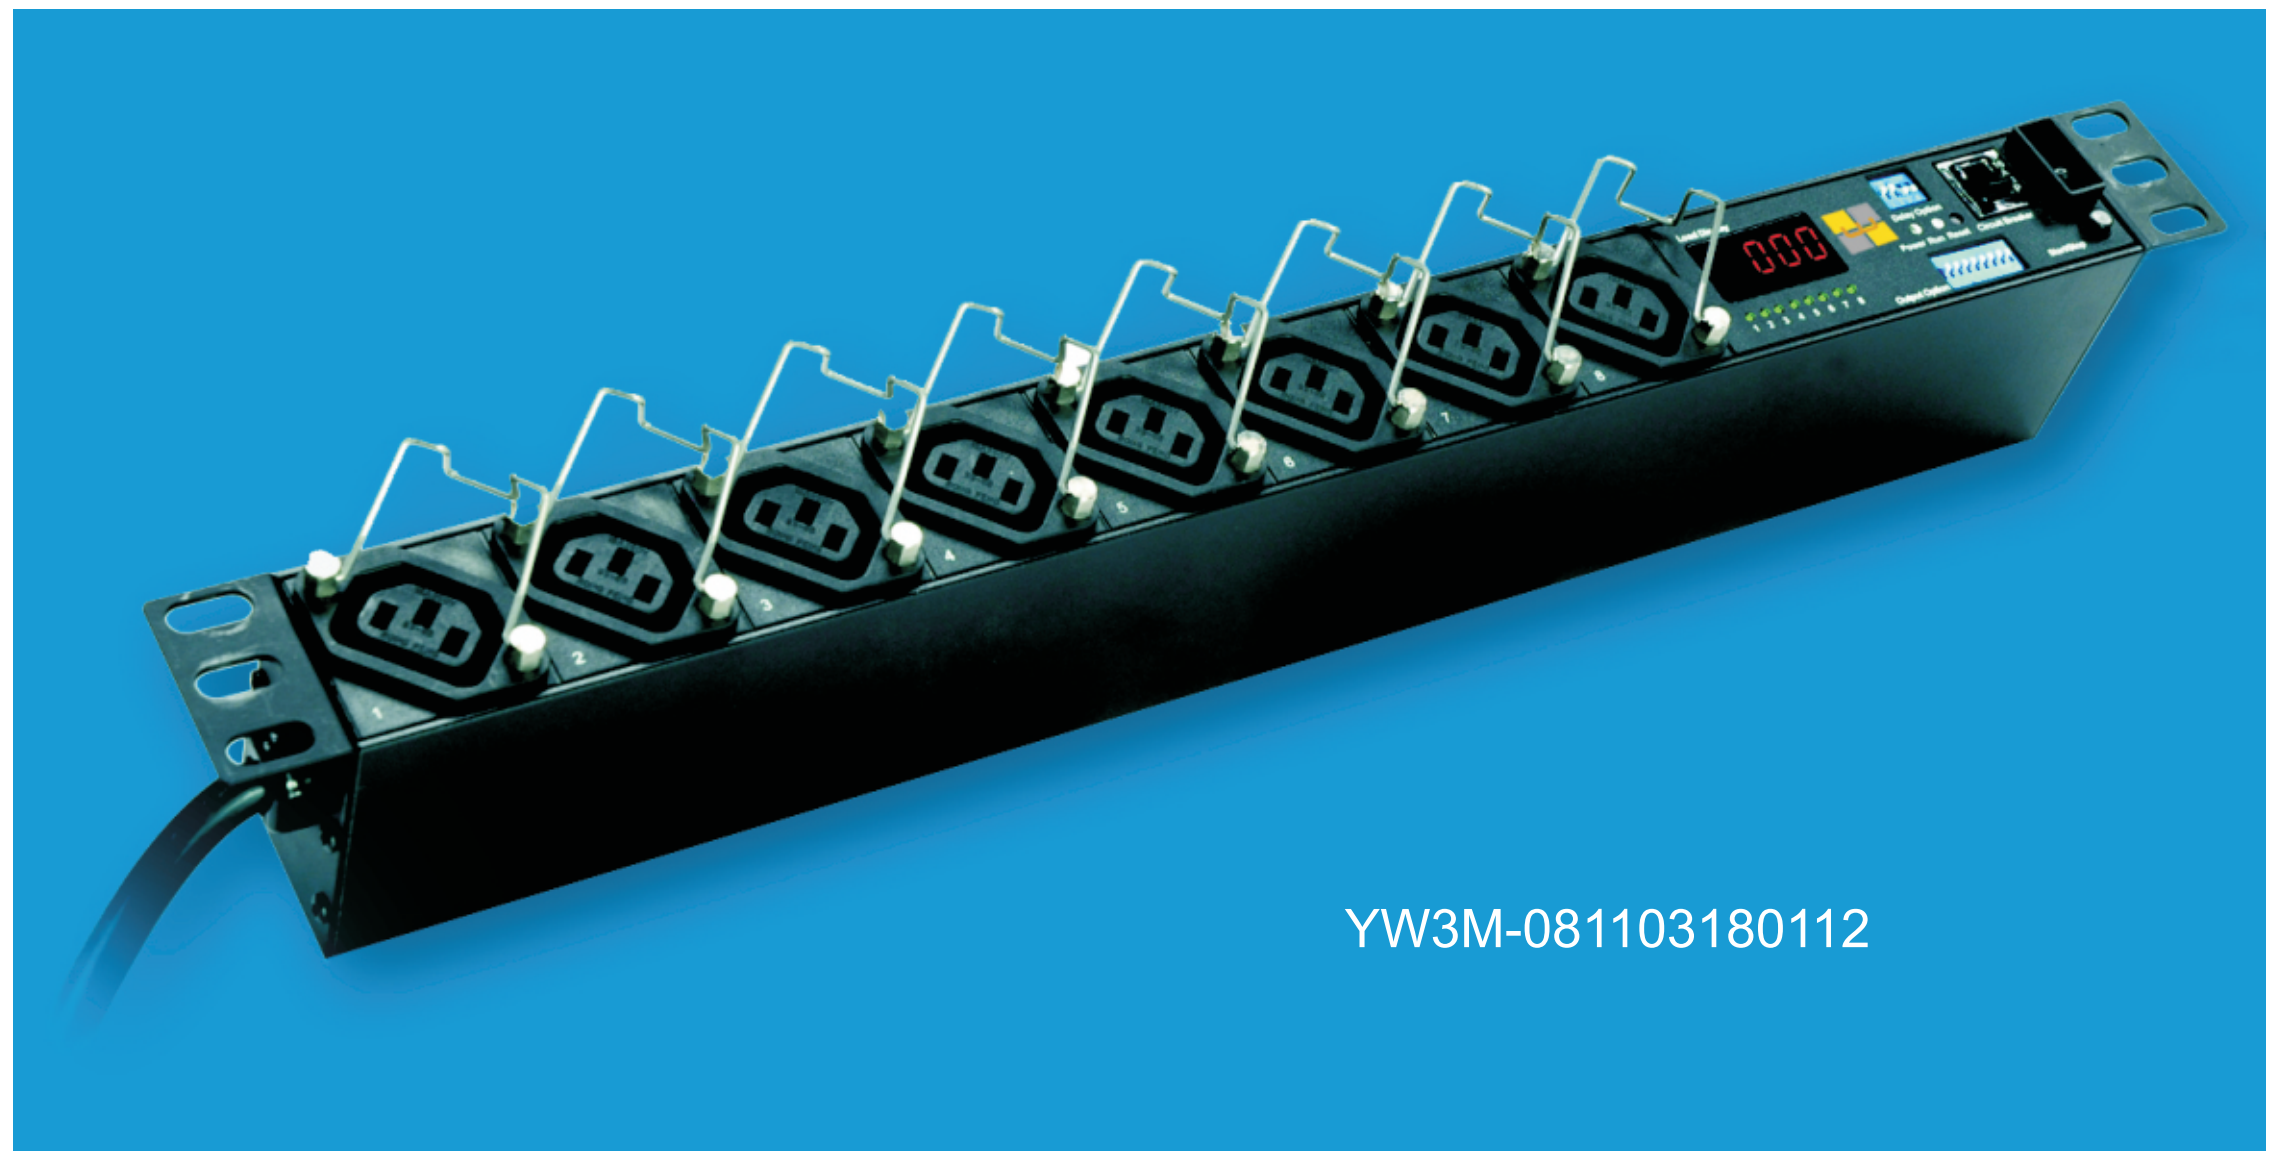

性能参数表

项目		基本描述
输入	额定电压	250VAC 50/60Hz
	最大电流	16A/32 A
	输入端子类型	IEC320 C20/IEC60309工业标准插头
输出	插座标准	IEC320 C13、IEC320 C19
	输出单元	8-32位
	输出单元额定电流	10A/16A
	最大总负载电流	16A-32A
控制	总控电源开关	防误动作翘板式开关
	输出选择开关	8位DIP开关
	延时调整开关	4位DIP开关
	复位/刷新开关	按钮式开关
	启/停开关	按钮式开关
	过载/短路保护开关	过载自动保护开关
显示	负载电流	3.5位、数字式交流电流表
	输出状态	8位LED输出状态指示灯
	运行状态	1位LED运行状态指示灯
产品规格	尺寸	L×W×H= Xmm×68mm×44.4mm
	RoHS	符合
工作环境	温度	0℃-55℃
	相对湿度	10-90%

- “X”为可定制长度。

常用配件（PDU机柜电源）

输入端子样式

产品编码 001
插头标准 IEC320 C14
性能指标 10A 250VAC

产品编码 002
插头标准 IEC320 C20
性能指标 16A 250VAC

产品编码 003
插头标准 AS/NZS 3112
性能指标 10A 250VAC

产品编码 004
插头标准 AS/NZS 3112
性能指标 15A 250VAC

产品编码 005
插头标准 ITALY
性能指标 10A 250VAC

产品编码 006
插头标准 ITALY
性能指标 16A 250VAC



产品编码 007
插头标准 BS546
性能指标 6A 250VAC

产品编码 008
插头标准 BS546
性能指标 16A 250VAC

产品编码 009
插头标准 GB1002
性能指标 10A 250VAC

产品编码 010
插头标准 GB1002
性能指标 16A 250VAC



产品编码 011
插头标准 DIN49441
性能指标 16A 250VAC



产品编码 012
插头标准 BS1363
性能指标 13A 250VAC

产品编码 013
插头标准 NEMA 5-15P
性能指标 15A 125VAC

产品编码 014
插头标准 IEC60309
性能指标 16A 250VAC

一体化数字电流表模块装配示意图

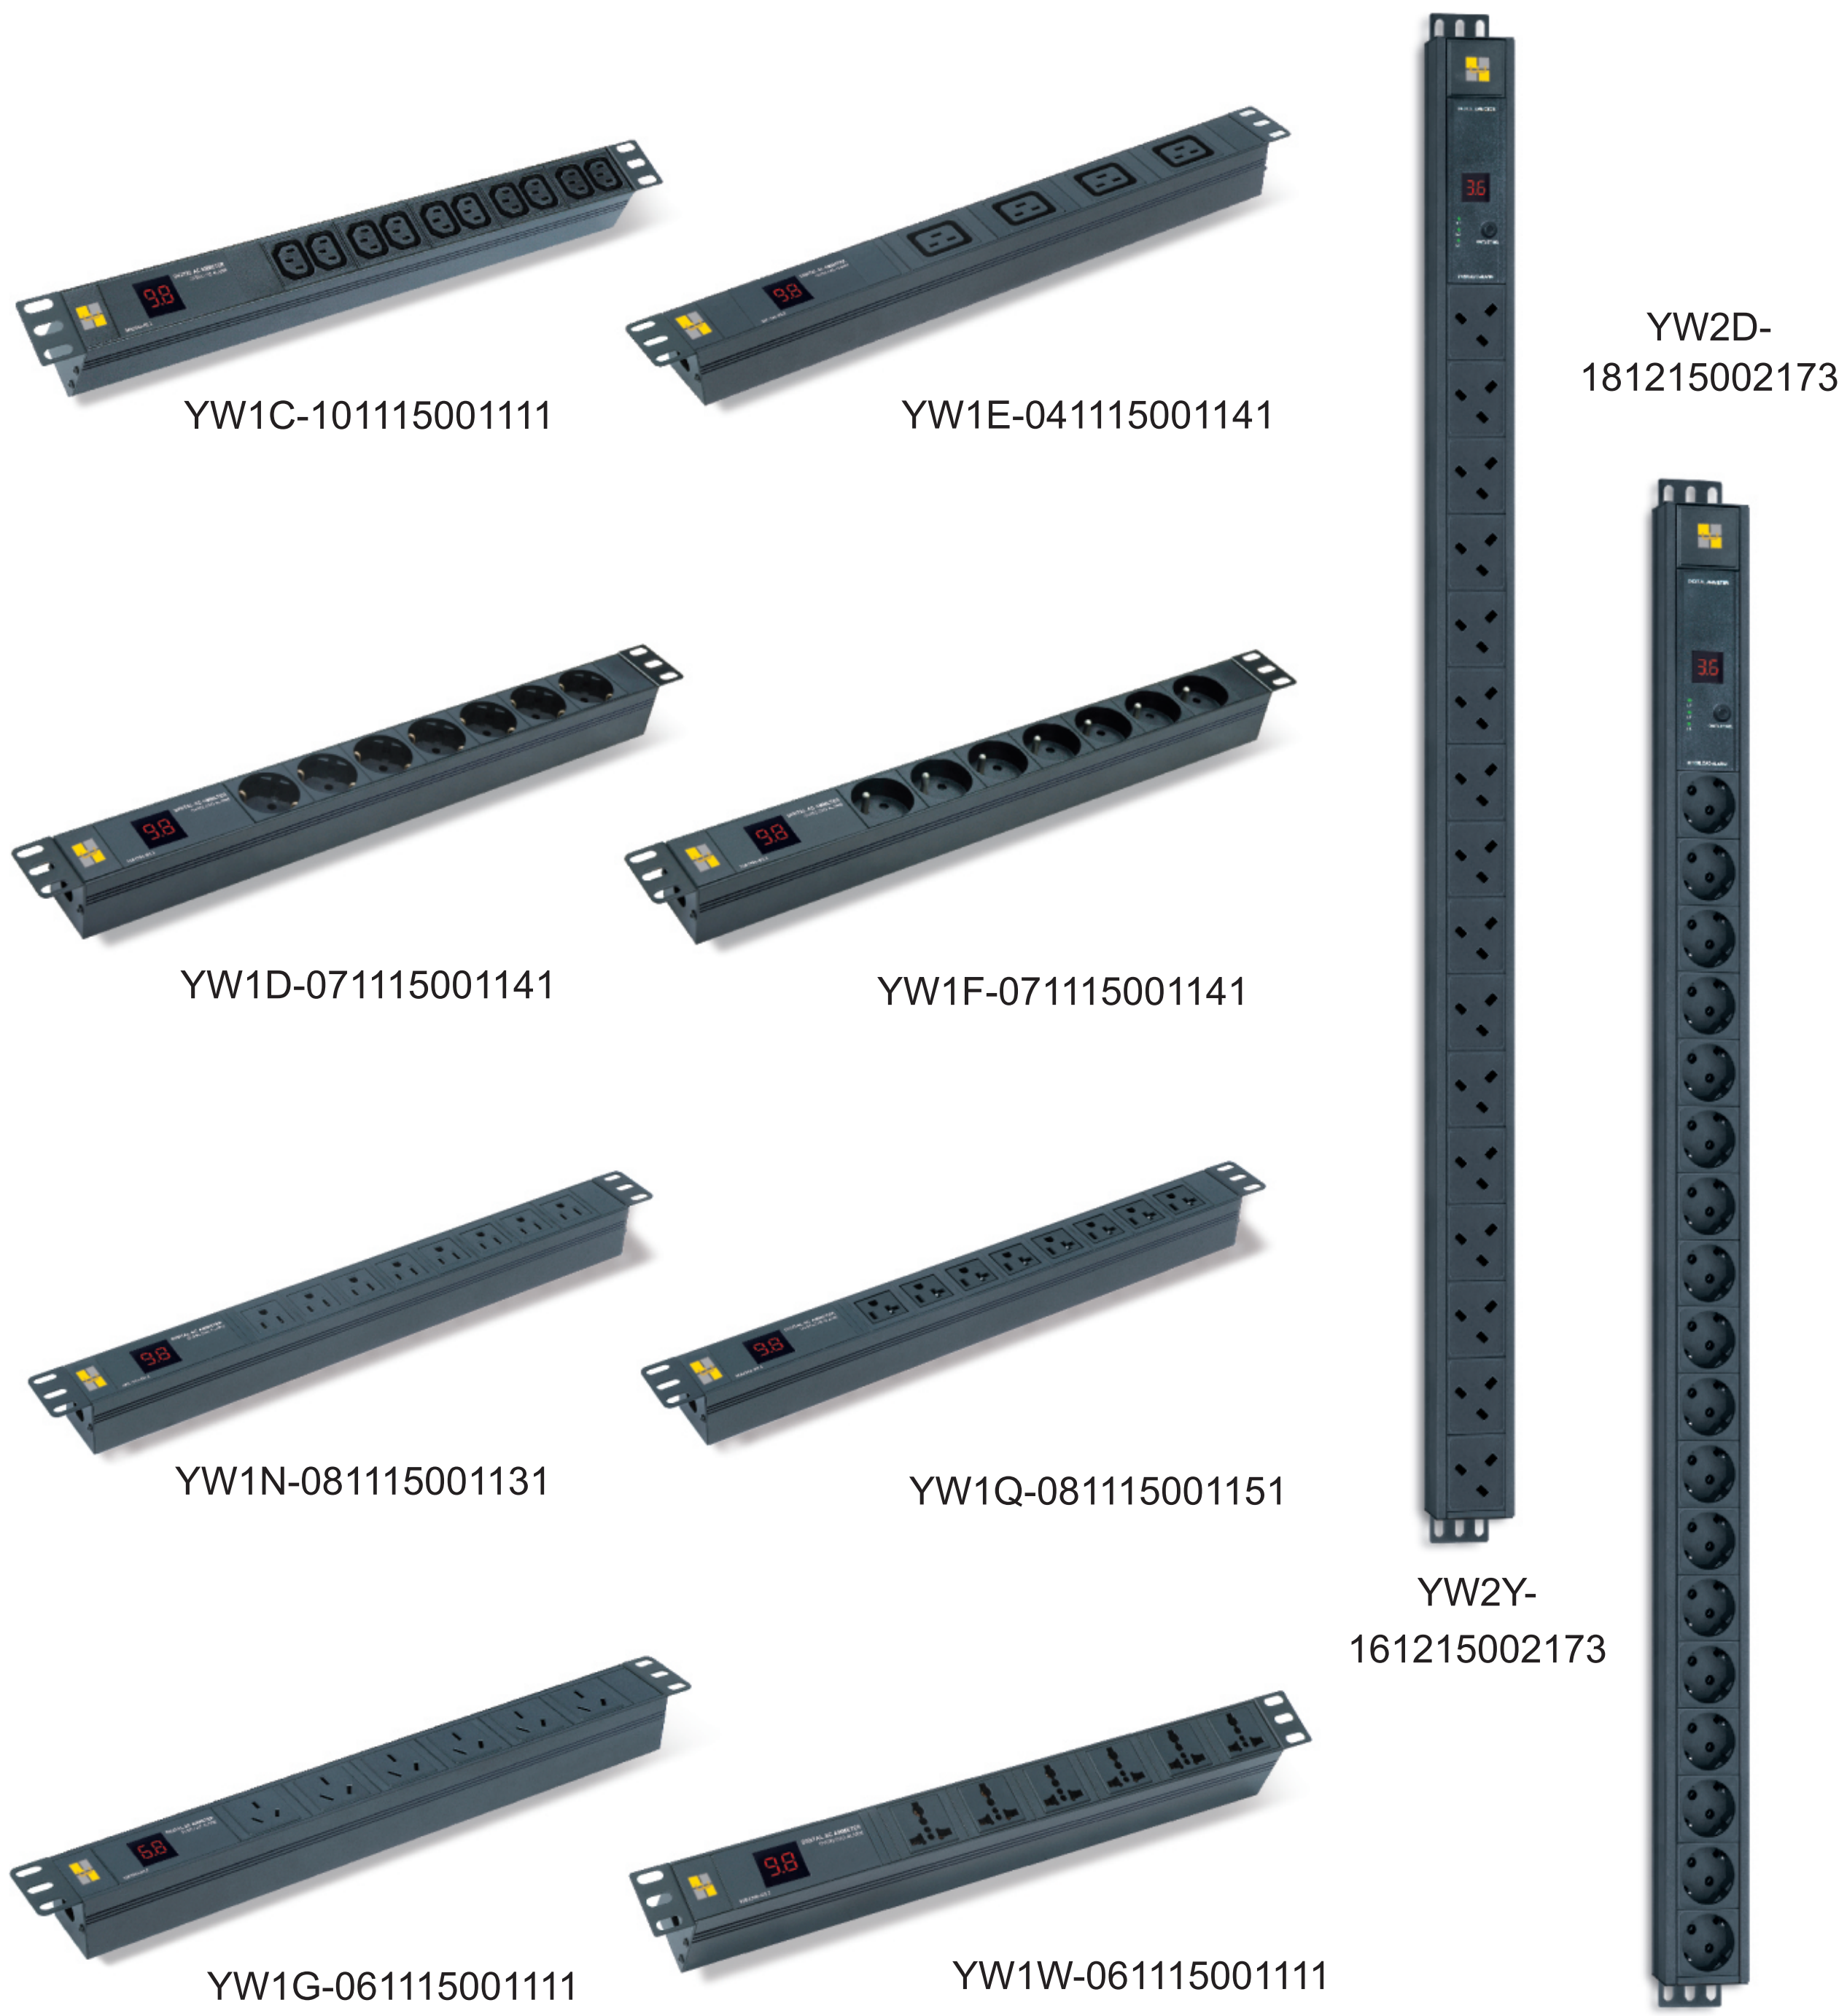

尺寸

最大外型尺寸	L×D×W= X×44.4×44.4mm	L×D×W= X×44.4×62mm

"X"表示PDU的外壳长度可以根据用户的需要进行订制。

常用配件（PDU机柜电源）

热拔插信息模块装配示意图

尺寸

最大外型尺寸	L×D×H= 19"×44.4×44.4mm	L×D×H= 19"×44.4×62mm
最大外型尺寸	L×D×W= X×44.4×44.4mm	L×D×W= X×44.4×62mm

"X"表示PDU的外壳长度可以根据用户的需要进行订制。

常用配件（PDU机柜电源）

监查型串口PDU部分款式

YW2D-181215008143

YW2H-241215008113

YW2F-061115008143

YW2G-061115008113

YW2B-051115008123

YW2D-061115008143

YW3C-089115008148

YW3H-089115008148

YW3M-089115008148

YW3H-169115008148

尺寸

最大外型尺寸	L×D×H= 19″×44.4×62mm	L×D×W= X×44.4×62mm
最大外型尺寸	L×D×H= 19″×216×44.4mm	L×D×H= 19″×216×88.8mm

“X”表示PDU的外壳长度可以根据用户的需要进行订制。

常用配件（普通插座机柜电源）

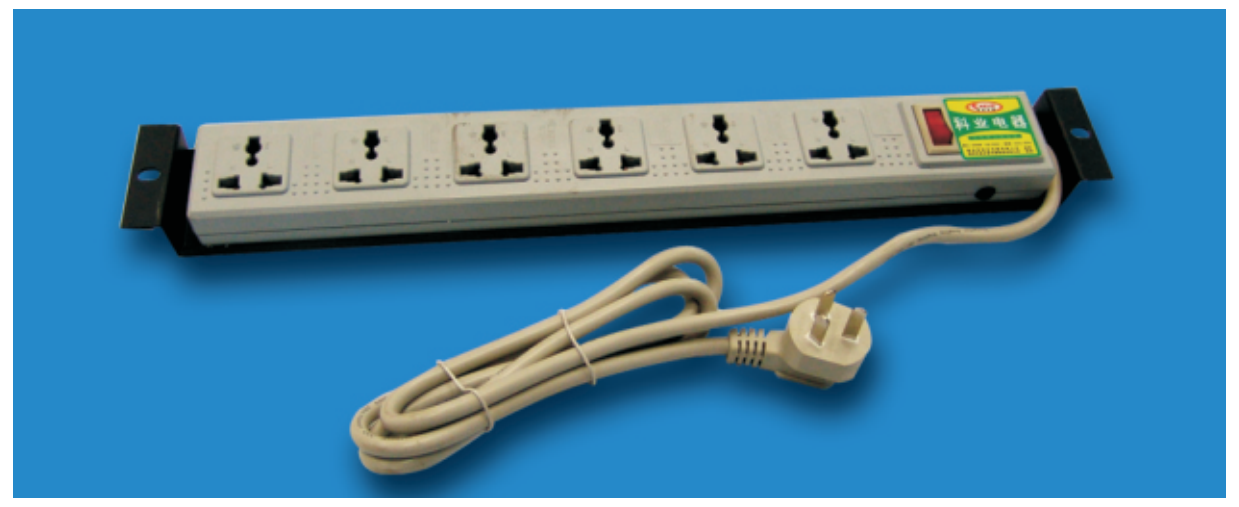

GB.2099.3万用插座

订货型号	名称	电压/Hz	电流	说明
GB.2099.3	6位国标万用插座	250V/50-60Hz	10A	19″安装

BS.1363(90°)英标插座

订货型号	名称	电压/Hz	电流	说明
BS.1363(90°)	6位英标插座	250V/50-60Hz	13A	19″安装

IEC.60906美标插座

订货型号	名称	电压/Hz	电流	说明
IEC60906	6位美标插座	250V/50-60Hz	10A	19″安装

DIN.49440德标插座

订货型号	名称	电压/Hz	电流	说明
DIN49440	5位德标插座	250V/50-60Hz	16A	19″安装

EM系列用底座(整套)

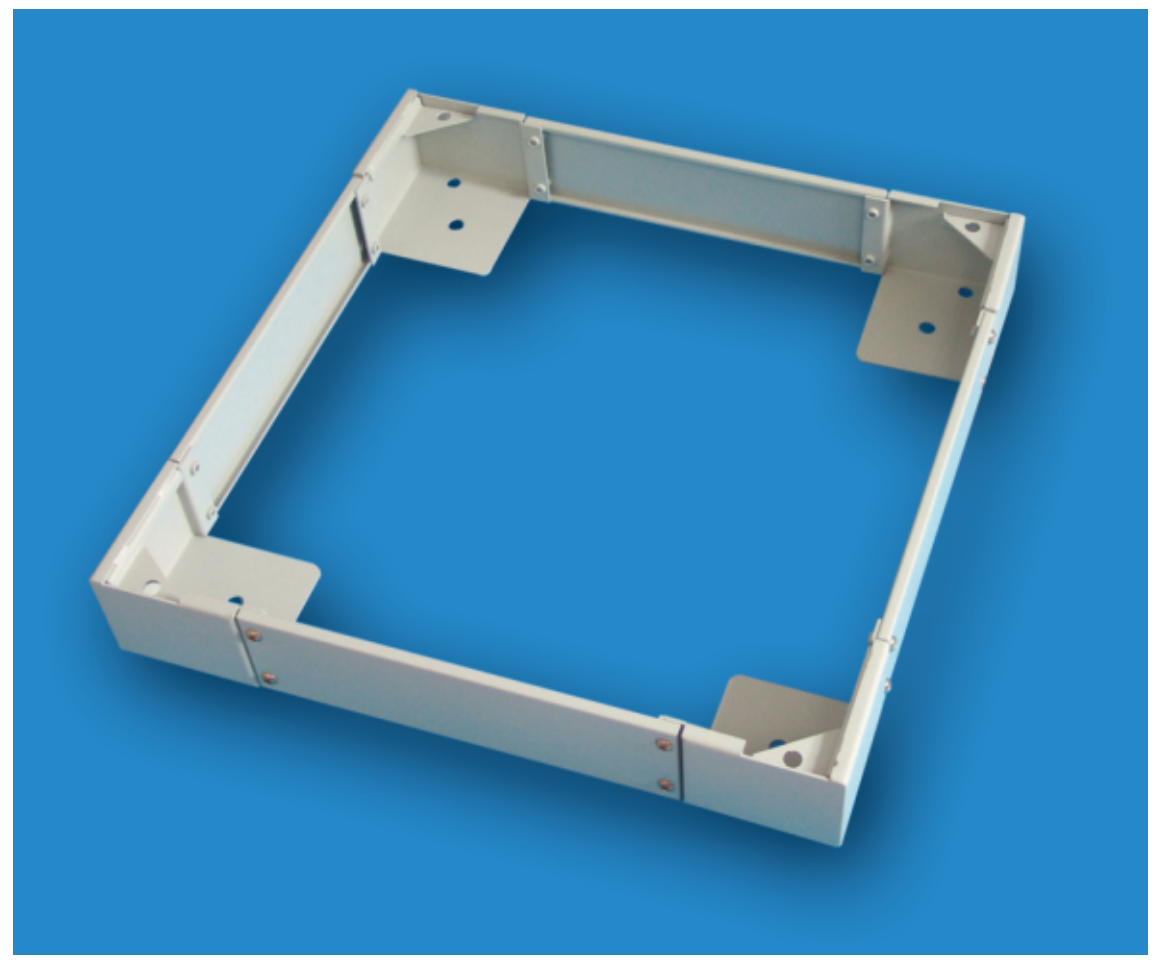

为方便地引入电缆而提高了地板间隔，备有100mm或200mm高度可供选择，在200mm高度下，后部的缆入口分为两个，并可单独拆卸，以利于电缆引入。

- 表面处理：脱脂、酸洗、磷化、清洗、喷涂
- 材质：优质冷扎钢板，t=2.5、t=2.0
- 颜色：RAL7022、RAL7039、RAL9004

EM柜-100H底座型号规格参数:

型号	宽/W	深/D	高/H	包装箱尺寸	体积
EM.DZ6610	600	600	100	613*613*115	0.0432
EM.DZ6810	600	800	100	613*813*115	0.0573
EM.DZ6910	600	900	100	613*913*115	0.0643
EM.DZ6A10	600	960	100	613*973*115	0.0686
EM.DZ8610	800	600	100	813*613*115	0.0573
EM.DZ8810	800	800	100	813*813*115	0.0760
EM.DZ8910	800	900	100	813*913*115	0.0854
EM.DZ8A10	800	960	100	813*973*115	0.0910

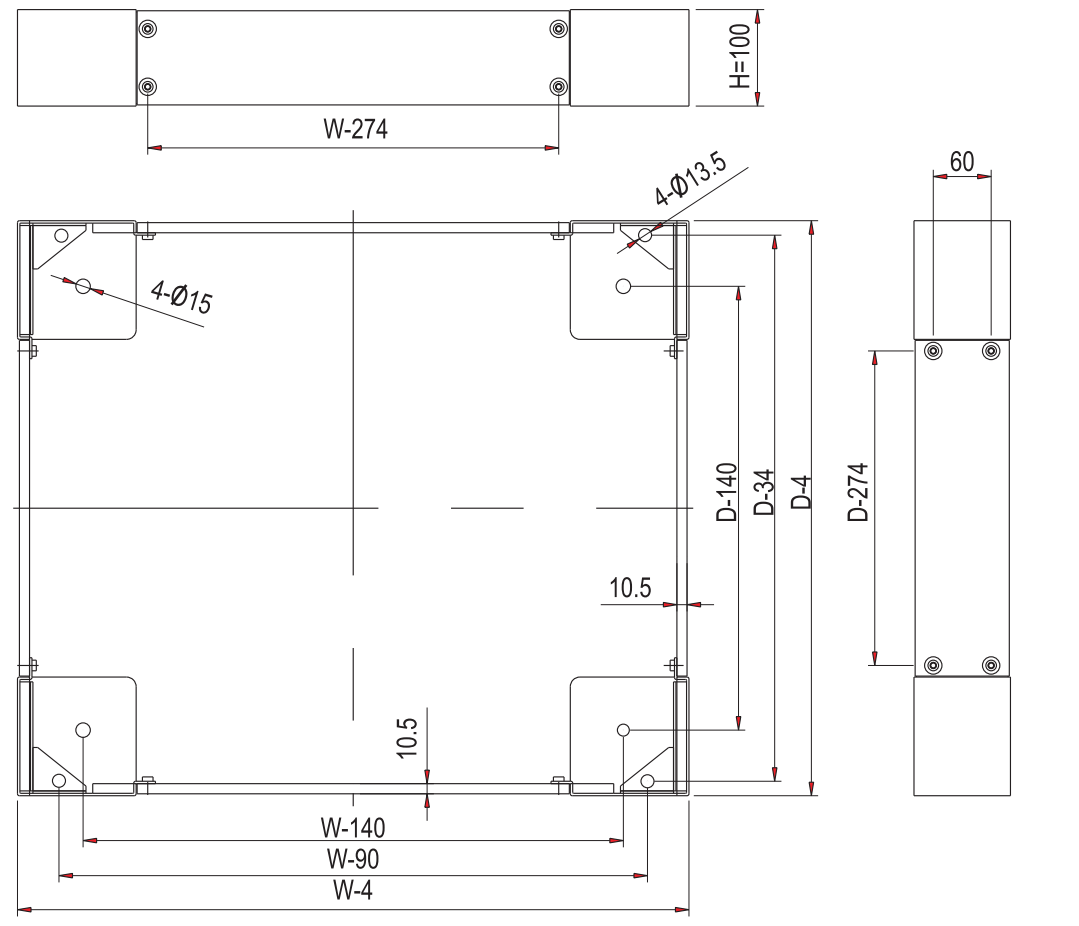

EM柜-100H底座

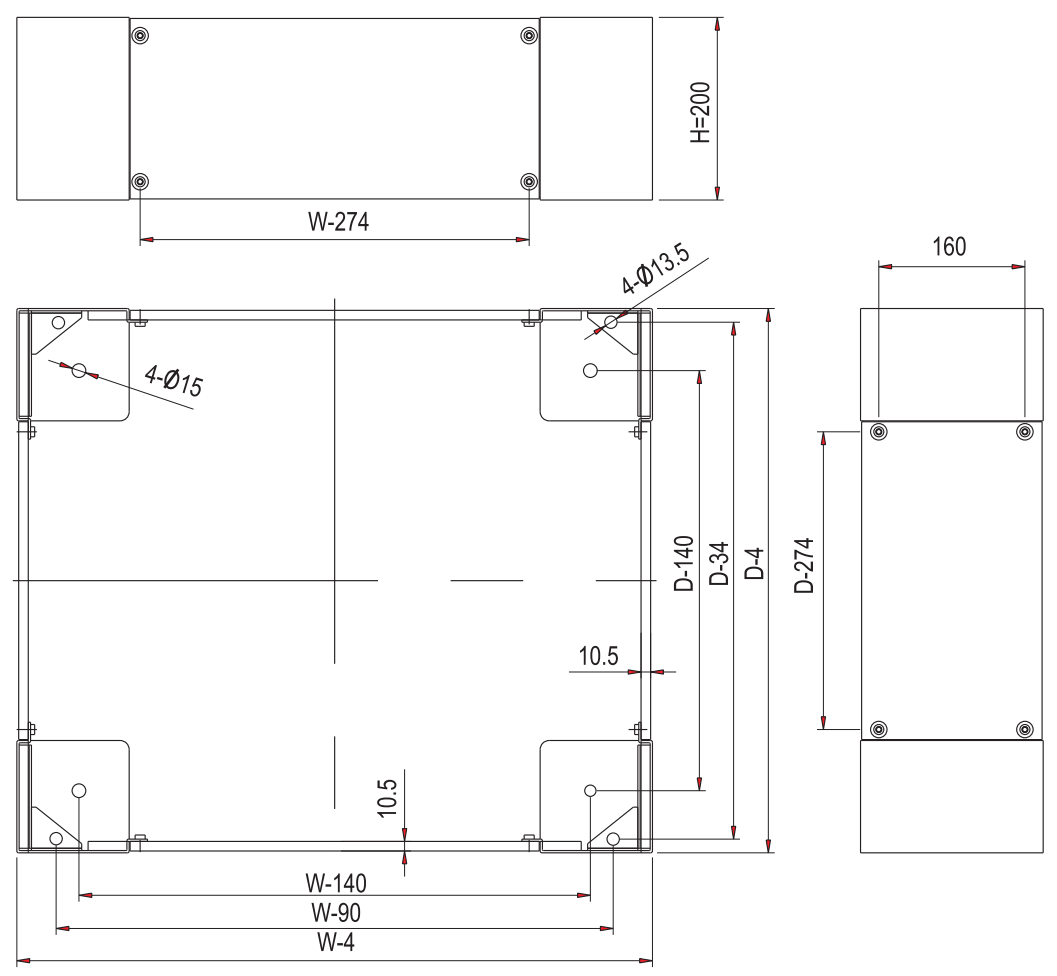

EM柜-200H底座

EM柜-200H底座型号规格参数:

型号	宽/W	深/D	高/H	包装箱尺寸	体积
EM.DZ6620	600	600	200	613*613*215	0.0808
EM.DZ6820	600	800	200	613*813*215	0.1071
EM.DZ6920	600	900	200	613*913*215	0.1203
EM.DZ6A20	600	960	200	613*973*215	0.1282
EM.DZ8620	800	600	200	813*613*215	0.1071
EM.DZ8820	800	800	200	813*813*215	0.1421
EM.DZ8920	800	900	200	813*913*215	0.1596
EM.DZ8A20	800	960	200	813*973*215	0.1701

常用配件（底座）

PS系列用底座(整套)

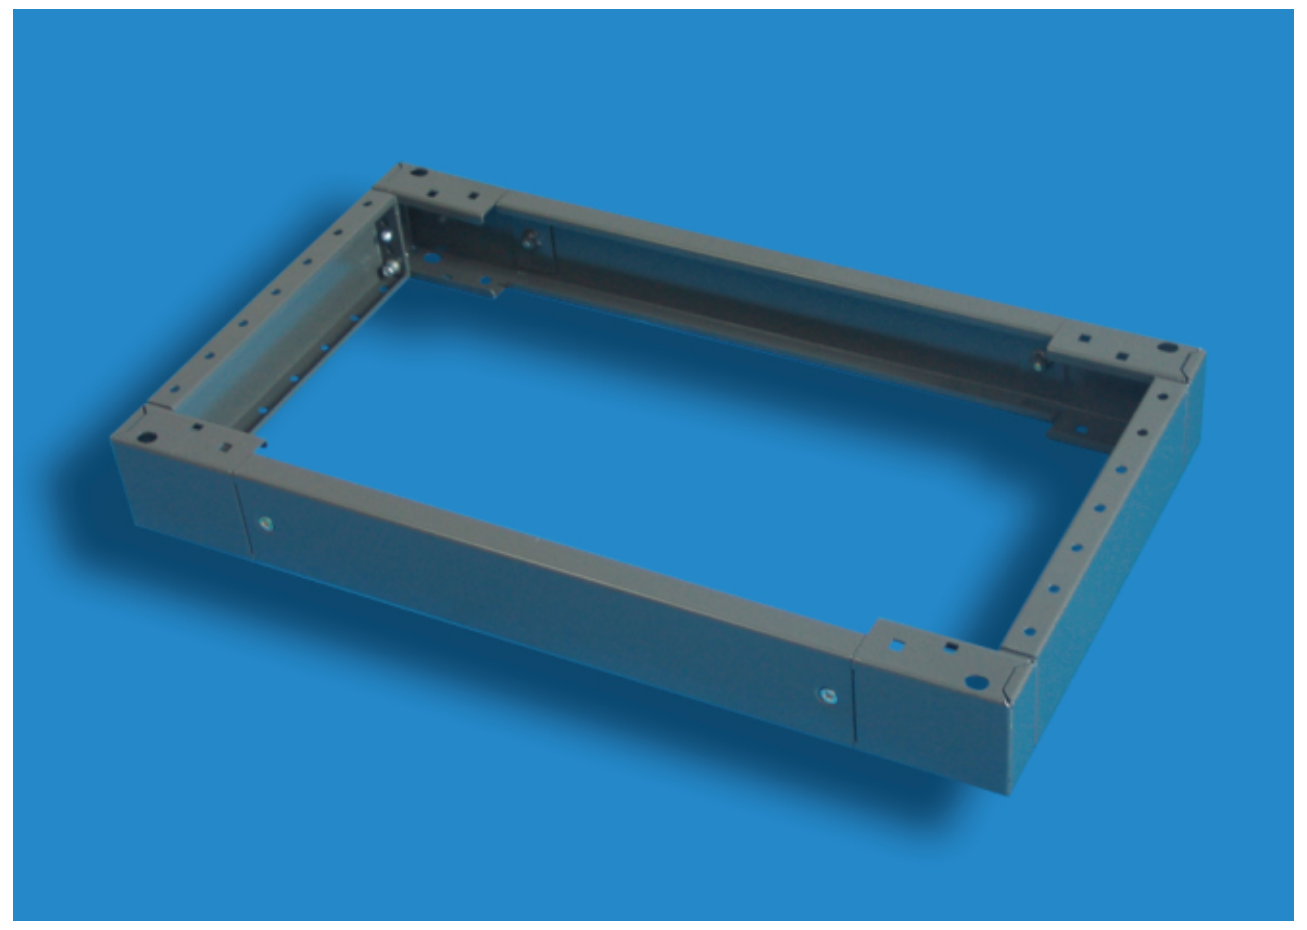

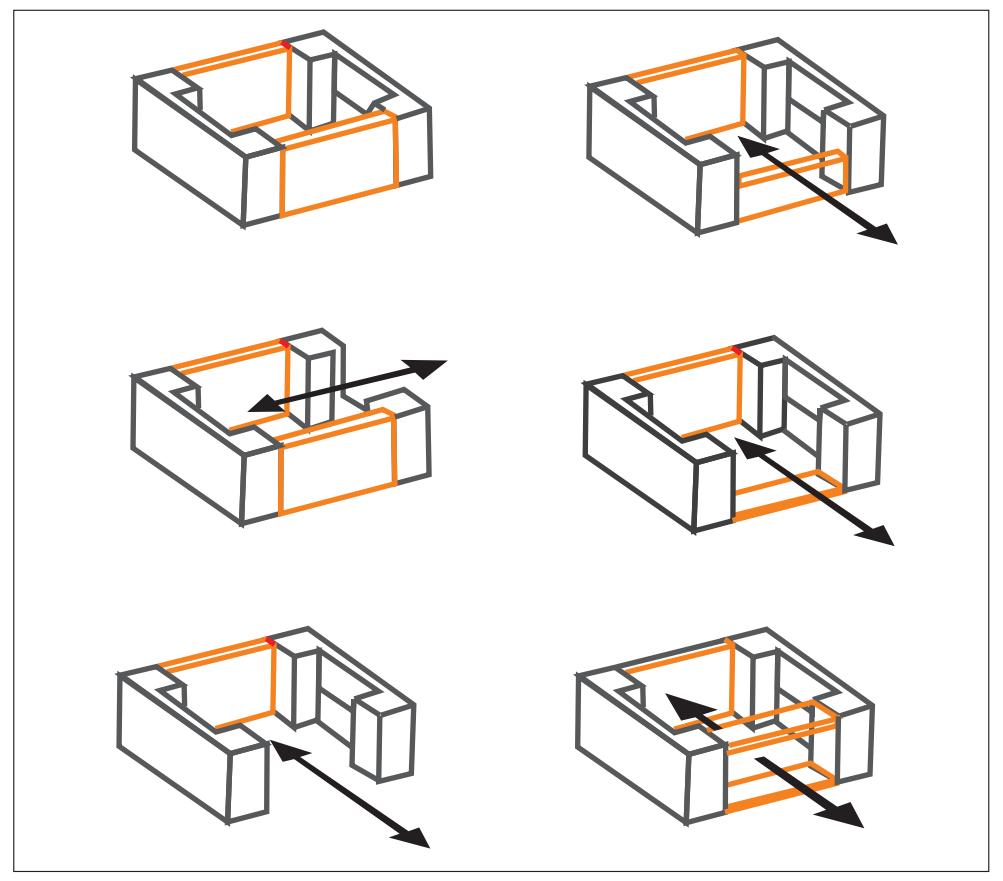

PS柜底座-100高

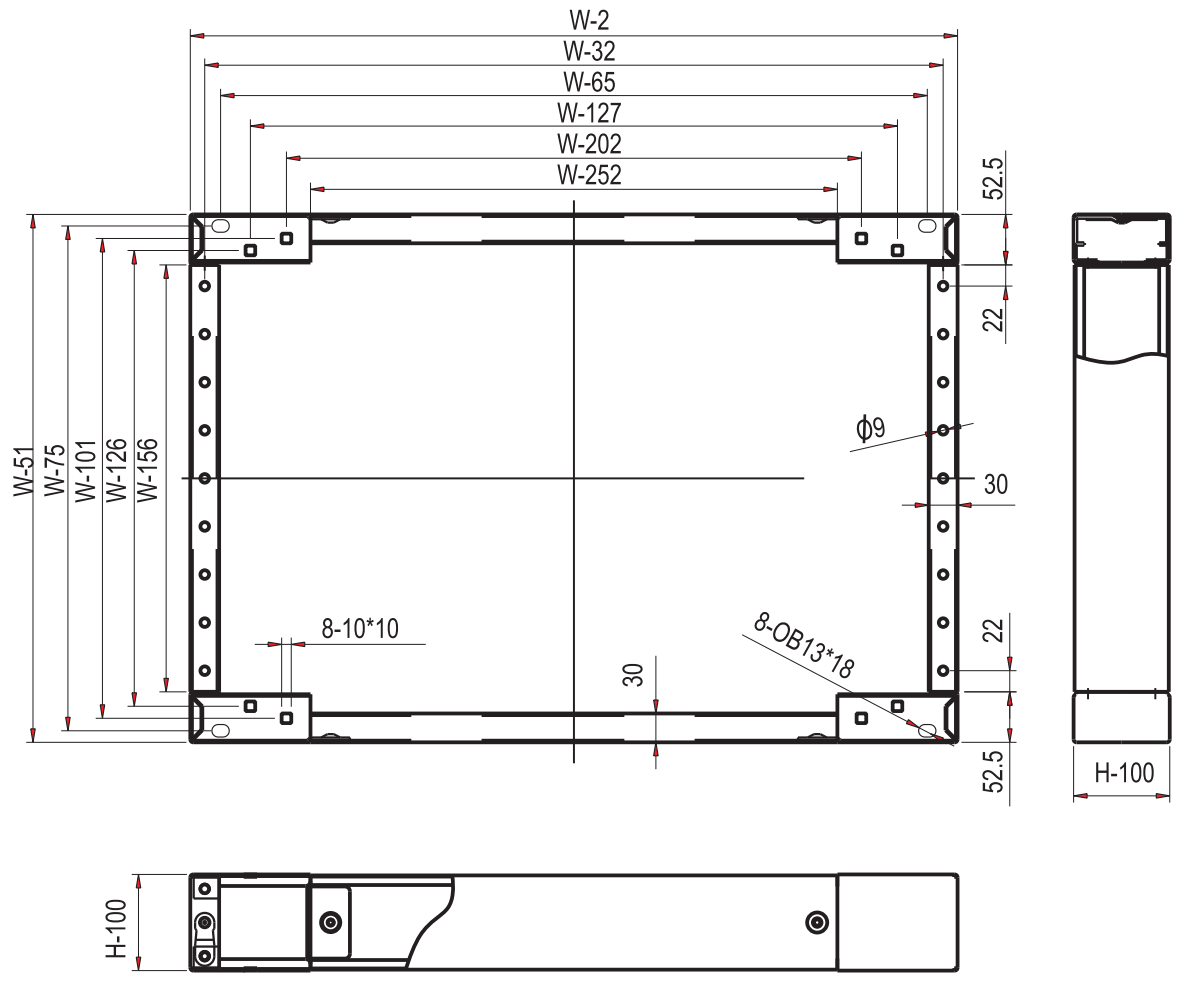

PS柜底座-100高:

型号	宽/W	深/D	高/H	包装箱尺寸	体积
DZ4510	400	500	100	413*466*115	0.0221
DZ4610	400	600	100	413*566*115	0.0269
DZ6410	600	400	100	613*366*115	0.0258
DZ6510	600	500	100	613*466*115	0.0328
DZ6610	600	600	100	613*566*115	0.0399
DZ6810	600	800	100	613*766*115	0.0540
DZ8410	800	400	100	813*366*115	0.0342
DZ8510	800	500	100	813*466*115	0.0436
DZ8610	800	600	100	813*566*115	0.0529
DZ8810	800	800	100	813*766*115	0.0716
DZ10410	1000	400	100	1013*366*115	0.0426
DZ10510	1000	500	100	1013*466*115	0.0543
DZ10610	1000	600	100	1013*566*115	0.0659
DZ10810	1000	800	100	1013*766*115	0.0892
DZ12410	1200	400	100	1213*366*115	0.0510
DZ12510	1200	500	100	1213*466*115	0.0650
DZ12610	1200	600	100	1213*566*115	0.0789
DZ12810	1200	800	100	1213*766*115	0.1068

PS柜底座-200高

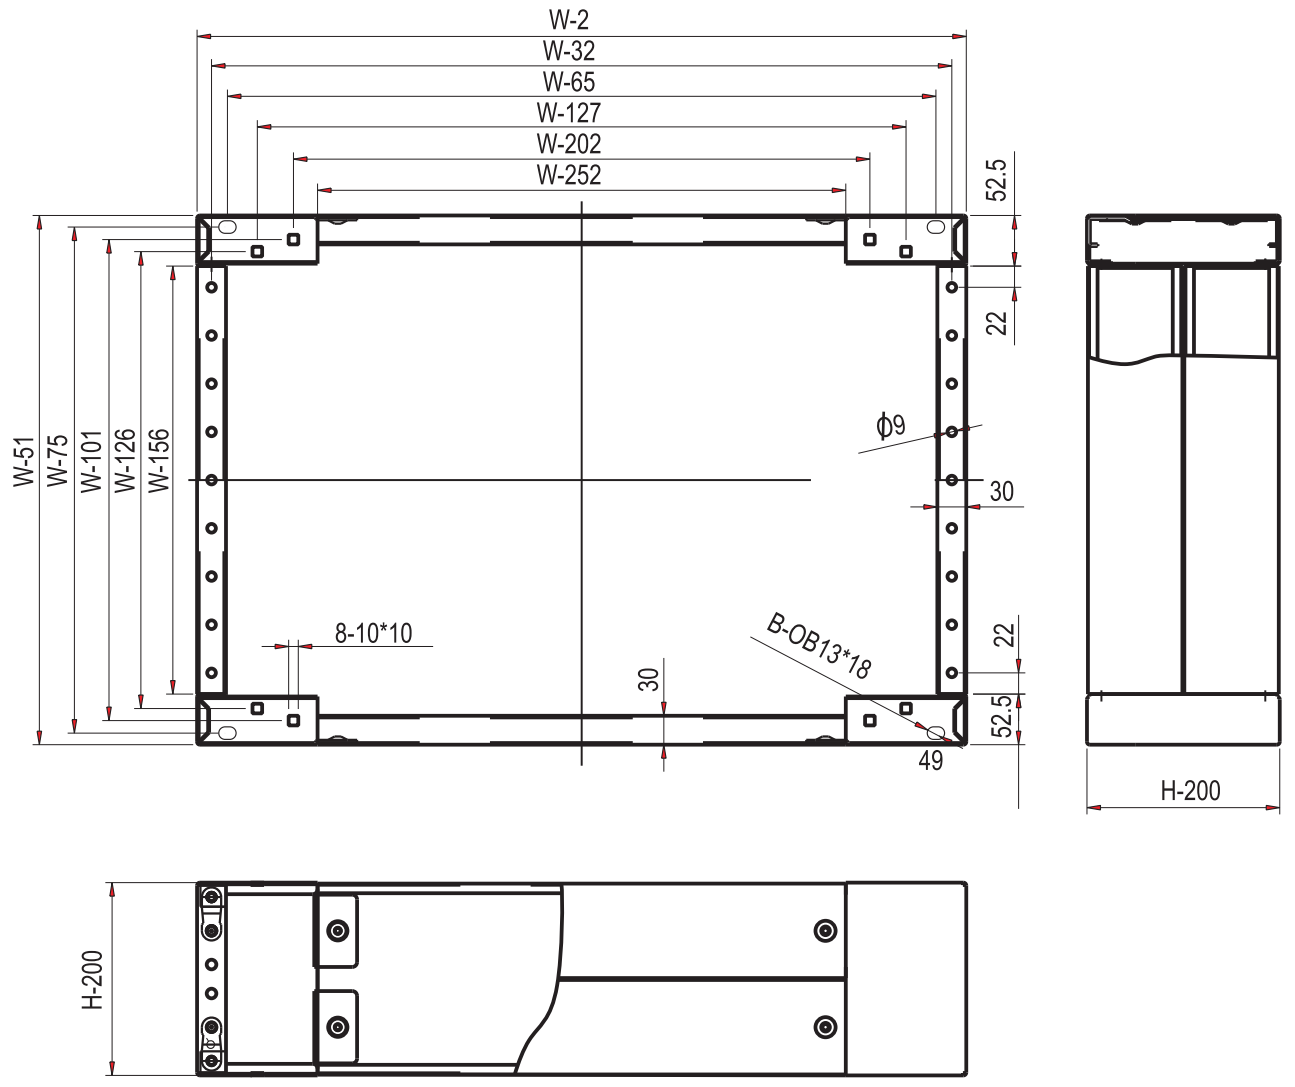

PS柜底座-200高:

型号	宽/W	深/D	高/H	包装箱尺寸	体积
DZ4520	400	500	200	413*466*215	0.0414
DZ4620	400	600	200	413*566*215	0.0502
DZ6420	600	400	200	613*366*215	0.0482
DZ6520	600	500	200	613*466*215	0.0614
DZ6620	600	600	200	613*566*215	0.0746
DZ6820	600	800	200	613*766*215	0.1009
DZ8420	800	400	200	813*366*215	0.0640
DZ8520	800	500	200	813*466*215	0.0814
DZ8620	800	600	200	813*566*215	0.0989
DZ8820	800	800	200	813*766*215	0.1339
DZ10420	1000	400	200	1013*366*215	0.0797
DZ10520	1000	500	200	1013*466*215	0.1015
DZ10620	1000	600	200	1013*566*215	0.1233
DZ10820	1000	800	200	1013*766*215	0.1668
DZ12420	1200	400	200	1213*366*215	0.0954
DZ12520	1200	500	200	1213*466*215	0.1215
DZ12620	1200	600	200	1213*566*215	0.1476
DZ12820	1200	800	200	1213*766*215	0.1998

PS系列用底座(整套)

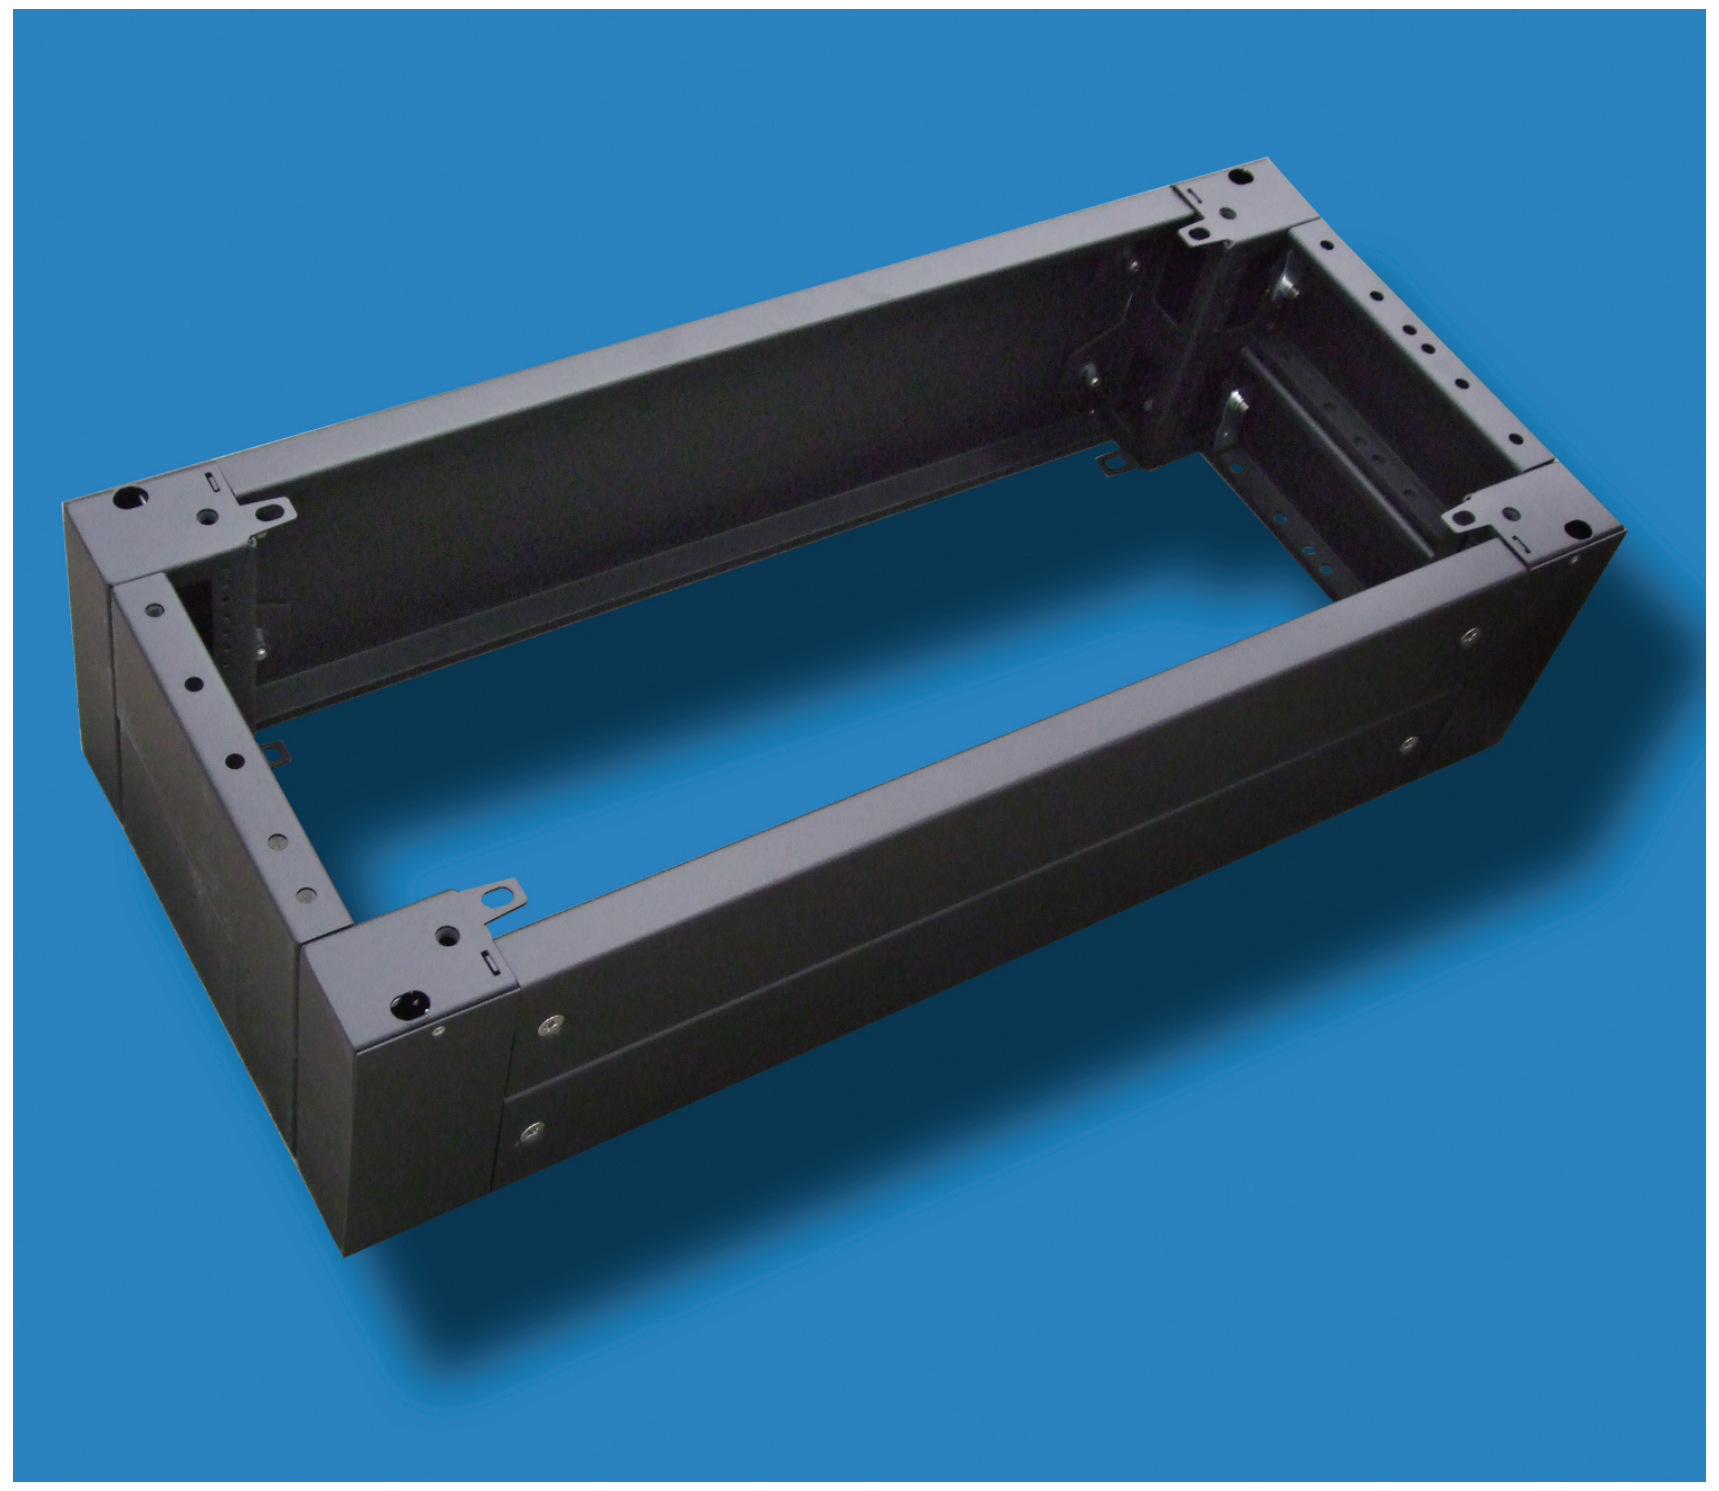



200H新底座

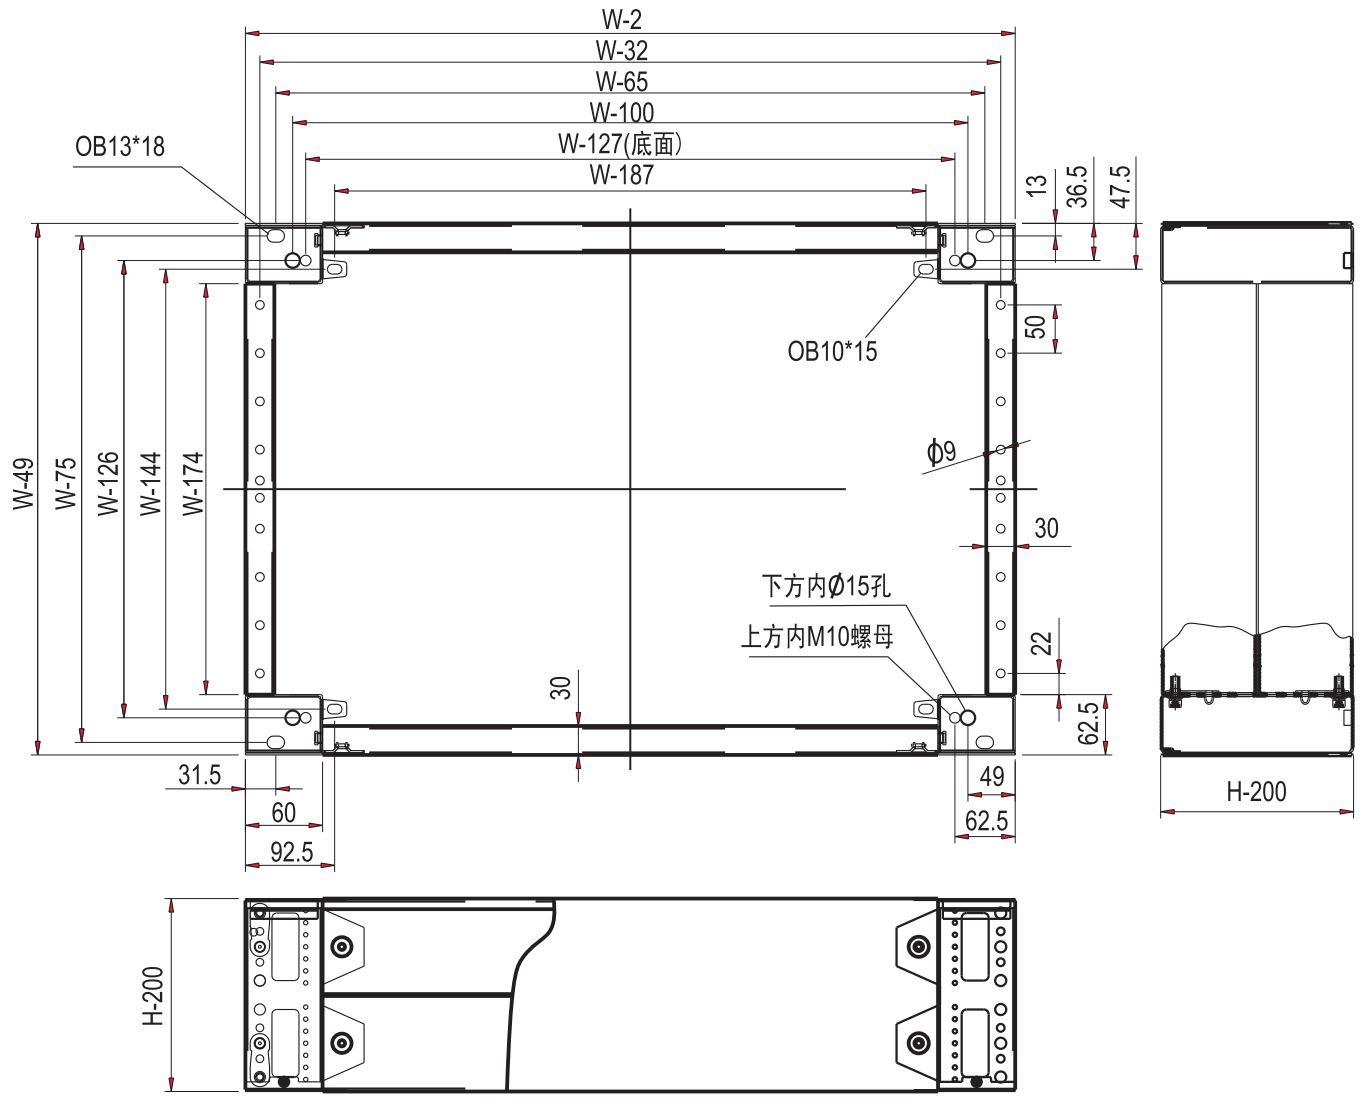

型号	宽/W	深/D	高/H	包装箱尺寸	体积
DZ4520N	400	500	200	413*466*215	0.0414
DZ4620N	400	600	200	413*566*215	0.0502
DZ6420N	600	400	200	613*366*215	0.0482
DZ6520N	600	500	200	613*466*215	0.0614
DZ6620N	600	600	200	613*566*215	0.0746
DZ6820N	600	800	200	613*766*215	0.1009
DZ8420N	800	400	200	813*366*215	0.0640
DZ8520N	800	500	200	813*466*215	0.0814
DZ8620N	800	600	200	813*566*215	0.0989
DZ8820N	800	800	200	813*766*215	0.1339
DZ10420N	1000	400	200	1013*366*215	0.0797
DZ10520N	1000	500	200	1013*466*215	0.1015
DZ10620N	1000	600	200	1013*566*215	0.1233
DZ10820N	1000	800	200	1013*766*215	0.1668
DZ12420N	1200	400	200	1213*366*215	0.0954
DZ12520N	1200	500	200	1213*466*215	0.1215
DZ12620N	1200	600	200	1213*566*215	0.1476
DZ12820N	1200	800	200	1178*766*215	0.1998

PD系列用底座(整套)

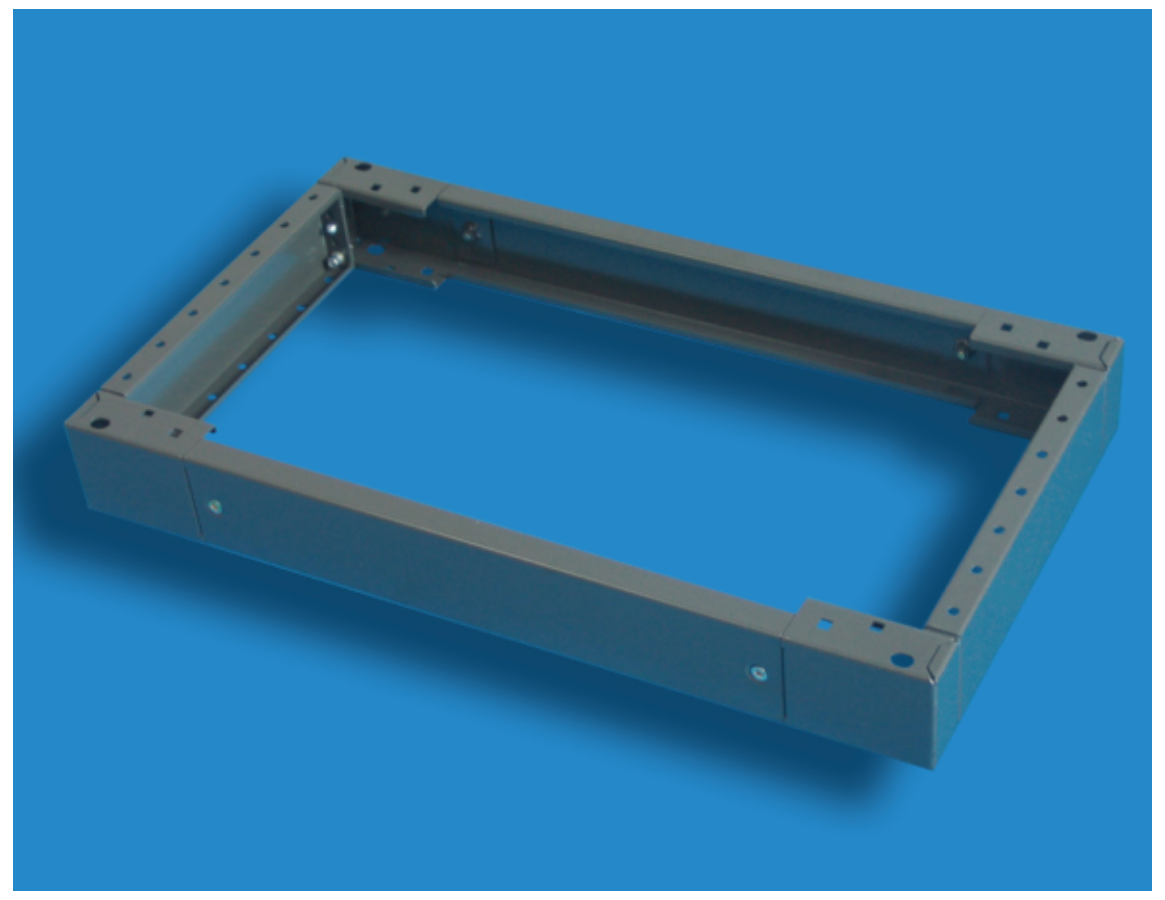

PD柜底座-100高

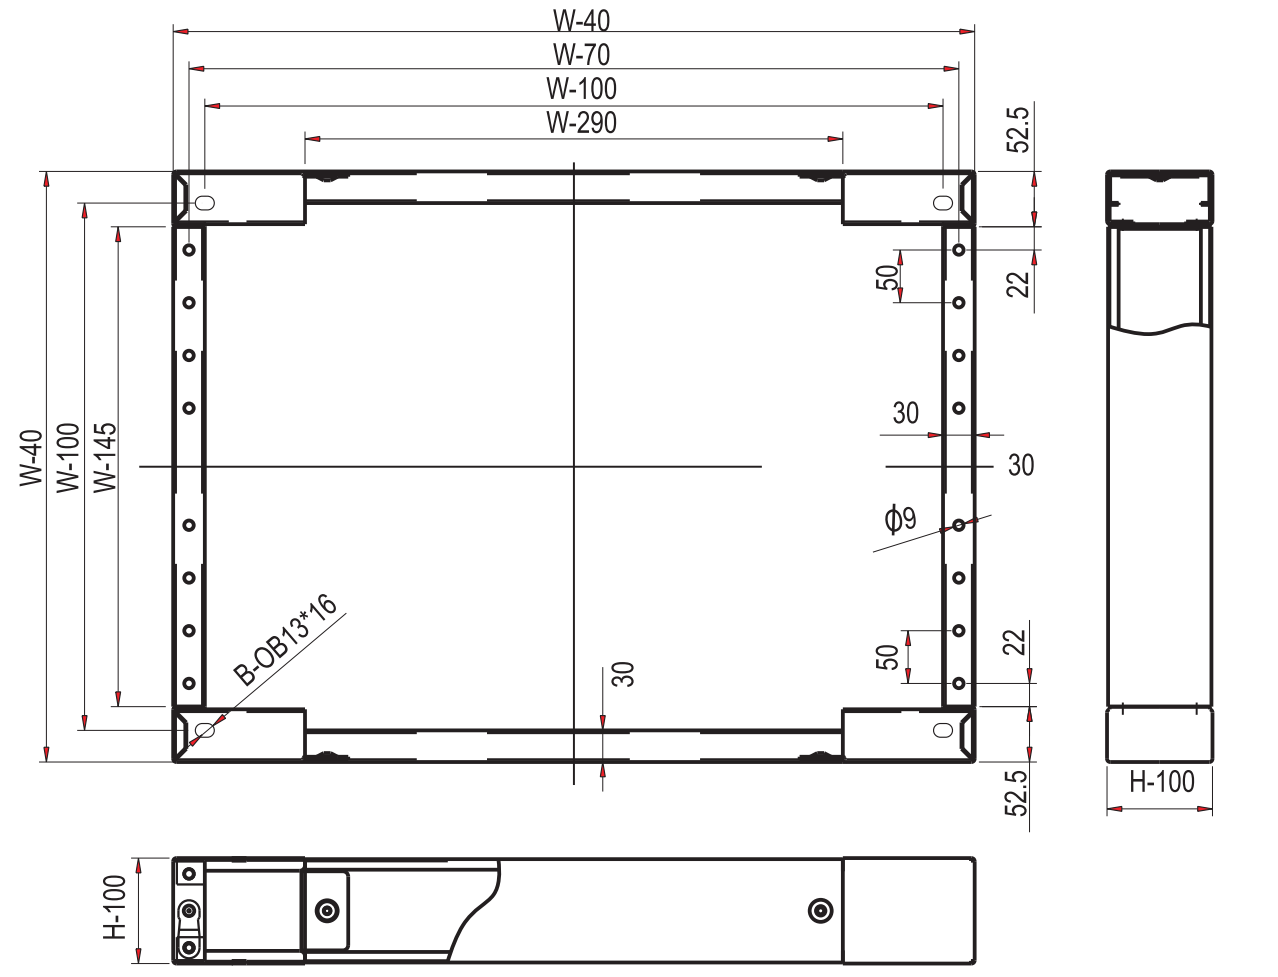

PD柜底座-100高:

型号	宽/W	深/D	高/H	包装箱尺寸	体积
PD.DZ6410	600	400	100	578*378*115	0.0251
PD.DZ6510	600	500	100	578*478*115	0.0318
PD.DZ6610	600	600	100	578*578*115	0.0384
PD.DZ6810	600	800	100	578*778*115	0.0517
PD.DZ8410	800	400	100	778*378*115	0.0338
PD.DZ8510	800	500	100	778*478*115	0.0428
PD.DZ8610	800	600	100	778*578*115	0.0517
PD.DZ8810	800	800	100	778*778*115	0.0696
PD.DZ10410	1000	400	100	978*378*115	0.0425
PD.DZ10510	1000	500	100	978*478*115	0.0538
PD.DZ10610	1000	600	100	978*578*115	0.0650
PD.DZ10810	1000	800	100	978*778*115	0.0875
PD.DZ12410	1200	400	100	1178*378*115	0.0512
PD.DZ12510	1200	500	100	1178*478*115	0.0647
PD.DZ12610	1200	600	100	1178*578*115	0.0783
PD.DZ12810	1200	800	100	1178*778*115	0.1054

PD柜底座-200高

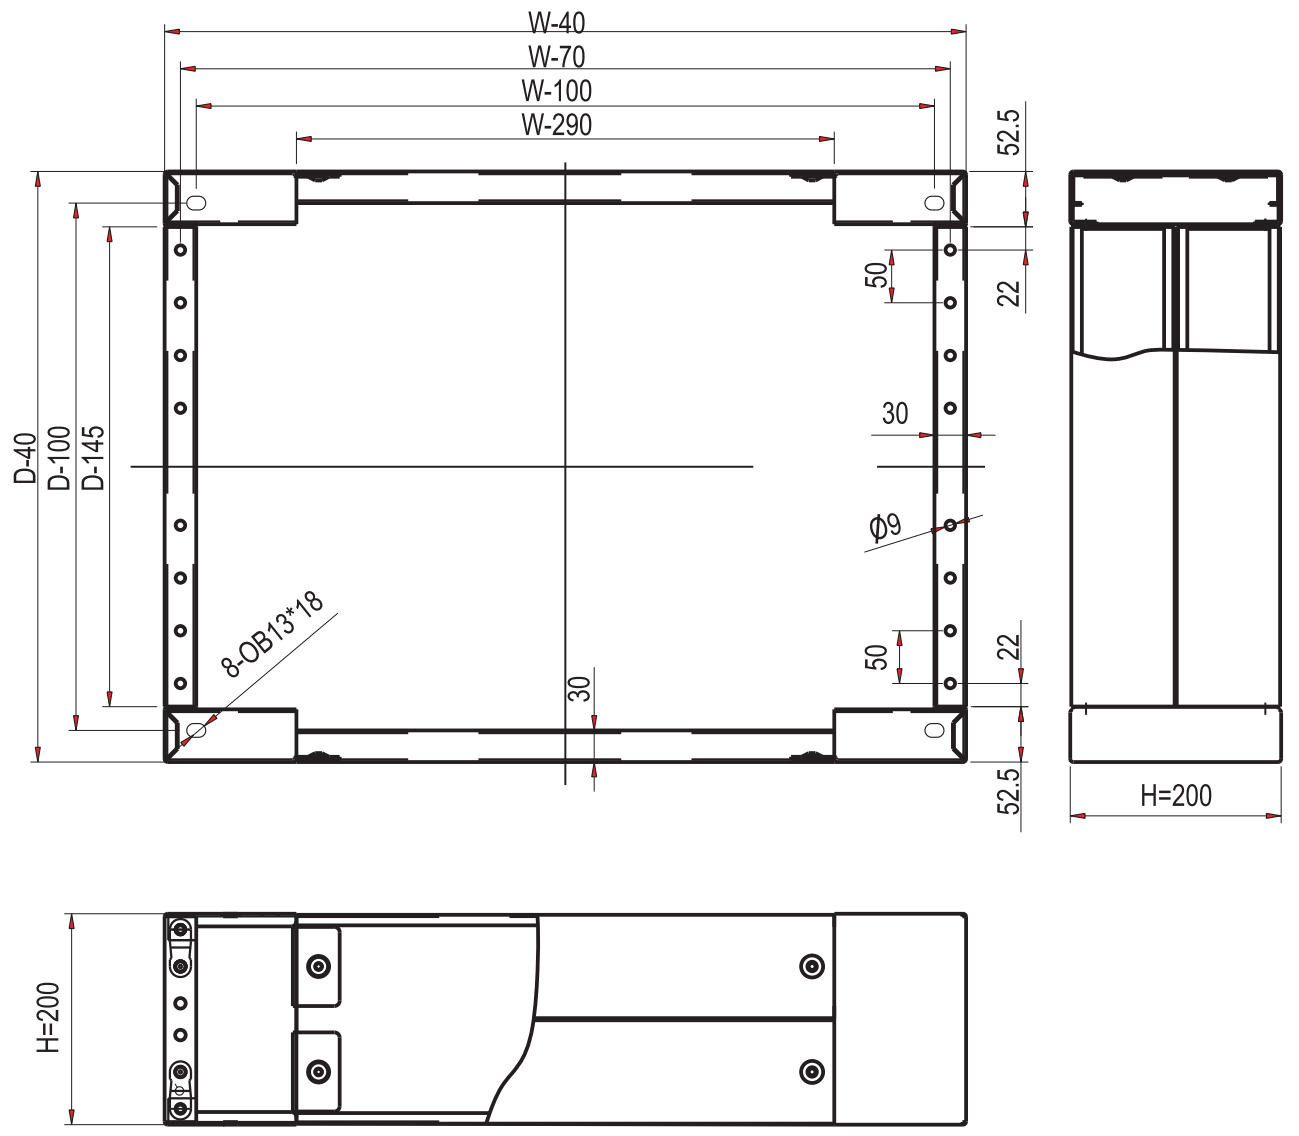

PD柜底座-200高:

型号	宽/W	深/D	高/H	包装箱尺寸	体积
PD.DZ6420	600	400	200	578*378*215	0.0470
PD.DZ6520	600	500	200	578*478*215	0.0594
PD.DZ6620	600	600	200	578*578*215	0.0718
PD.DZ6820	600	800	200	578*778*215	0.0967
PD.DZ8420	800	400	200	778*378*215	0.0632
PD.DZ8520	800	500	200	778*478*215	0.0799
PD.DZ8620	800	600	200	778*578*215	0.0967
PD.DZ8820	800	800	200	778*778*215	0.1301
PD.DZ20420	1000	400	200	978*378*215	0.0795
PD.DZ20520	1000	500	200	978*478*215	0.1005
PD.DZ20620	1000	600	200	978*578*215	0.1215
PD.DZ20820	1000	800	200	978*778*215	0.1636
PD.DZ12420	1200	400	200	2178*378*215	0.0957
PD.DZ12520	1200	500	200	2178*478*215	0.1211
PD.DZ12620	1200	600	200	2178*578*215	0.1464
PD.DZ12820	1200	800	200	2178*778*215	0.1970

层板

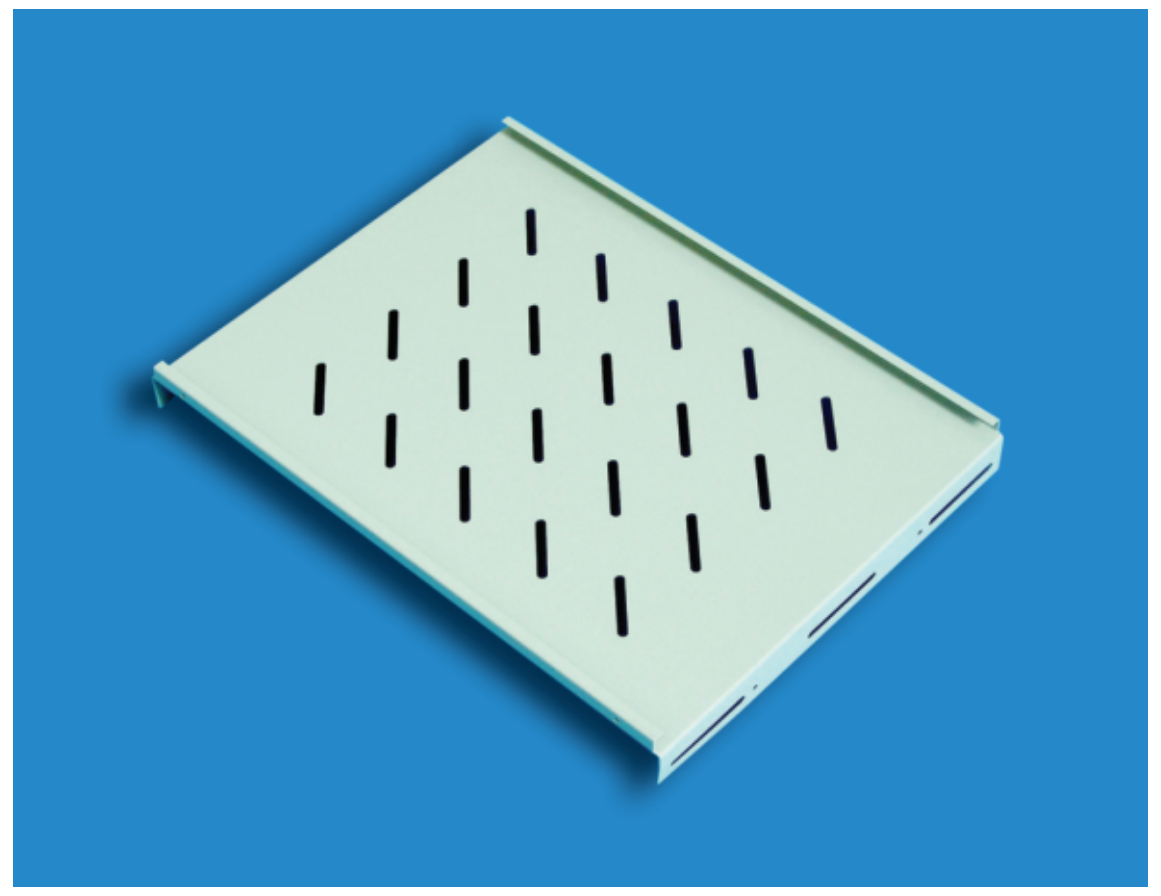

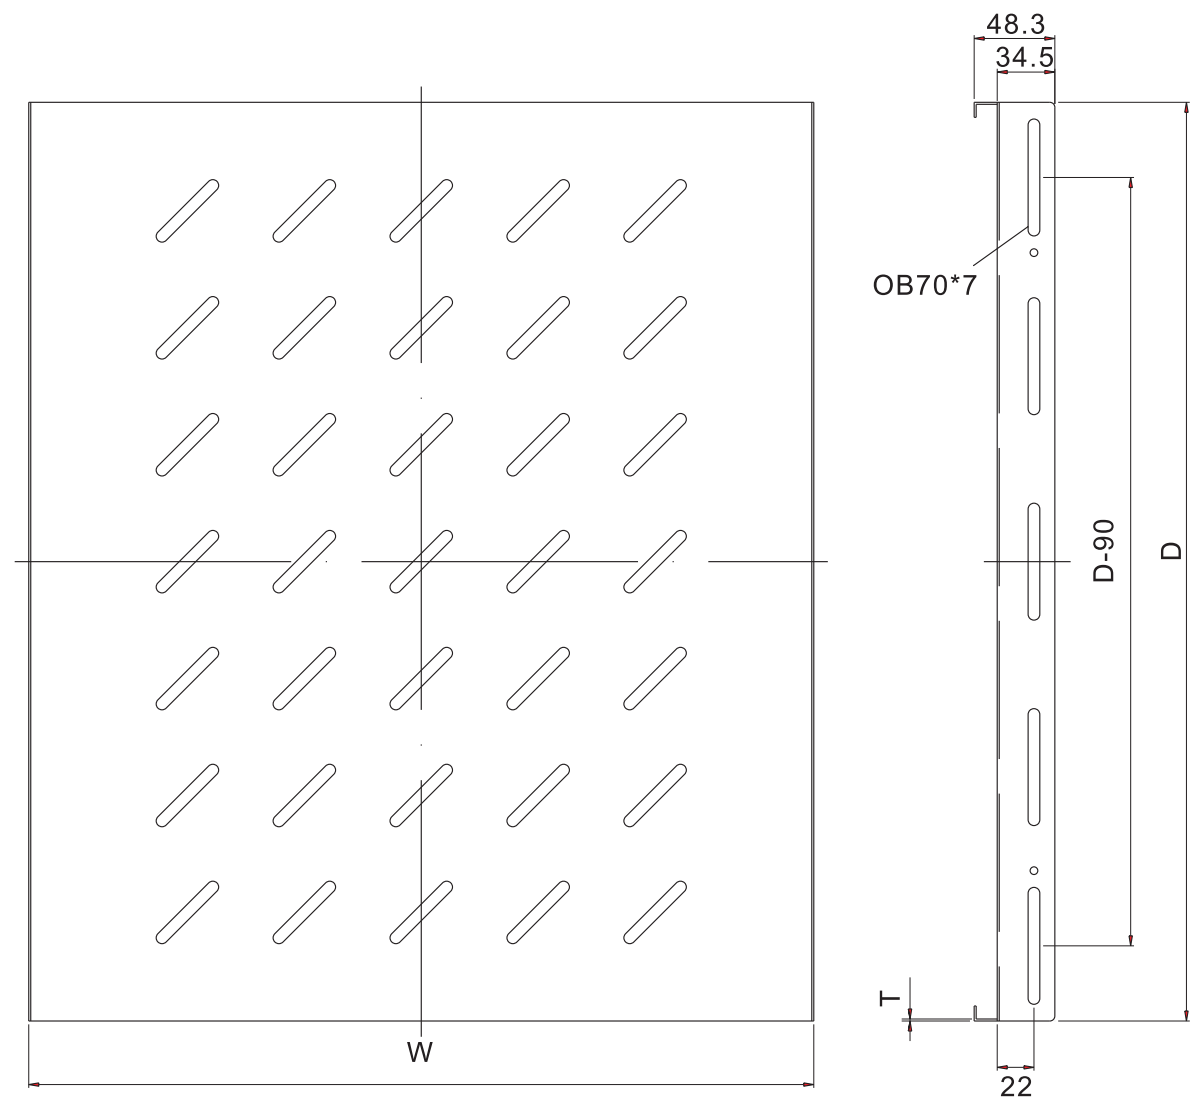

固定层板型号规格参数:

订货型号	名称	W	D	T	说明
GDB60	60固定层板	470	350	1.2	适用于19″600深EM柜/EA柜/EE柜
GDB80	80固定层板	470	550	1.2	适用于19″800深EM柜/EA柜/EE柜
GDB90	90固定层板	470	650	1.5	适用于19″900深EM柜/EA柜/EE柜
GDB96	96固定层板	470	710	1.5	适用于19″960深EM柜/EA柜/EE柜
GDB100	1000固定层板	470	750	1.5	适用于19″1000深EM柜/EA柜/EE柜
GDB86	86固定层板(加宽型)	670	350	1.2	适用于800宽去连接块600深EM柜/EA柜/EE柜
GDB88	88固定层板(加宽型)	670	550	1.2	适用于800宽去连接块800深EM柜/EA柜/EE柜
GDB89	89固定层板(加宽型)	670	650	1.5	适用于800宽去连接块900深EM柜/EA柜/EE柜
GDB8A	8A固定层板(加宽型)	670	710	1.5	适用于800宽去连接块960深EM柜/EA柜/EE柜
GDB810	810固定层板(加宽型)	670	750	1.5	适用于800宽去连接块1000深EM柜/EA柜/EE柜

- 表面处理：脱脂、酸洗、磷化、清洗、喷涂
- 材质：优质冷扎钢板，板厚1.2-1.5mm;
- 载重量：60kg;
- 颜色：RAL7044、RAL9004.

悬臂板

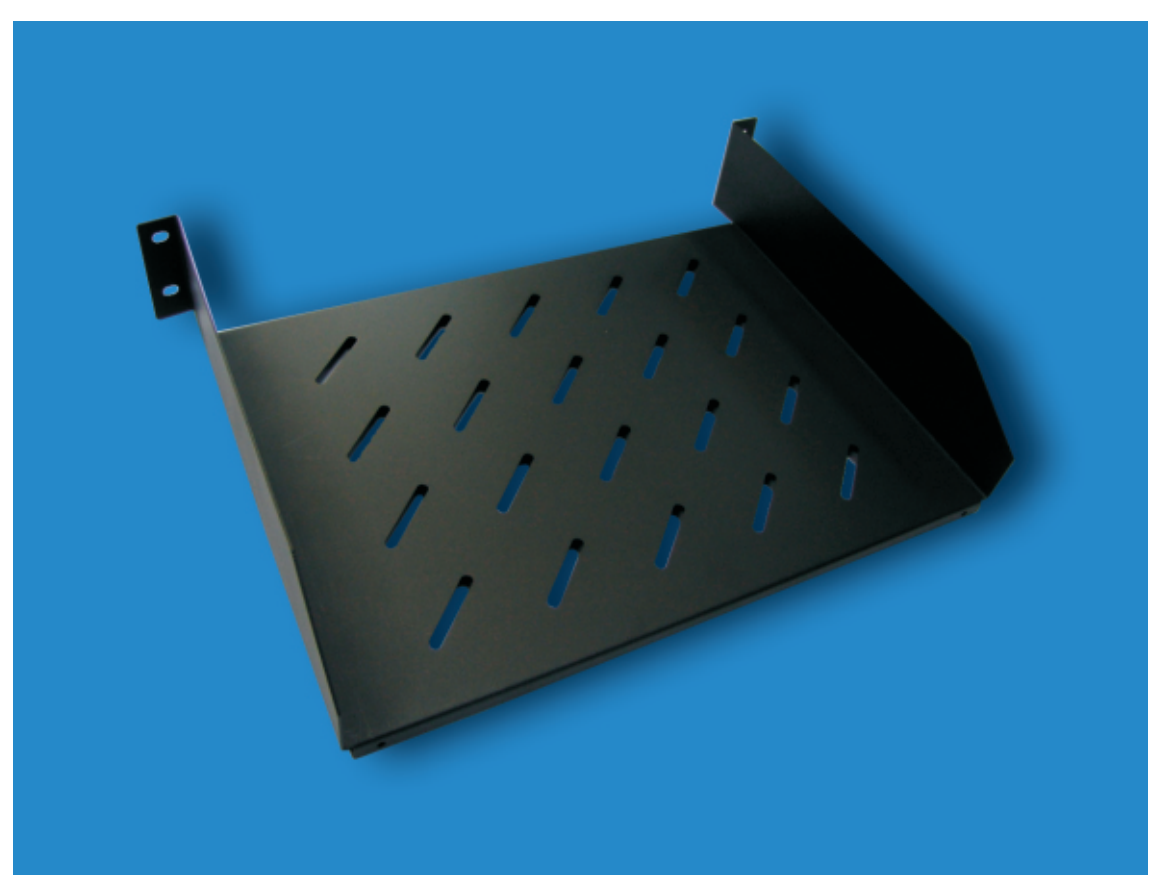

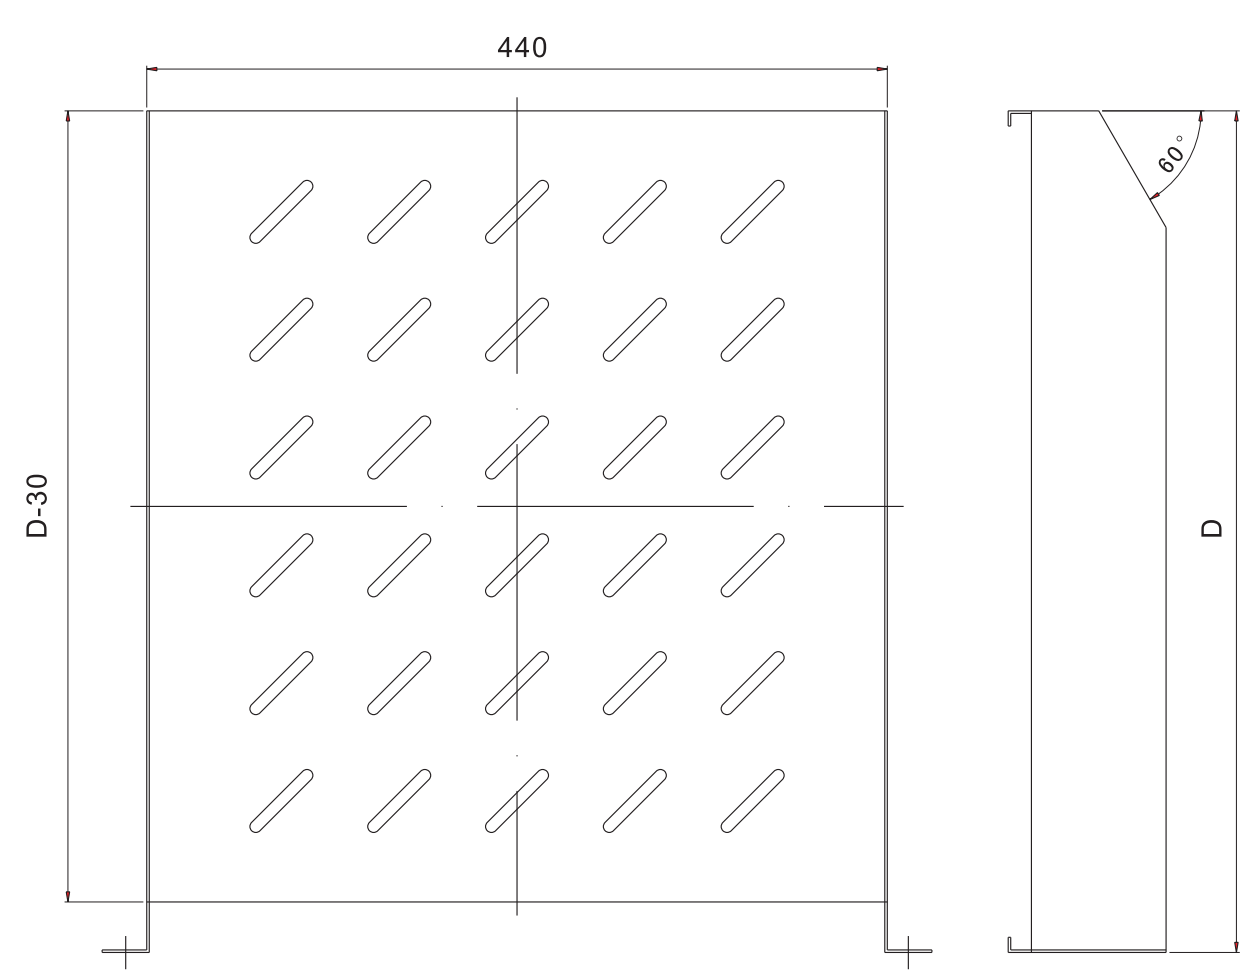

悬臂板规格参数:

订货型号	名称	D	H	T	说明
XBB350.1U	1U350悬臂板	350	31.75	1.5	适用于19″机柜
XBB550.1U	1U550悬臂板	550	31.75	1.5	适用于19″机柜
XBB350.2U	2U350悬臂板	350	44.45	1.5	适用于19″机柜
XBB550.2U	2U550悬臂板	550	44.45	1.5	适用于19″机柜

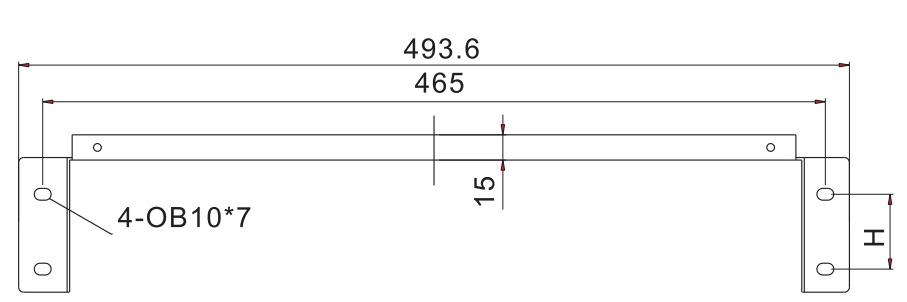

常用配件

滑动面板

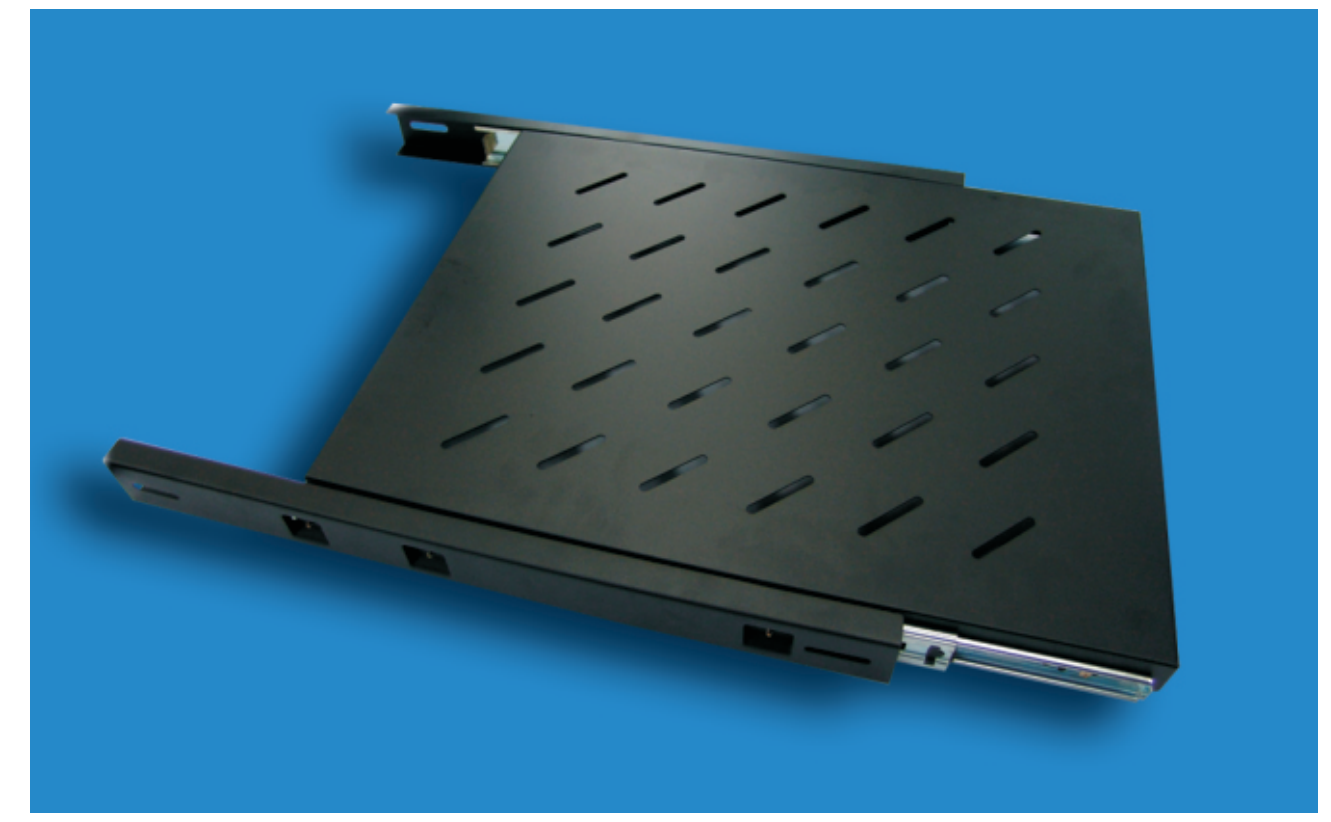

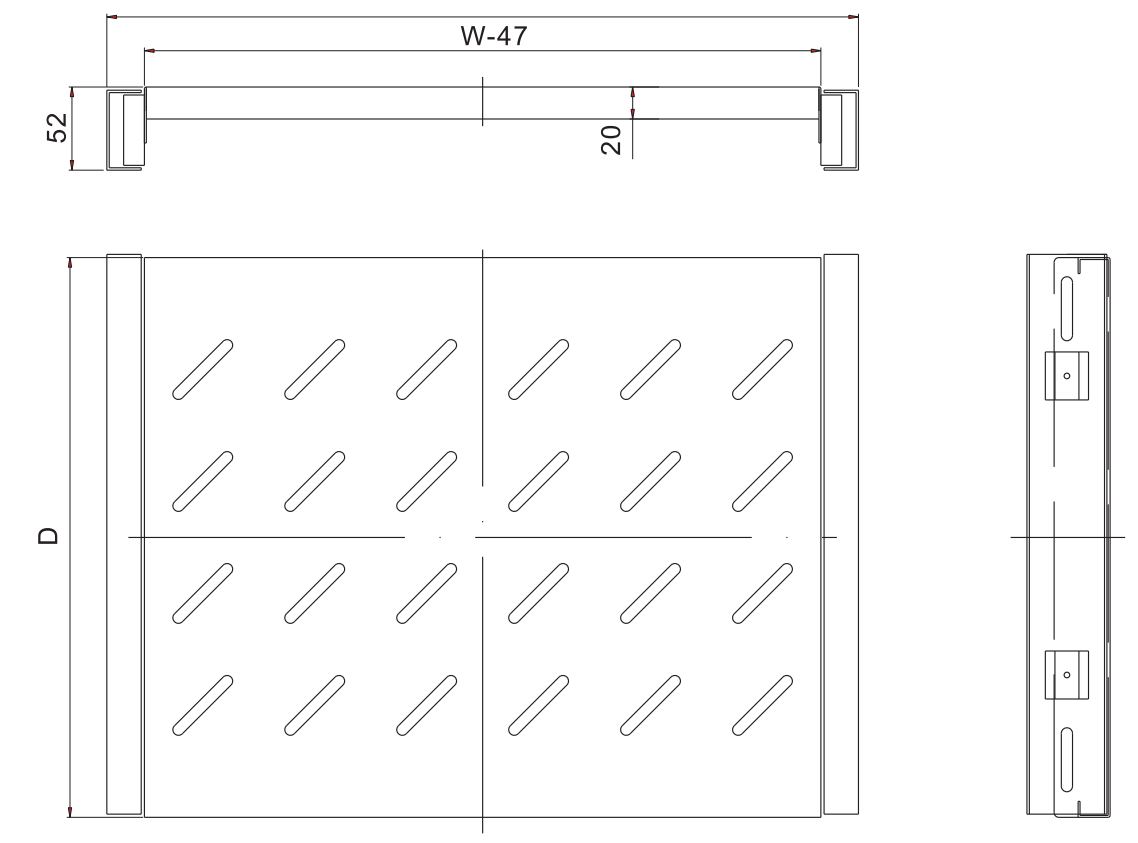

滑动面板规格参数:

订货型号	名称	W	D	T	说明
HDB60	60滑动层板	470	350	1.2	适用于19″600深EM柜/EA柜/EE柜
HDB80	80滑动层板	470	550	1.2	适用于19″800深EM柜/EA柜/EE柜
HDB90	90滑动层板	470	650	1.2	适用于19″900深EM柜/EA柜/EE柜
HDB96	96滑动层板	470	710	1.5	适用于19″960深EM柜/EA柜/EE柜
HDB100	1000滑动层板	470	710	1.5	适用于19″1000深EM柜/EA柜/EE柜
HDB86	86滑动层板(加宽型)	670	350	1.2	适用于800宽去连接块600深机柜
HDB88	88滑动层板(加宽型)	670	550	1.2	适用于800宽去连接块800深机柜
HDB89	89滑动层板(加宽型)	670	650	1.2	适用于800宽去连接块900深机柜
HDB8A	8A滑动层板(加宽型)	670	710	1.5	适用于800宽去连接块960深机柜
HDB810	810滑动层板(加宽型)	670	750	1.5	适用于800宽去连接块1000深机柜

重载板

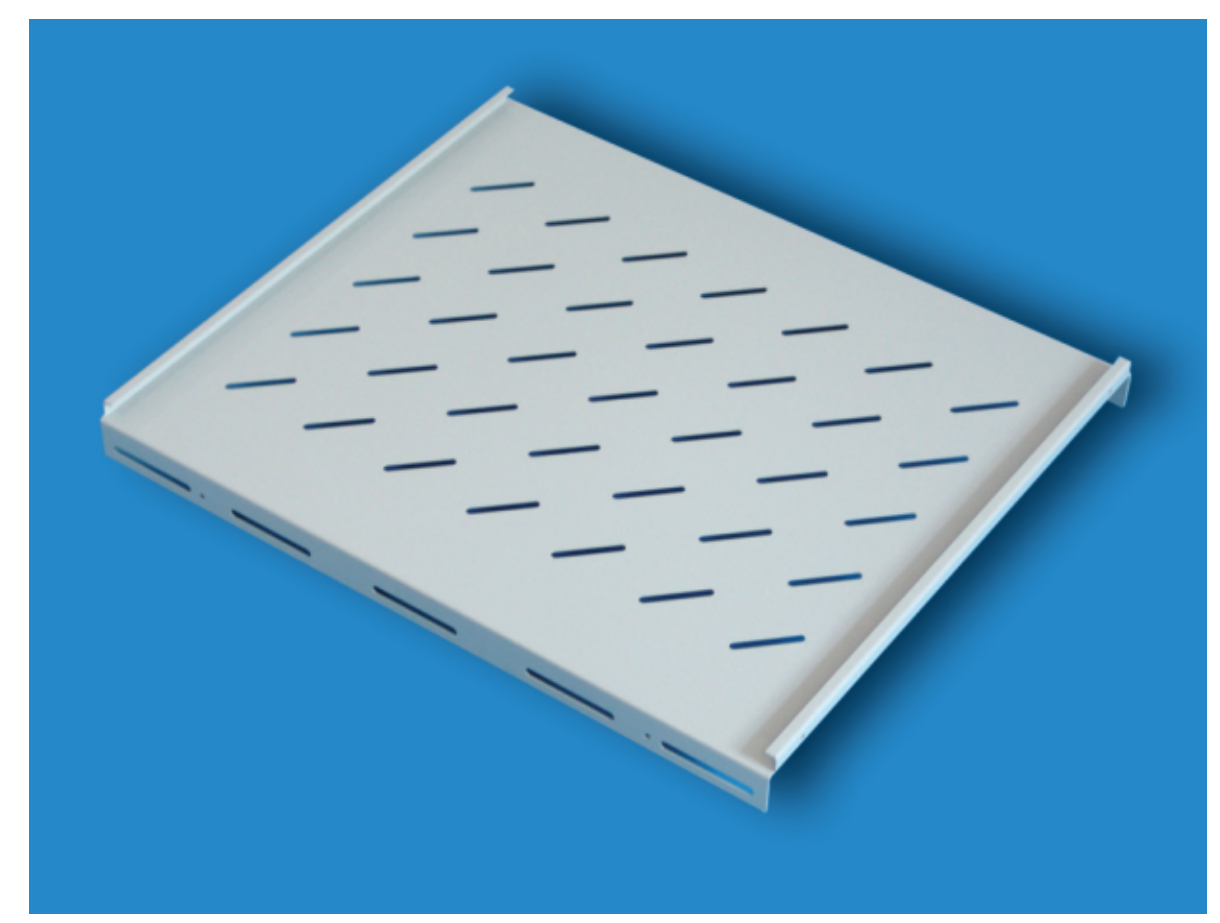

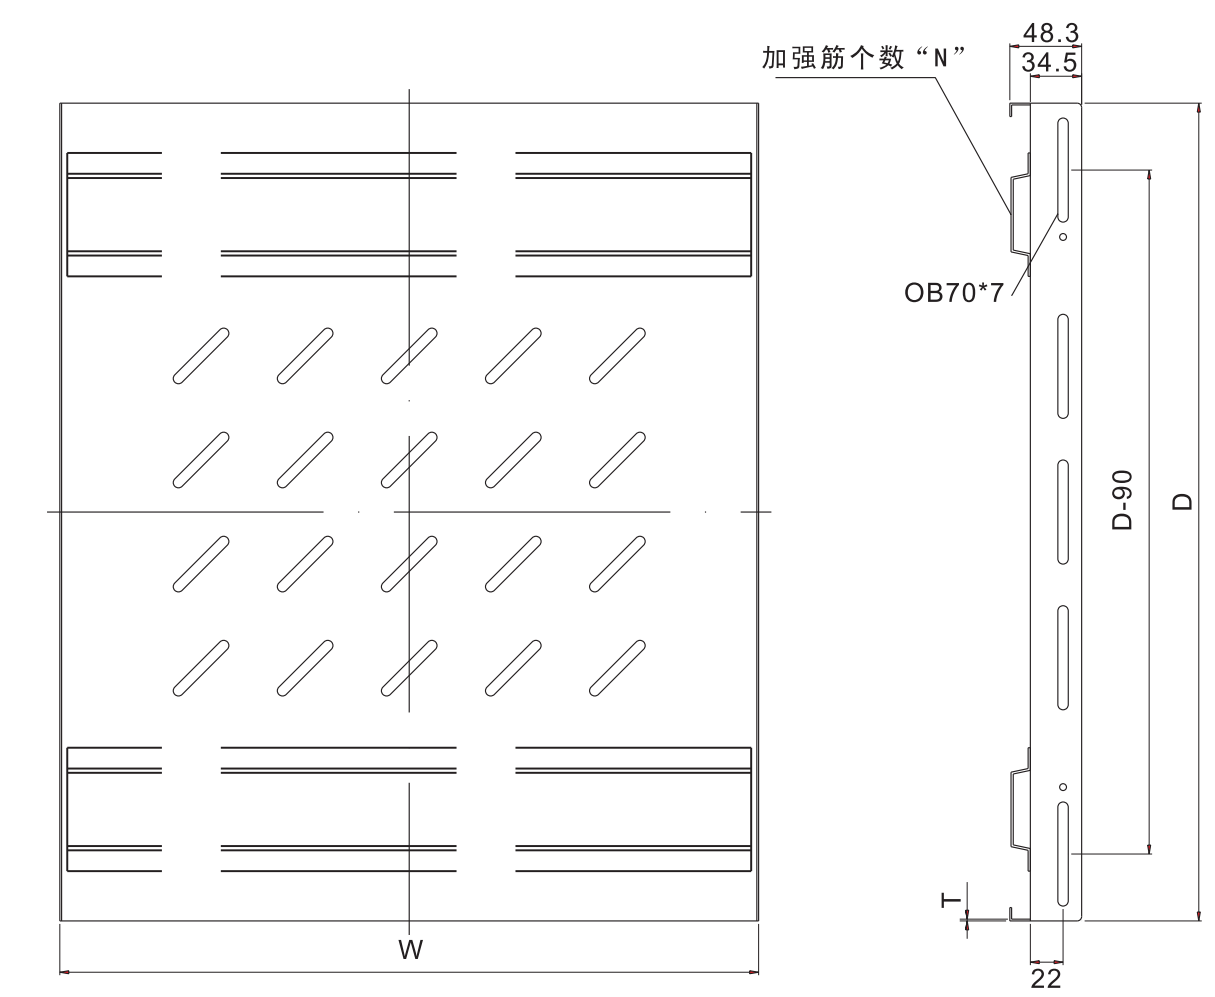

重载板：

订货型号	名称	W	D	T	N	说明
ZZB60	60重载板	470	350	2.0	1	适用于19″600深EM柜/EA柜/EE柜
ZZB80	80重载板	470	550	2.0	2	适用于19″800深EM柜/EA柜/EE柜
ZZB90	90重载板	470	650	2.0	3	适用于19″900深EM柜/EA柜/EE柜
ZZB96	96重载板	470	710	2.0	3	适用于19″960深EM柜/EA柜/EE柜
ZZB100	1000重载板	470	750	2.0	3	适用于19″1000深EM柜/EA柜/EE柜
ZZB86	86重载板(加宽型)	670	350	2.0	1	适用于800宽去连接块600深EM柜/EA柜/EE柜
ZZB88	88重载板(加宽型)	670	550	2.0	2	适用于800宽去连接块800深EM柜/EA柜/EE柜
ZZB89	89重载板(加宽型)	670	650	2.0	3	适用于800宽去连接块900深EM柜/EA柜/EE柜
ZZB8A	8A重载板(加宽型)	670	710	2.0	3	适用于800宽去连接块960深EM柜/EA柜/EE柜
ZZB810	810重载板(加宽型)	670	750	2.0	3	适用于800宽去连接块1000深EM柜/EA柜/EE柜

带安装耳层板

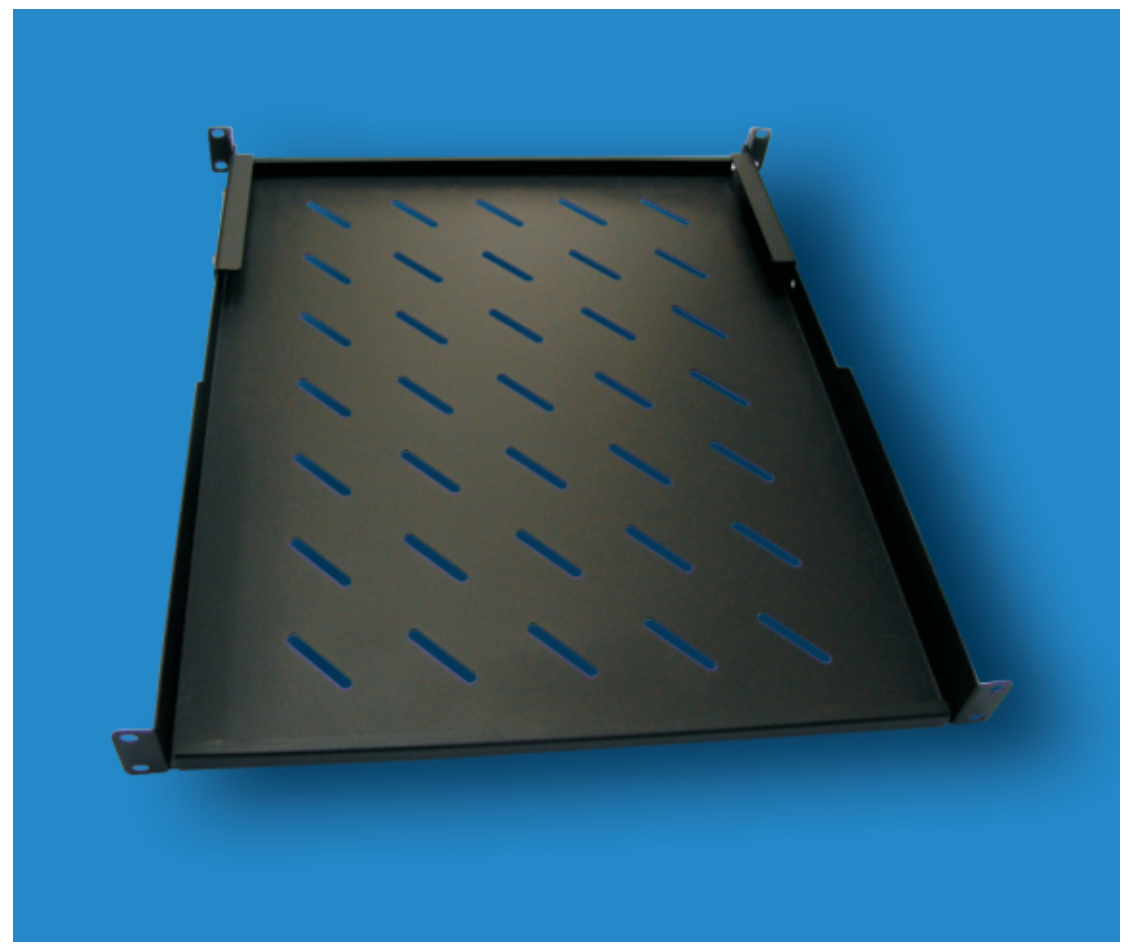

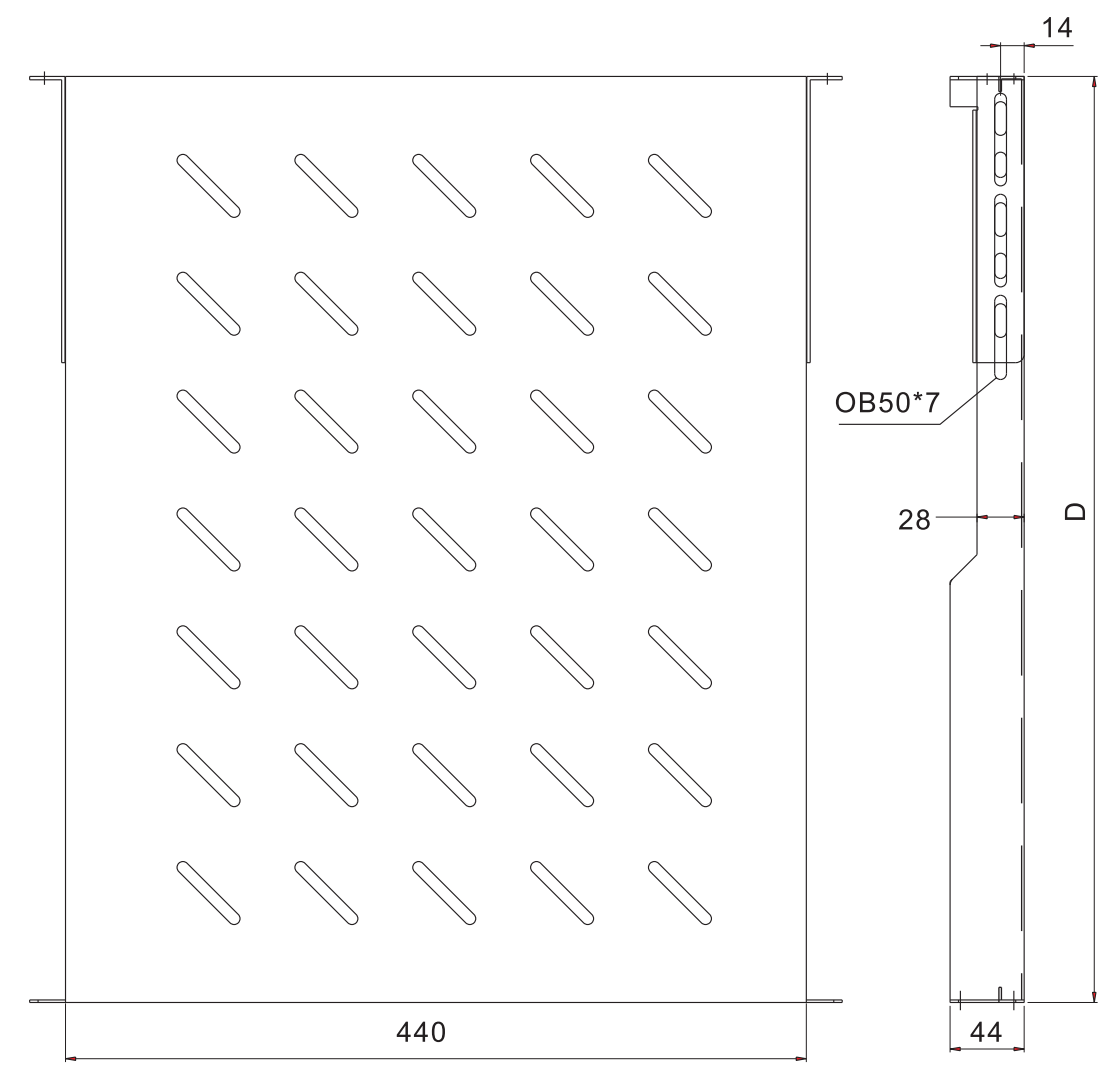



带安装耳层板:

订货型号	名称	D	T	说　明
AZ.GDB60	60带安装耳层板	350	1.2	适用于19"600深机柜
AZ.GDB80	80带安装耳层板	550	1.5	适用于19"800深机柜
AZ.GDB90	90带安装耳层板	650	1.5	适用于19"900深机柜
AZ.GDB96	96带安装耳层板	740	1.5	适用于19"960深机柜及1000深机柜

鼠标键盘板

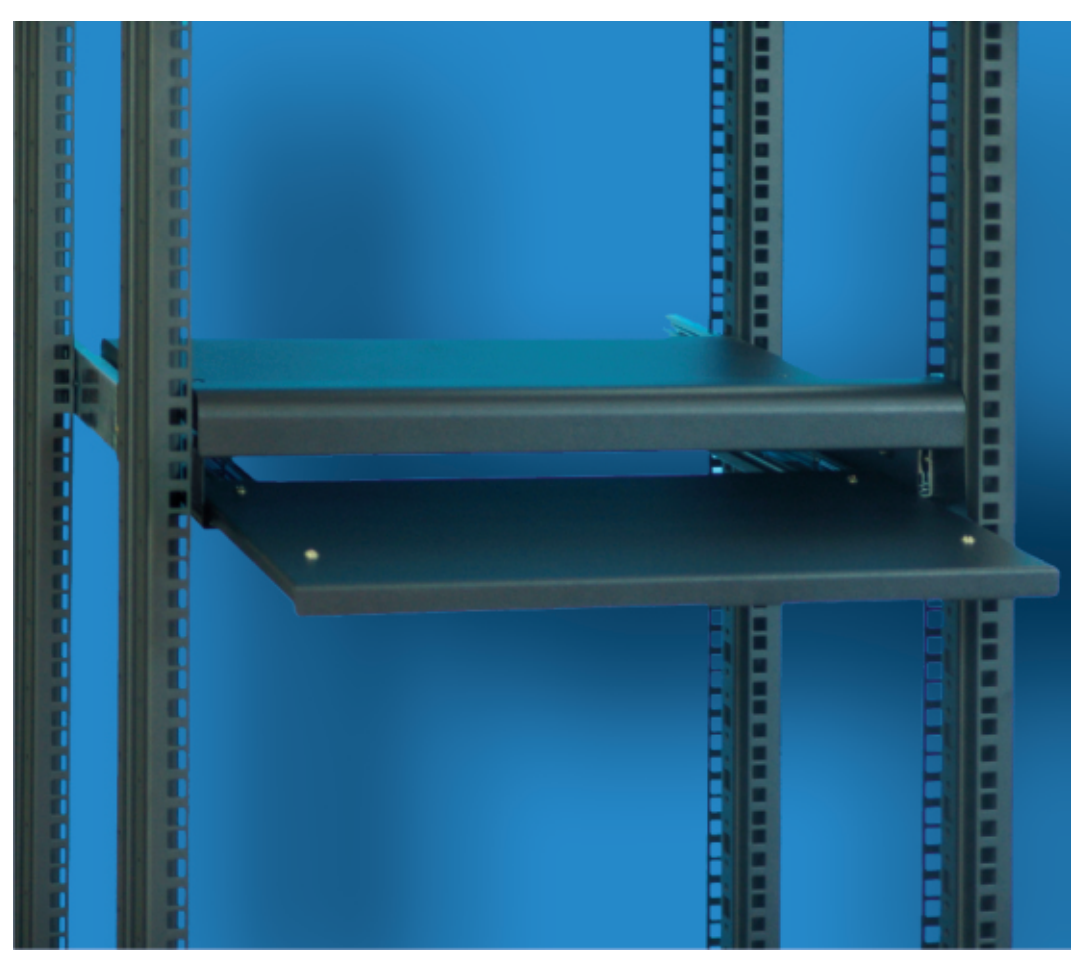

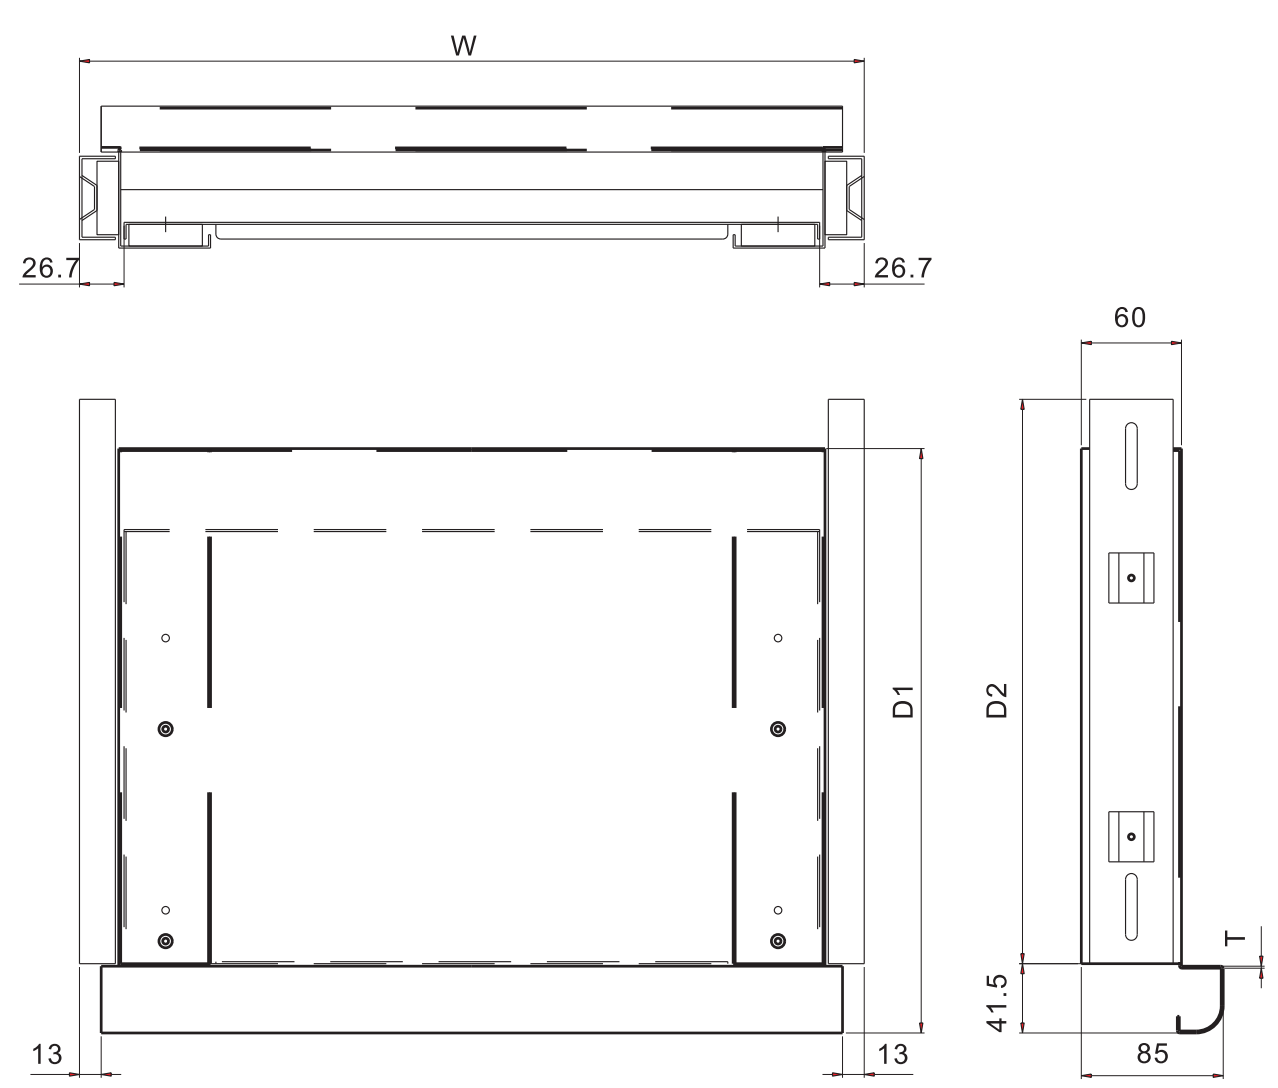

鼠标键盘板:

订货型号	名称	W	D1	D2	T	说　明
SC.JPB60	60键盘板	470	350	338	1.2	适用于19"600深机柜
SC.JPB80	80键盘板	470	350	538	1.2	适用于19"800深机柜
SC.JPB90	90键盘板	470	350	638	1.2	适用于19"900深机柜
SC.JPB96	96键盘板	470	350	698	1.2	适用于19"960深机柜
SC.JPB100	1000键盘板	470	350	738	1.2	适用于19"1000深机柜

常用配件

键盘板

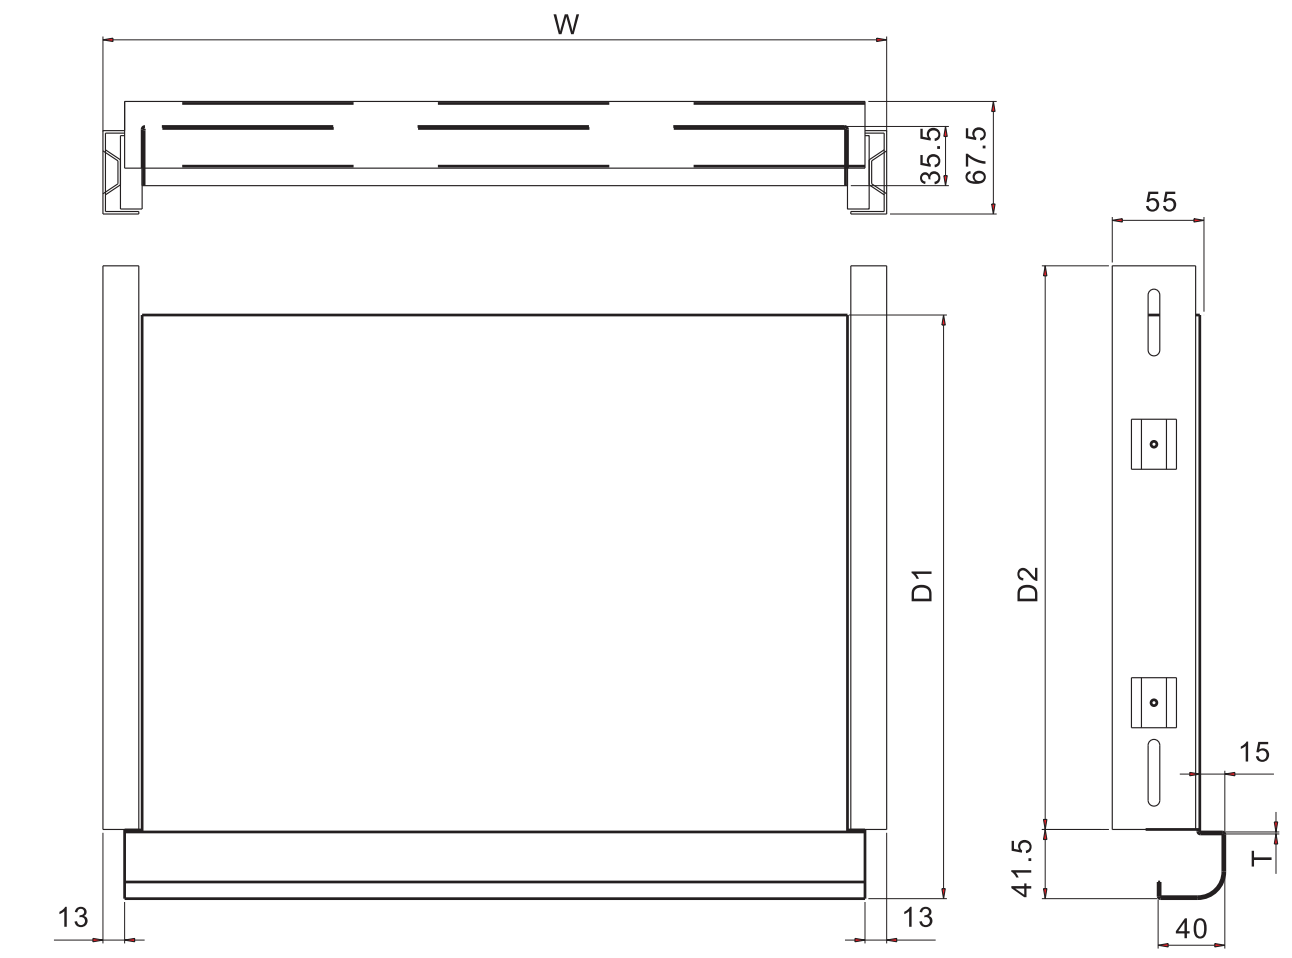

键盘板

订货型号	名称	W	D1	D2	T	说　明
JPB60	60键盘板	470	350	338	1.2	适用于19"600深机柜
JPB80	80键盘板	470	350	538	1.2	适用于19"800深机柜
JPB90	90键盘板	470	350	638	1.2	适用于19"900深机柜
JPB96	96键盘板	470	350	698	1.2	适用于19"960深机柜
JPB100	1000键盘板	470	350	738	1.2	适用于19"1000深机柜

扎缆杆

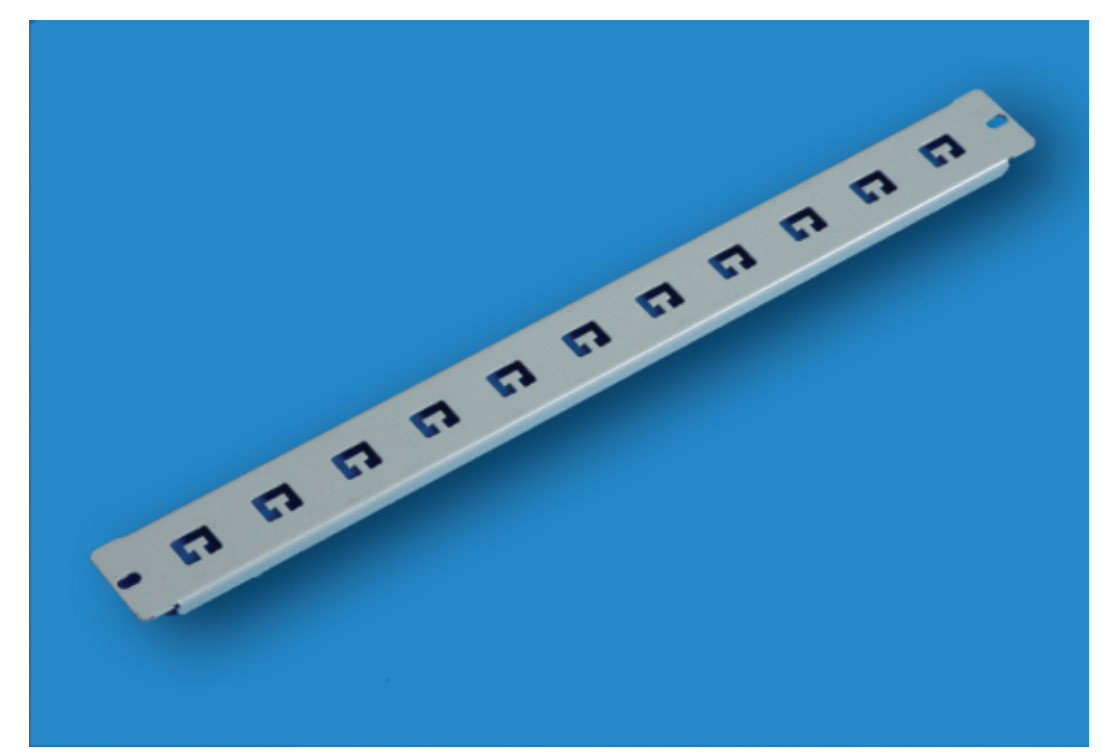

- 表面处理：脱脂、酸洗、磷化、清洗、喷涂
- 材质：优质冷轧钢板，板厚1.5mm
- 颜色：RAL7044、RAL9004

规格型号

订购号	名称	尺寸说明（U）
ZXB1U	1U扎线板	19"1U

假面板

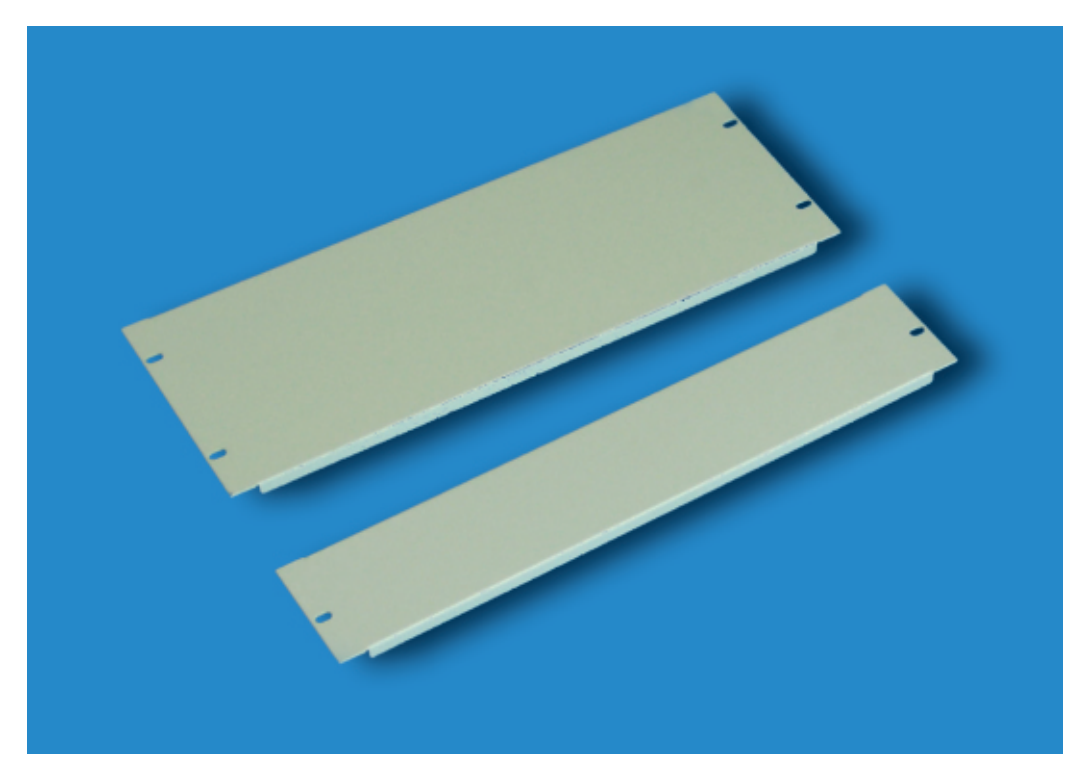

- 表面处理：脱脂、酸洗、磷化、清洗、喷涂
- 材质：优质冷轧钢板，板厚1.2mm
- 颜色：RAL7044、RAL9004

假面板规格型号:

订货型号	名称	尺寸
JMB1U	1U假面板	19"1U
JMB2U	2U假面板	19"2U
JMB4U	4U假面板	19"4U

L 导轨

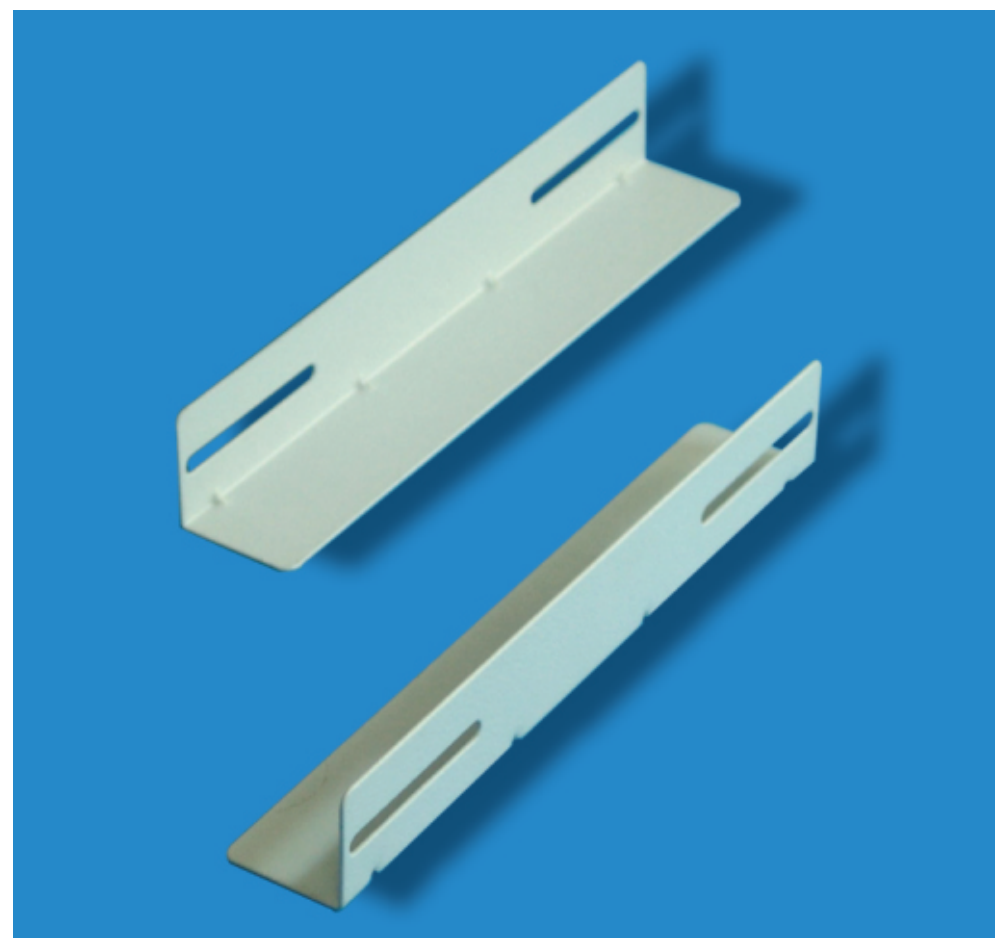

- 表面处理：脱脂、酸洗、磷化、清洗、喷涂
- 材质： 优质冷轧钢板
- 颜色： RAL7044、RAL9004

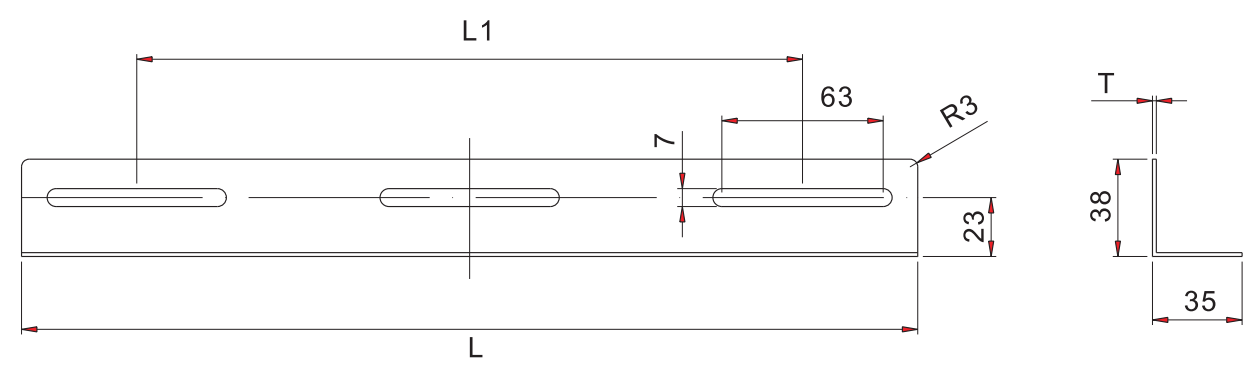

L导轨型号规格参数：

订货型号	名称	L	L1	T	说　明
LDG45	45L导轨	275	185	1.2	适用于挂墙柜
LDG60	60L导轨	350	260	1.5	适用于600深EM柜/EA柜/EE柜
LDG80	80L导轨	550	460	2.0	适用于800深EM柜/EA柜/EE柜
LDG90	90L导轨	650	560	2.0	适用于900深EM柜/EA柜/EE柜
LDG96	96L导轨	710	620	2.0	适用于960深EM柜/EA柜/EE柜
LDG100	1000L导轨	750	660	2.0	适用于1000深EM柜/EA柜/EE柜

万向轮

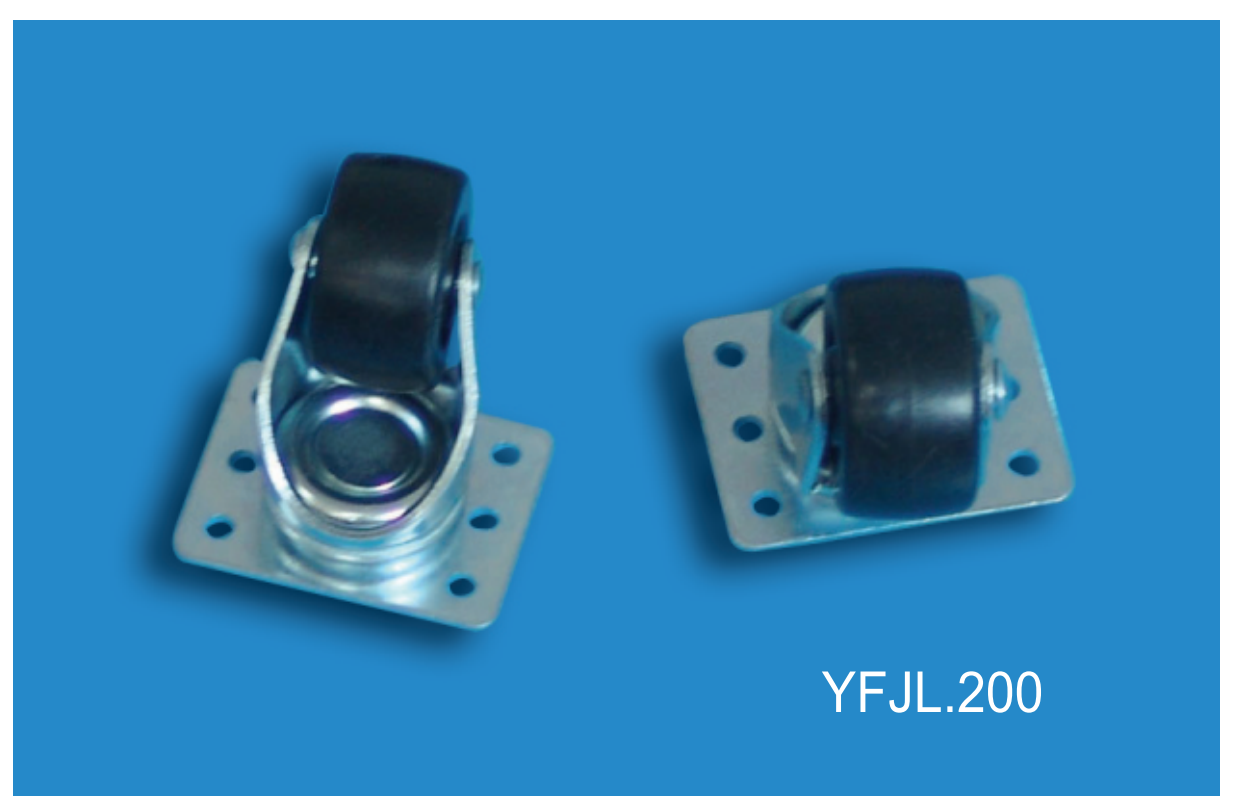

万向轮

订货型号	名称	承重	说明
YFJL.200	2″脚轮	100KG/个	不带刹车
YFJL.201	2"脚轮	100KG/个	带刹车
YFJL.250	2.5"脚轮	100KG/个	不带刹车
YFJL.251	2.5"脚轮	100KG/个	带刹车
YFJL.300	3"脚轮	100KG/个	不带刹车
YFJL.301	3"脚轮	100KG/个	带刹车

常用配件

专用支脚

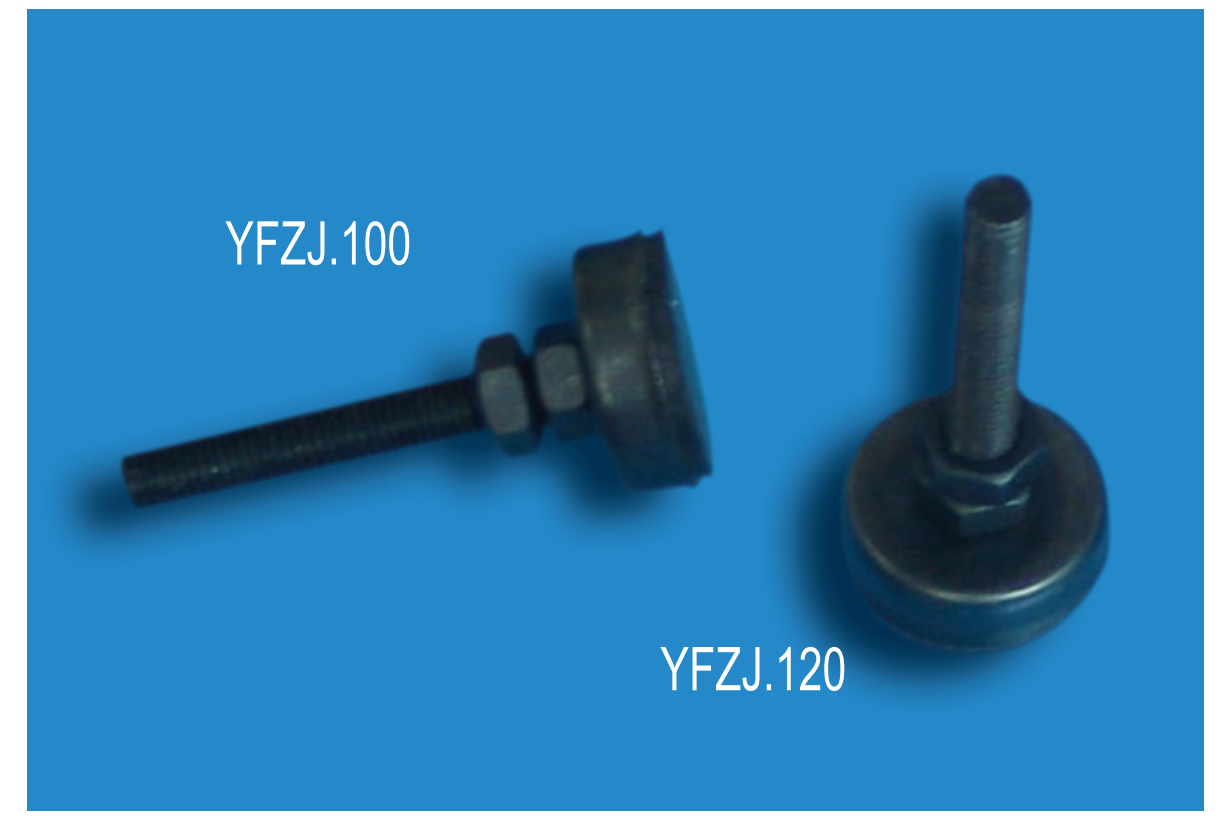

专用支脚

订货型号	名称	承重	高度	说明
YFZJ.100	可调支脚M10	280KG/个	70mm	黑色
YFZJ.120	可调支脚M12	320KG/个	70mm	黑色

温控单元

功能：本单元主要用于柜内温度控制，具有可靠性高，使用简单，操作方便，还具有最高限制温度报警、报警输出、传感器故障报警等多项功能。

规格型号

订购号	尺寸	运行环境	相对湿度	安装尺寸
YF-DTU	482*105*44.5mm	-5°-60℃	0%–85%	465*31.75mm

轴流风机

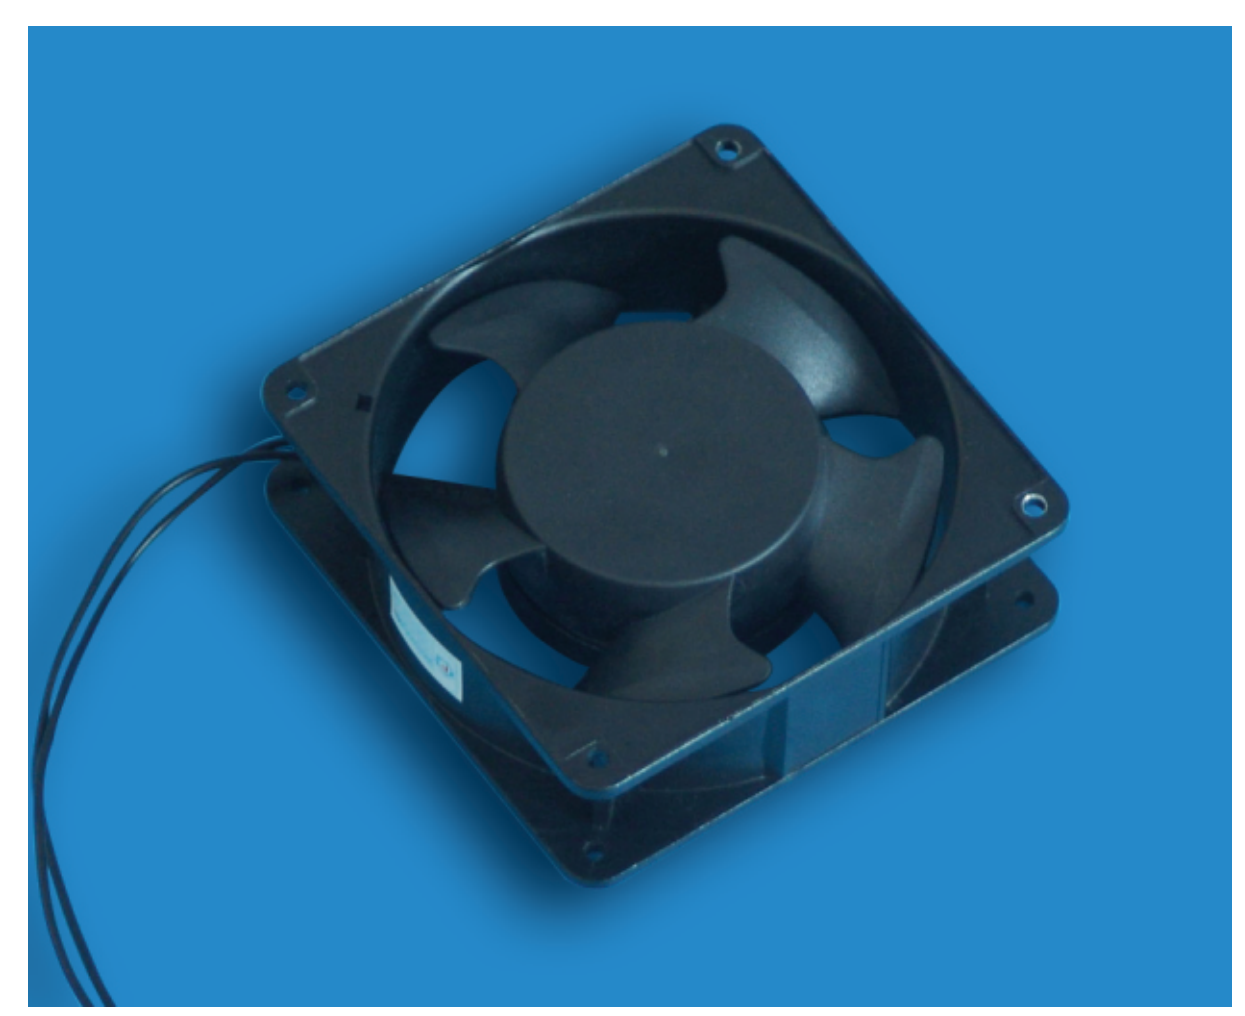

- 尺寸： 120*120*38mm
- 安装孔距：105*105mm
- 风流量： 50~110CBM/H

规格型号

订购号	参数说明
ZLFJ220	220V 50/60HZ
ZLFJ115	115V 50/60HZ

风扇单元

1U风扇单元

■参数：使用温度范围0-50度;输入220V AC/115V AC
■材质：优质冷扎钢板，板厚1.2mm
■表面处理：脱脂、酸洗、磷化、清洗、喷涂
■载重量：60kg
■颜色：RAL7044、RAL9004


FSDY2F.010

风扇单元型号名称参数:

订货型号	名 称	说 明
FSDY2F.010	1U一/二/三位风扇单元	含1个、2个或3个风扇


FSDY4F.010

风扇单元型号名称参数:

订货型号	名 称	说 明
FSDY4F.010	1U四/五/六位风扇单元	含4个、5个或6个风扇

FSDY2F.020

风扇单元型号名称参数:

订货型号	名 称	说 明
FSDY2F.020	1U二位风扇单元	含2个风扇，带温控器

FSDY4F.020

风扇单元型号名称参数:

订货型号	名 称	说 明
FSDY4F.020	1U四位风扇单元	含4个风扇，带温控器

标准门锁

EMKA-2400-U1

订货型号	名称	说 明
EMKA-2400-U1	锁	黑色，用于SE-TY2前门锁

MS3011

订货型号	名称	说 明
MS3011	把手锁	止口高度13mm，黑色，用于SE-TY1前门锁

MS3012

订货型号	名称	说 明
MS3012	锁	止口高度13mm，黑色，用于SE-TY1/SE-TY2后门锁

MS818-1-A

订货型号	名称	说 明
MS818-1-A	把手锁(方型)	止口高度35mm，黑色

标准门锁

MS817-1-20

订货型号	名称	说　明
MS817-1-20	平面小方锁	止口高度20mm，黑色，用于AE箱门锁

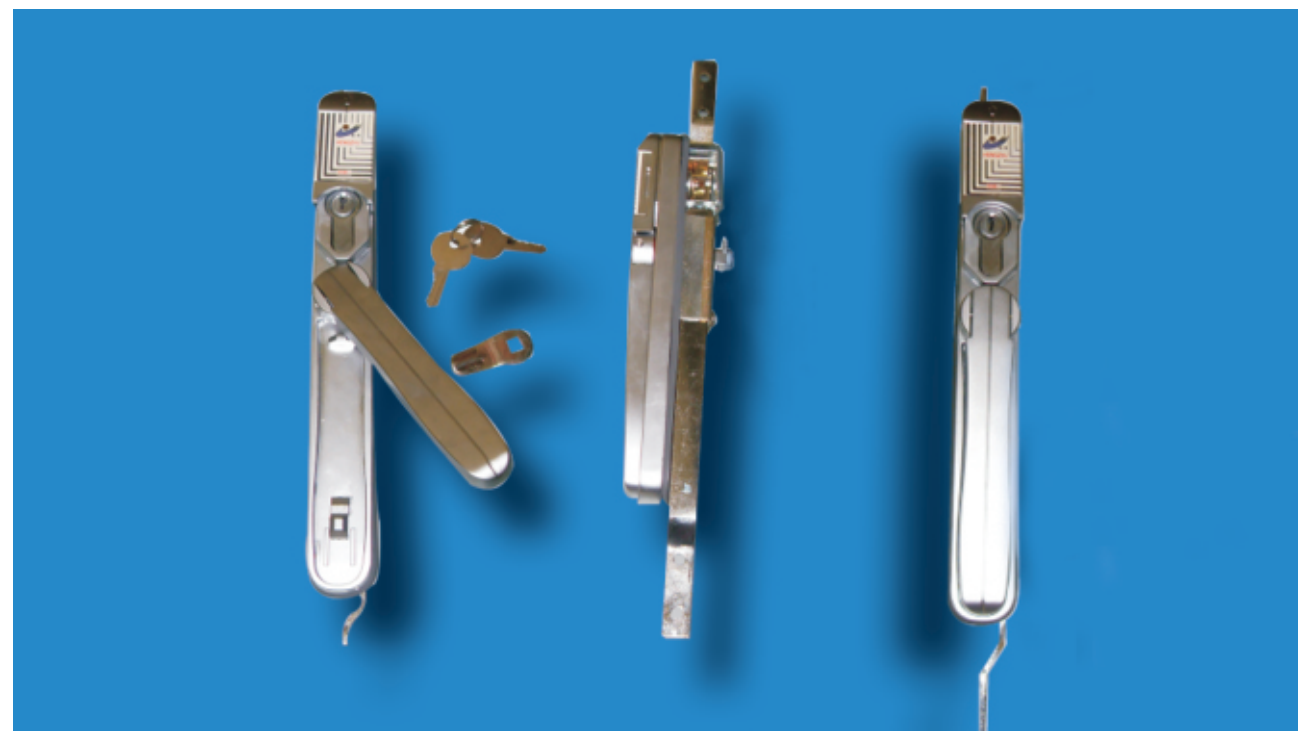

MS483-1-1

订货型号	名称	说　明
MS483-1-1	把手锁	止口高度24mm，镀沙铬

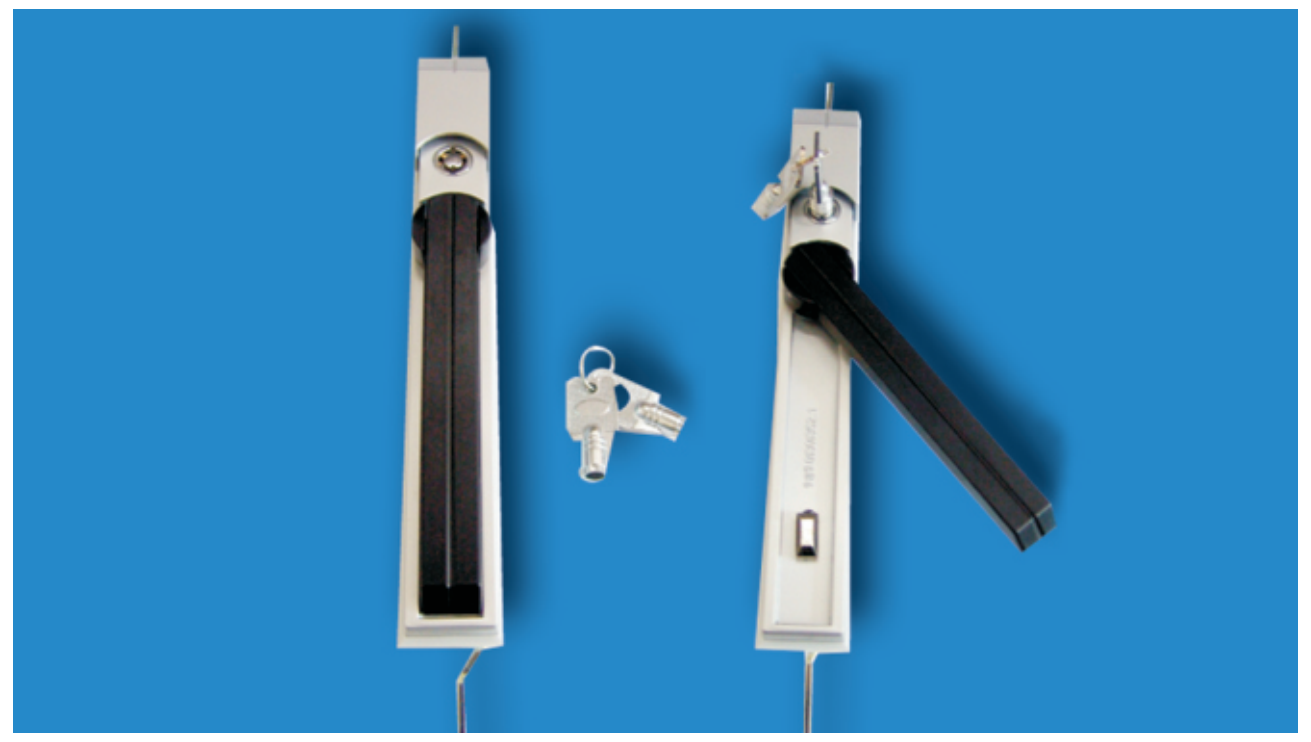

MS830-24-A

订货型号	名称	说　明
MS830-24-A	把手锁	止口高度22mm，银色滑盖，用于PS/ES户外柜

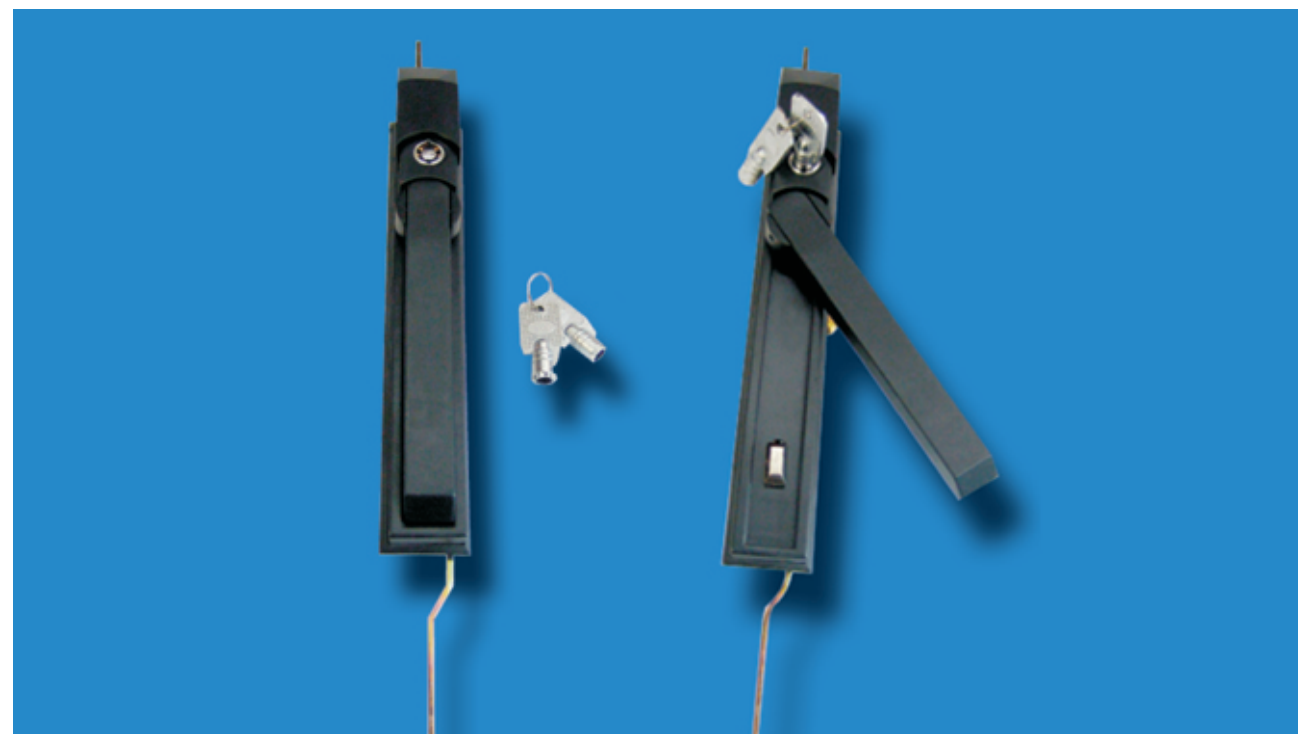

MS830-24-B

订货型号	名称	说　明
MS830-24-B	把手锁	止口高度22mm，整体黑色，用于PS/ES户外柜

标准门锁

MS816-1-5-20

订货型号	名称	说　明
MS816-1-5-20	平面锁	止口高度20mm，可带防水盖

MS813-20

订货型号	名称	说　明
MS813-20	平面小方锁	止口高度20mm，黄灰色，用于AE箱门锁

MS805-20

订货型号	名称	说　明
MS805-20	圆形平面锁	止口高度20mm，黑色

MS705-1-20

订货型号	名称	说　明
MS705-1-20	平面锁	止口高度20mm

标准门锁

RP-011

订货型号	名称	说　明
RP-011	平面长方锁	止口高度22mm，黑色，用于PS/ES门锁

CXSB-403

订货型号	名称	说　明
CXSB-403	月光锁	银白色

CXSB-103

订货型号	名称	说　明
CXSB-103-16	小圆锁	止口高度16mm，用于DW柜背箱锁/EM/SE/TS-SE及挂墙柜侧门锁
CXSB-103-20	小圆锁	止口高度20mm，用于EE柜侧门锁及前门锁
CXSB-103-25	小圆锁	止口高度25mm，用于EM柜及挂墙柜前门锁

并柜件

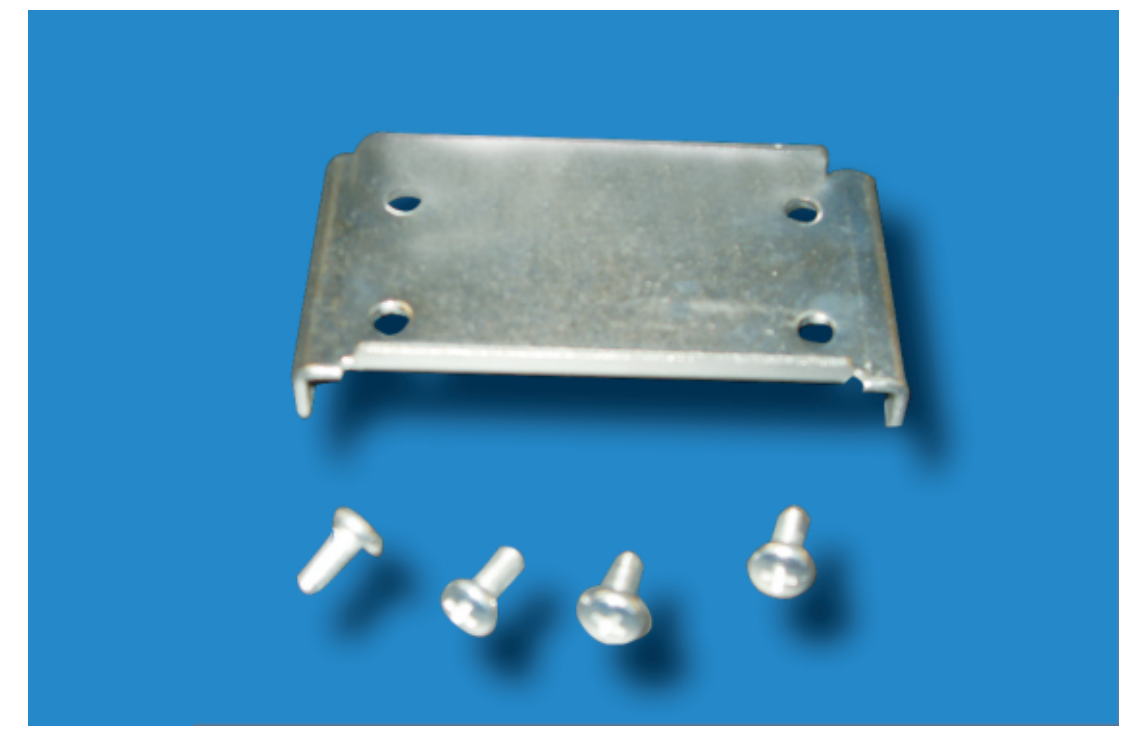

弯角快速并柜件

订货型号	名称	表面处理	说　明
WJBGJ.100	弯角并柜件	镀白锌	每件配4个STT5*10的自攻螺钉，用于PS/SE并柜

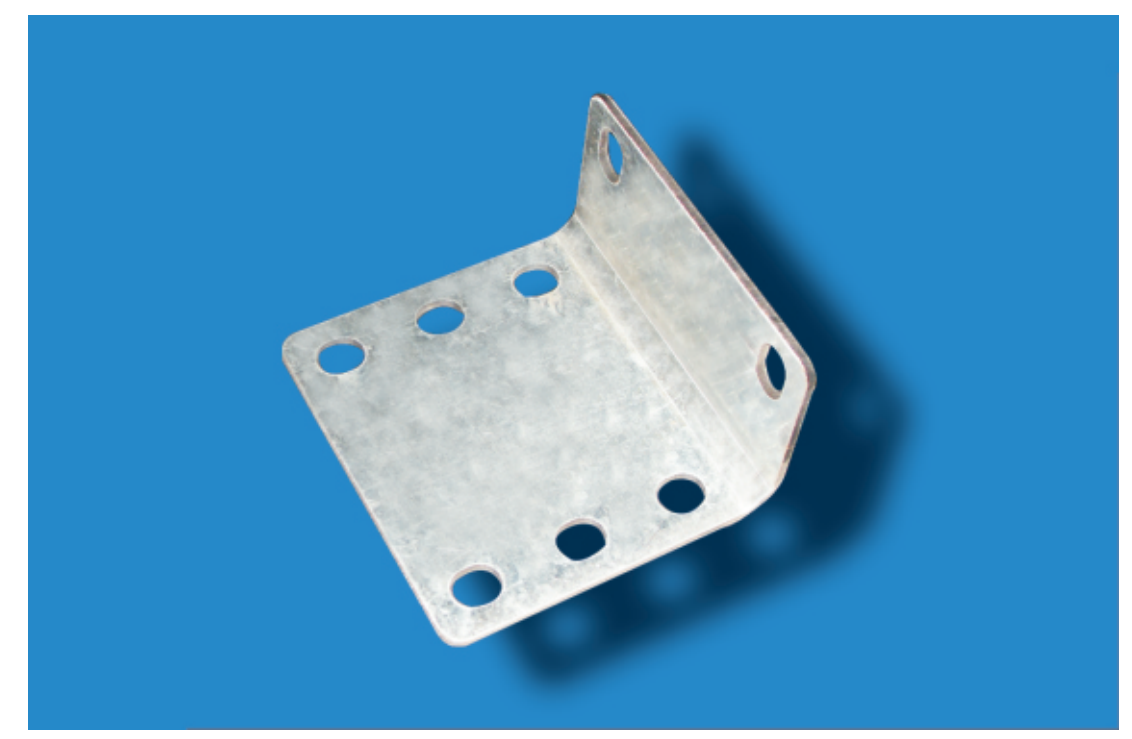

L型并柜件

订货型号	名称	说　明
PS-4582	三角夹片	每件配6个M8*20外六角螺栓，用于PS并柜

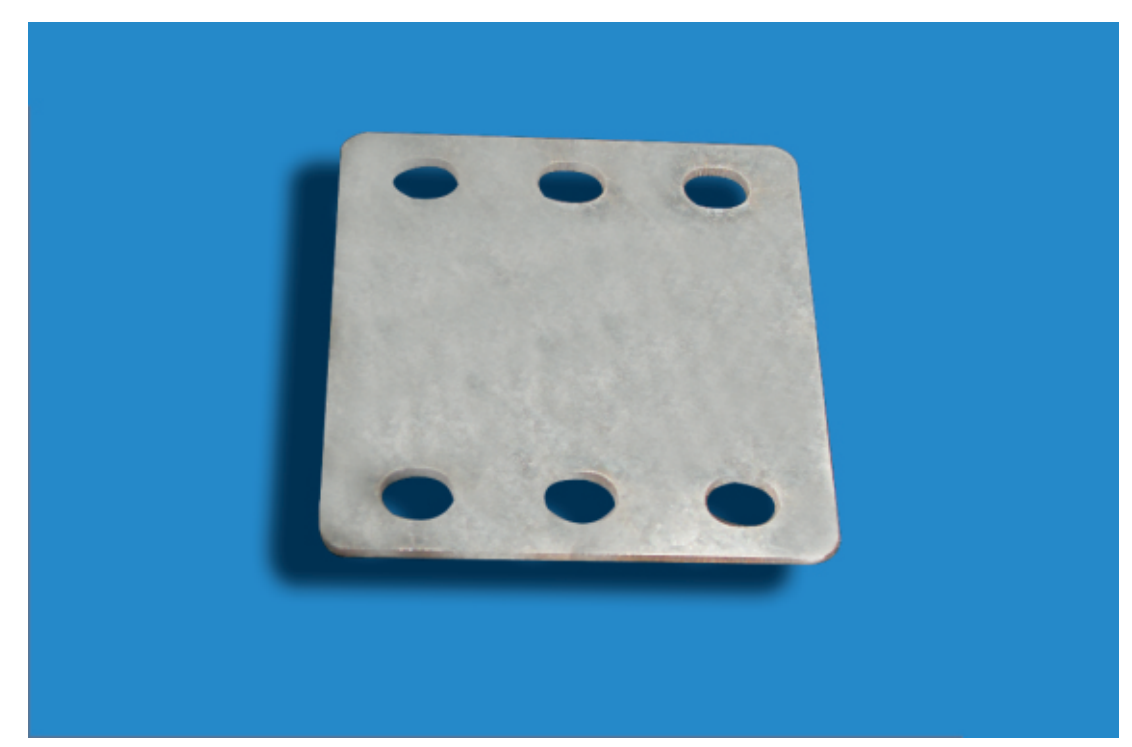

平面并柜件

订货型号	名称	说　明
PS.BG.001	平面并柜件	每件配4个M8*20外六角螺栓及4个插入螺母，用于PS/SE并柜

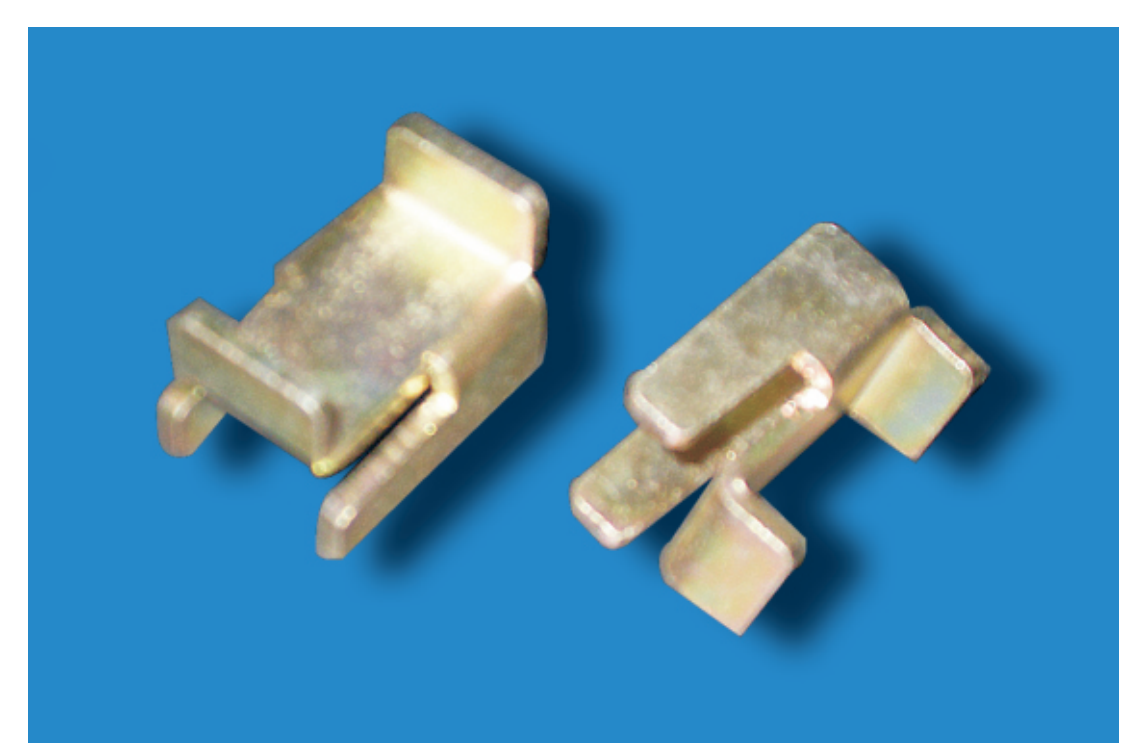

EM柜并柜件

订货型号	名称	表面处理	说　明
EM.BGJ.100	EM并柜件	镀白锌	用于EM/EA并柜

理线器

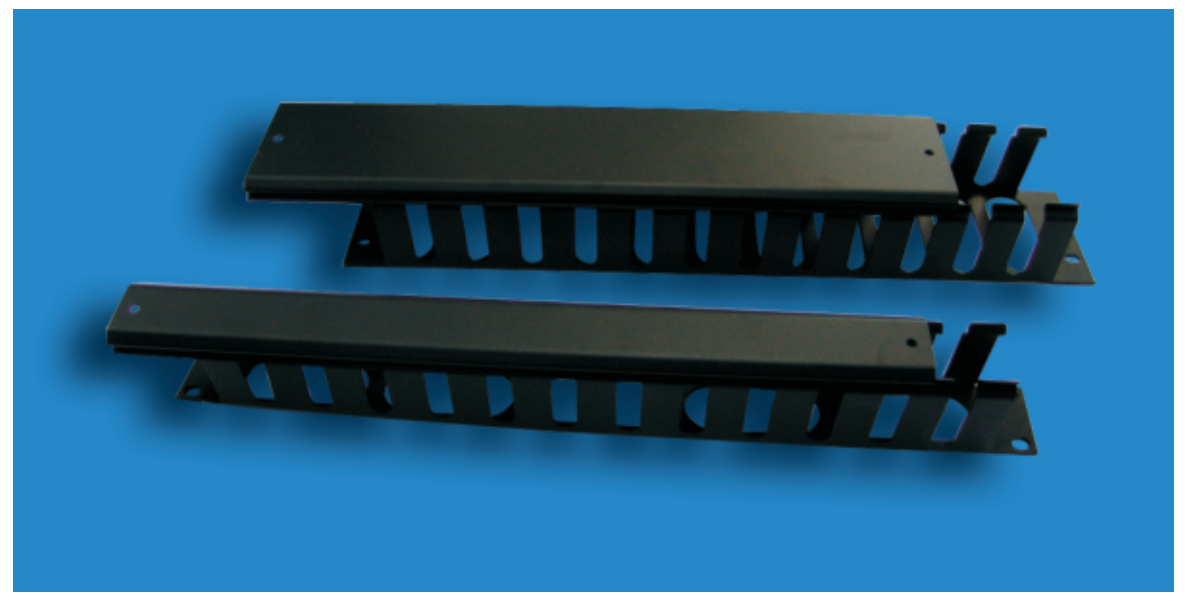

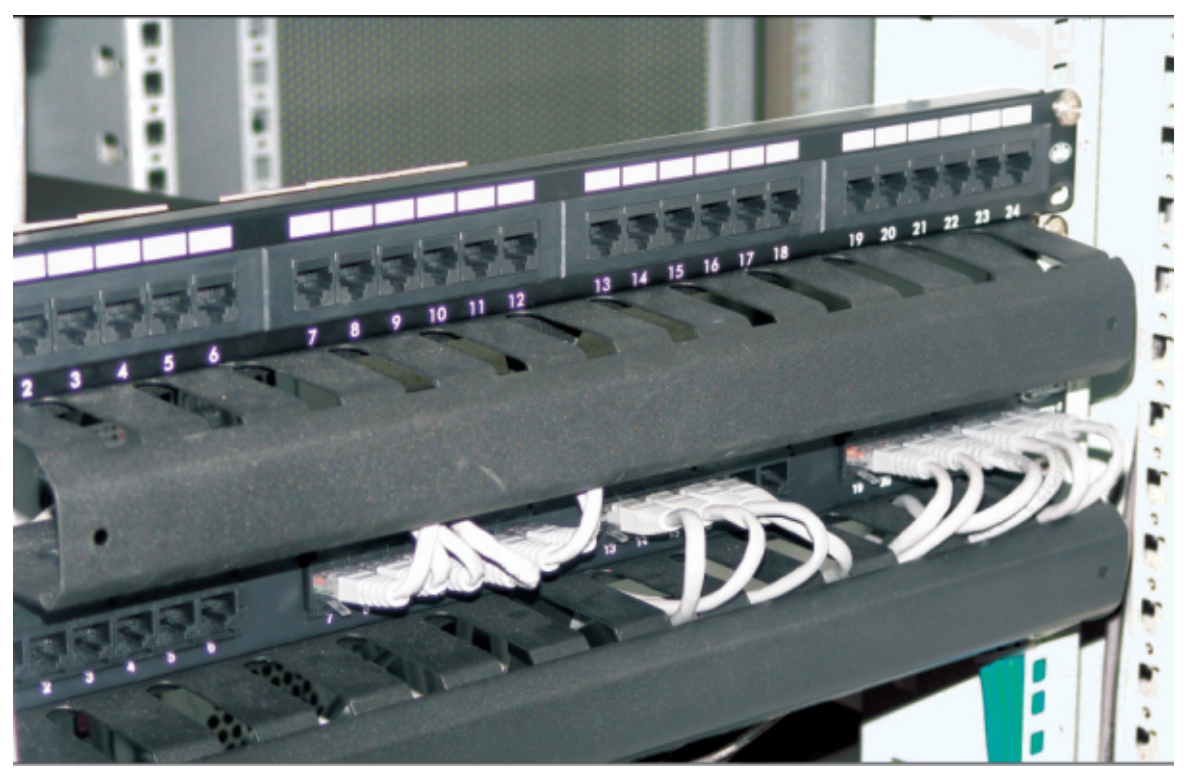

理线器

- 表面处理：脱脂、酸洗、磷化、清洗、喷涂
- 材质：优质冷轧钢板，板厚1.2mm
- 颜色：RAL7044、RAL9004

规格型号

订购号	名称	规格
LXQ1U	1U理线器	1U 68深
LXQ2U	2U理线器	2U 68深

过线圈

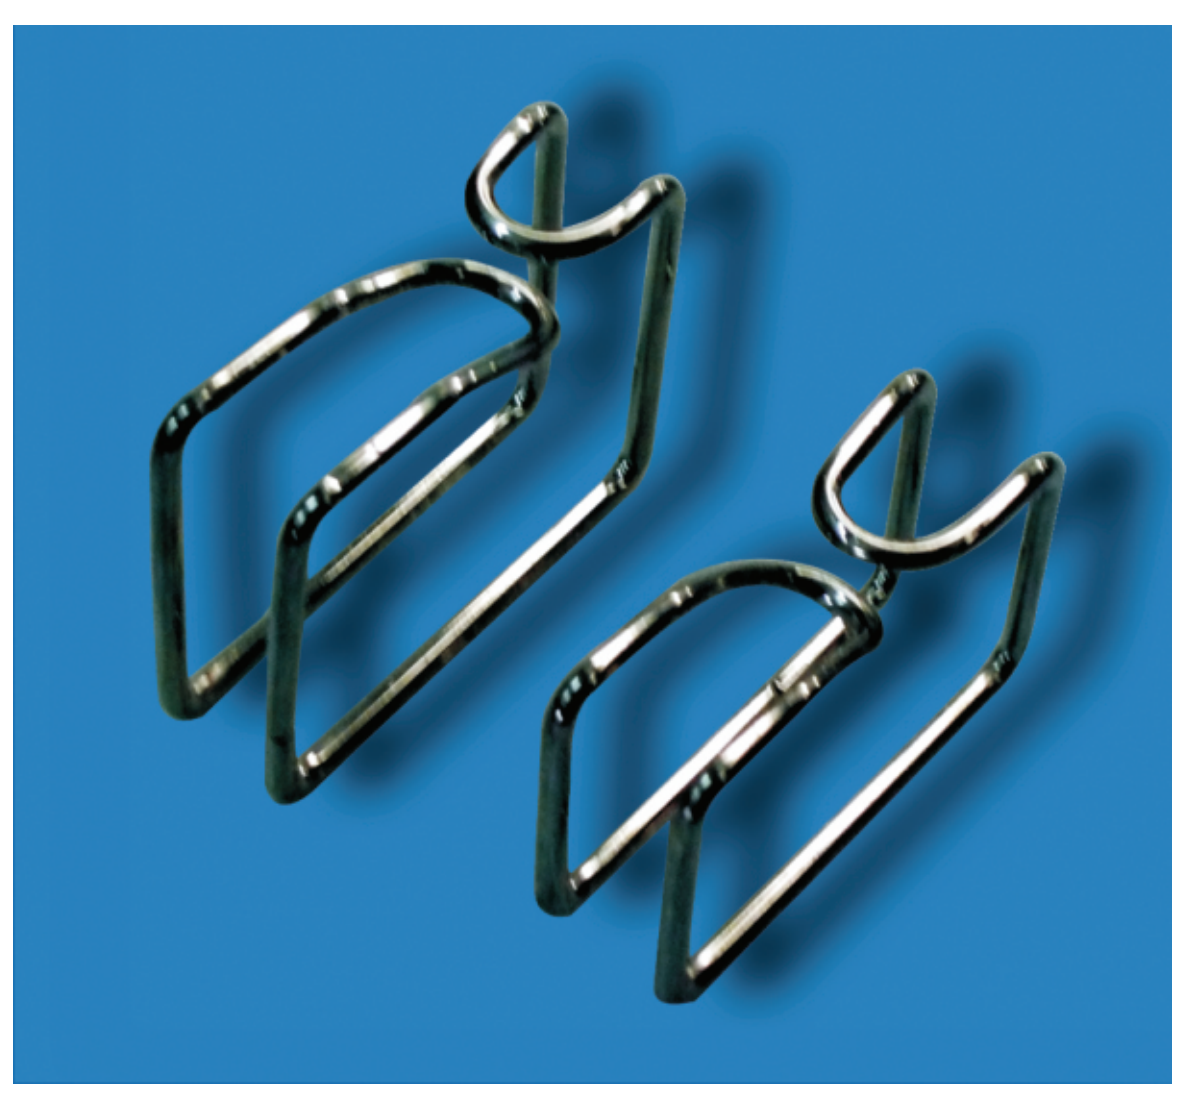

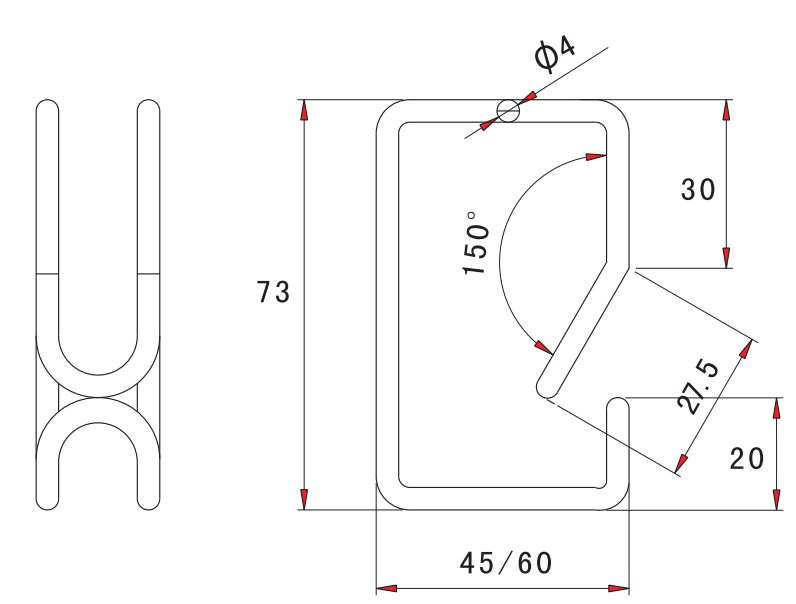

过线圈

订购号	名称	表面处理	说明
GXQ.73*45	过线圈	镀镍	用于EM柜
GXQ.73*60	过线圈	镀镍	用于EM柜

常用配件

PVC线槽

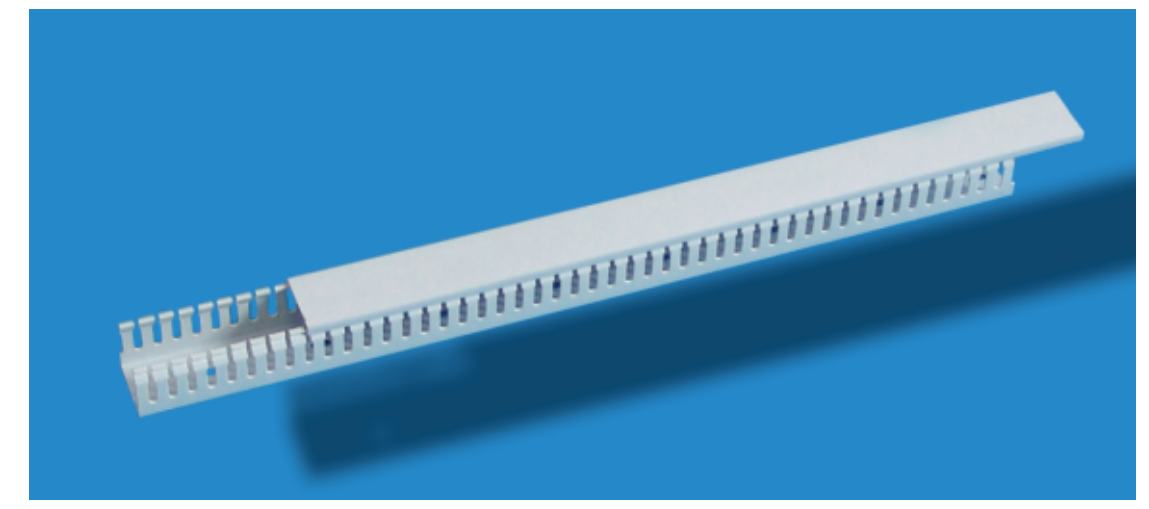

PVC线槽

- 材质：PVC
- 颜色：RAL6034

规格型号

订购号	名称	规格
SJXC36□□	PVC线槽	36*36*□□(L)
SJXC50□□	PVC线槽	50*50*□□(L)

灯管

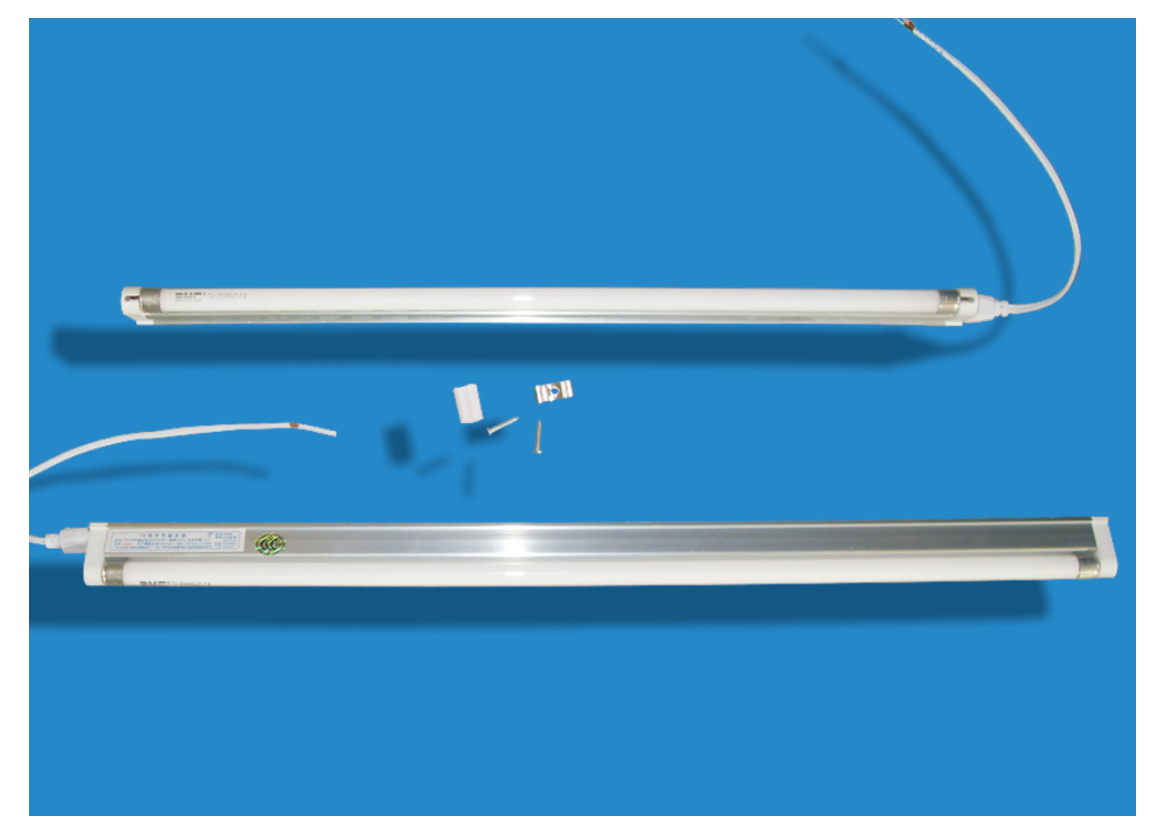

灯管

订购号	名称	承重	高度	说明
YFDG.400	400MM节能灯	12W	220V	适用用600宽及以下的PS/ES/PD/PE柜
YFDG.600	600mm节能灯	20W	220V	适用用600宽以上的PS/ES/PD/PE柜

毛刷面板

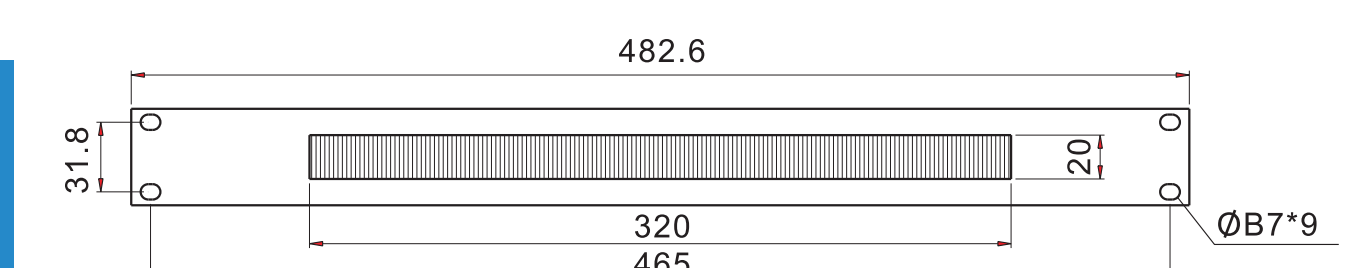

毛刷面板

订购号	名称	说明
MSMB.1U	1U毛刷面板	用于19"安装电缆过线

常用配件

螺钉螺母

并柜螺母

订货型号	名称	尺寸规格	表面处理	说　明
BGLM.M5	并柜螺母M5	M5*40	镀白锌	每件配2个M5*12内六角螺钉,用于PS/SE并柜
BGLM.M6	并柜螺母M6	M6*40	镀白锌	每件配2个M6*12内六角螺钉,用于PS/SE并柜

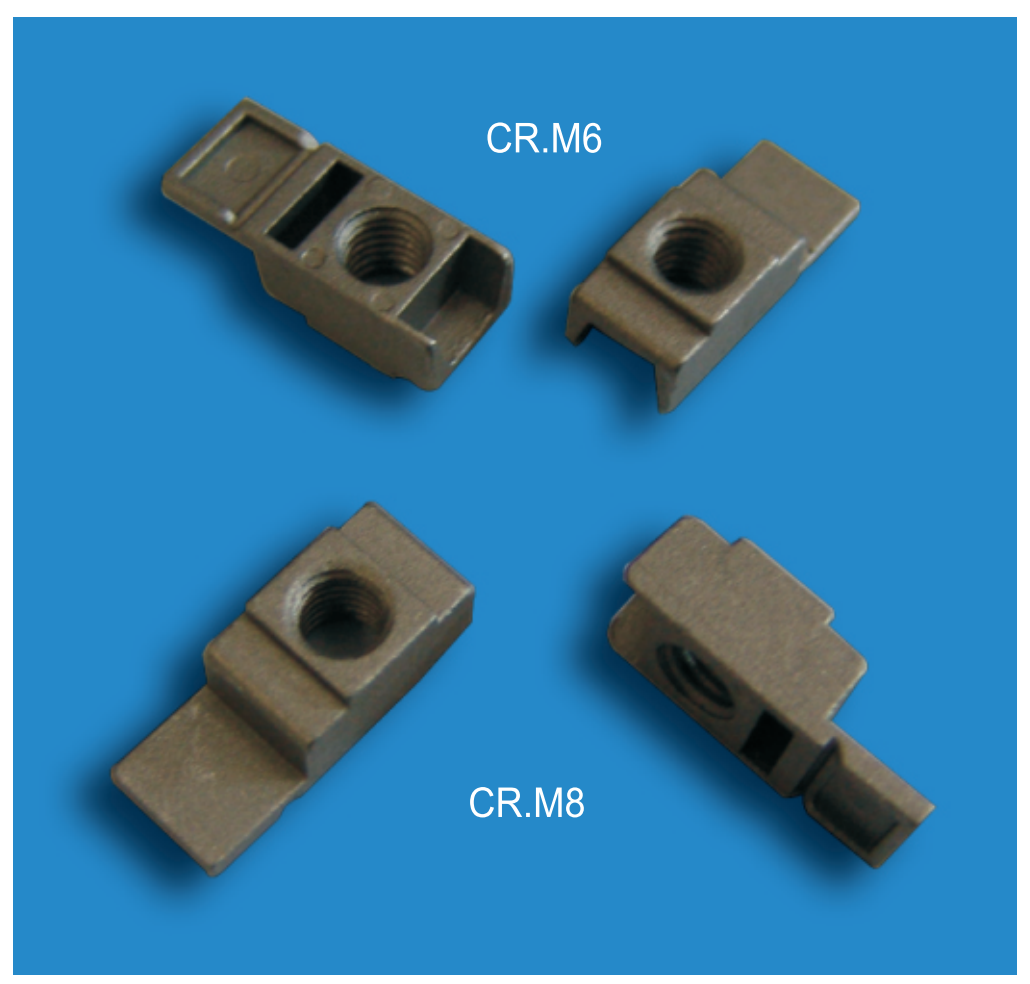

插入螺母

订货型号	名　称	说　明
CR.M6	M6插入螺母	用于SE/PS/ES机柜
CR.M8	M8插入螺母	用于SE/PS/ES机柜

螺钉螺母

订货型号	名称	表面处理	说　明
FJ.M6.Z	M6螺钉螺母成套	镀彩锌	M6方螺母+M6*12内六角螺钉
FJ.M6.N	M6螺钉螺母成套	镀镍	M6方螺母+M6*12十字皇冠螺钉